

Projekt przebudowy stropu nad ostatnią kondygnacją polegający na jego ociepleniu w budynku
Klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Działowej w Poznaniu

Projekt Budowany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tom: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

Zamierzenie
budowlane:

**PROJEKT PRZEBUDOWY STROPU NAD OSTATNIĄ
KONDYGNACJĄ POLEGAJĄCY NA JEGO
OCIEPLENIU W BUDYNKU KLASZTORU
KARMELITÓW BOSYCH PRZY UL. DZIAŁOWEJ W
POZNANIU**

Lokalizacja
zamierzenia
budowlanego:

adres: **ul. Działowa 25, Poznań**
województwo: **wielkopolskie** nr jedn. ewid.: **306401_1**
obręb: **0051 Poznań** działka: **11/15 ark. 08.**

Kategoria obiektu
budowlanego:


X – BUDYNKI KULTU RELIGIJNEGO

Investor:

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Działowa 25
61-747 Poznań

<i>Funkcja</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
Projektant <i>architektura</i>	mgr inż. arch. Bartosz Kasprzak	W/35/2008 spec. architektura bez ograniczeń	10.01.2022	
Sprawdzający <i>architektura</i>	mgr inż. arch. Klaudyna Matelska	WP-OIA/OKK/UpB/61/2010 spec. architektura bez ograniczeń	10.01.2022	

STYCZEŃ 2022 r

**Przeor Klasztoru
Karmelitów Bosych**

o. Wojciech Strójwąg OCD

Klasztor Karmelitów Bosych
61-747 Poznań, ul. Działowa 25
tel. 852-92-03, tel./fax 853-28-11
Regon 040048145, NIP 778-13-50-507

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Projektów i Architektury
Załącznik 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
15.03.2022
Z daty 15.03.2022 30

Za zgodność z oryginałem.

2022 -03- 17

data

podpis

Biurow Projektów i Obsługi Inwestorskiej

KARKON

Projekt przebudowy stropu nad ostatnią kondygnacją polegający na jego ociepleniu w budynku
Klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Działowej w Poznaniu

Projekt Budowlany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przeor Klasztoru
Karmelitów Bosych

o. Wojciech Strójwys OCD

Klasztor Karmelitów Bosych
61-747 Poznań, ul. Działowa 25
tel. 852-92-93, tel./fax 852-25-11
Regon 040048145, NIP 778-13-00-007

Za zgodność z oryginałem

2022-03-17

data

podpis

CZĘŚĆ OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane roboty budowlane będą polegać na przebudowie stropu nad ostatnią kondygnacją polegającej na jego ociepleniu w budynku Klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Działowej w Poznaniu.

Obiekt budowlany zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane zakwalifikowano do kategorii X – budynki kultu religijnego.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy. Projektowane prace nie wpłyną w żaden sposób na dotychczasowe zagospodarowanie terenu.

3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane prace nie wpłyną w żaden sposób na dotychczasowe użytkowanie obiektu.

4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu budynku Klasztoru Karmelitów Bosych oraz wynikające z tego ograniczenia planuje się wykonanie termoizolacji budynku jedynie w zakresie termoizolacji stropów pod nieogrzewanym poddaszem z zastosowaniem izolacji termicznej układanej na stropach ostatniej kondygnacji klasztoru oraz nad kościołem w postaci wełny mineralnej o grubości 24cm oraz o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ [W/(m·K)]. W wyniku przewidywanych robót nie zostaną osiągnięte wymagane przepisami prawa współczynniki przewodzenia ciepła U dla wszystkich przegród jednak w znaczącym stopniu zostanie ograniczona emisja ciepła poprzez strop.

Sposób ułożenia warstw izolacji termicznej na stropie ostatniej kondygnacji:

- warstwa paroizolacji;

Biuro Projektów i Obsługi Inwestorskiej

KARKON

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- izolacja termiczna: wełna mineralna gr. 24cm;
- membrana paroprzepuszczalna;

Przeor Klasztoru
Karmelitów Bosych
[Podpis]
o. Wojciech Strójwąg OCD

Nad skrzydłem zachodnim klasztoru warstwy termoizolacyjne należy wykończyć
od góry warstwą z płyt OSB zabezpieczonych przeciwpożarowo do poziomu NRO.

Za zgodność z oryginałem.
2022 -03- 17
data podpis

Płyty OSB należy montować na legarach i układać na łątach w układzie
krzyżowym lub na stopach regulowanych, w celu wyeliminowania potencjalnych
mostków termicznych.

Planowana termomodernizacja nie będzie ingerować w historyczny charakter
obiektu oraz nie będzie naruszać jego konstrukcji.

**5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Nie dotyczy. Planowane prace w żaden sposób nie płyną na zmianę warunków
posadowienia obiektu budowlanego.

**6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO
ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE**

**a. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania
ścieków i wód opadowych**

Nie dotyczy.

b. Emisja zanieczyszczeń gazowych

Nie dotyczy.

c. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

W czasie użytkowania obiektu w przyszłości nie będą powstawały żadne odpady
zanieczyszczające środowisko.

Podczas wykonywania prac związanych z planowanymi pracami wystąpią odpady
budowlane w postaci:

Kod	Rodzaje odpadów
17 01 01	Odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów – do utylizacji

Projekt przebudowy stropu nad ostatnią kondygnacją polegający na jego ociepleniu w budynku
Klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Działowej w Poznaniu

Projekt Budowany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

**Przeor Klasztoru
Karmelitów Bosych**

2.1.18
a. Wojciech Stróżyński OCD

Kod	Rodzaje odpadów	
17 04 05	Żelazo i stal – na złom	Klasztor Karmelitów Bosych 61-747 Poznań, ul. Działowa 25 tel. 852-92-93, tel./fax 853-23-11 Regon 040048145, NIP 776-13-50-507

d. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań

Nie dotyczy.

Za zgodność z oryginałem

2022-03-17

**e. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne**

Nie dotyczy.

podpis

7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Planowane prace w żaden sposób nie wpłyną na warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, którego dotyczą.

Prace budowlane ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją w zespole budynków Klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Działowej w Poznaniu nie są pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym w świetle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.


Projektant:

mgr inż. arch. Bartosz Kasprzak

upr. nr W/35/2008

Poznań, styczeń 2022 r.

Rzut poddasza z zaznaczonym zakresem ocieplenia

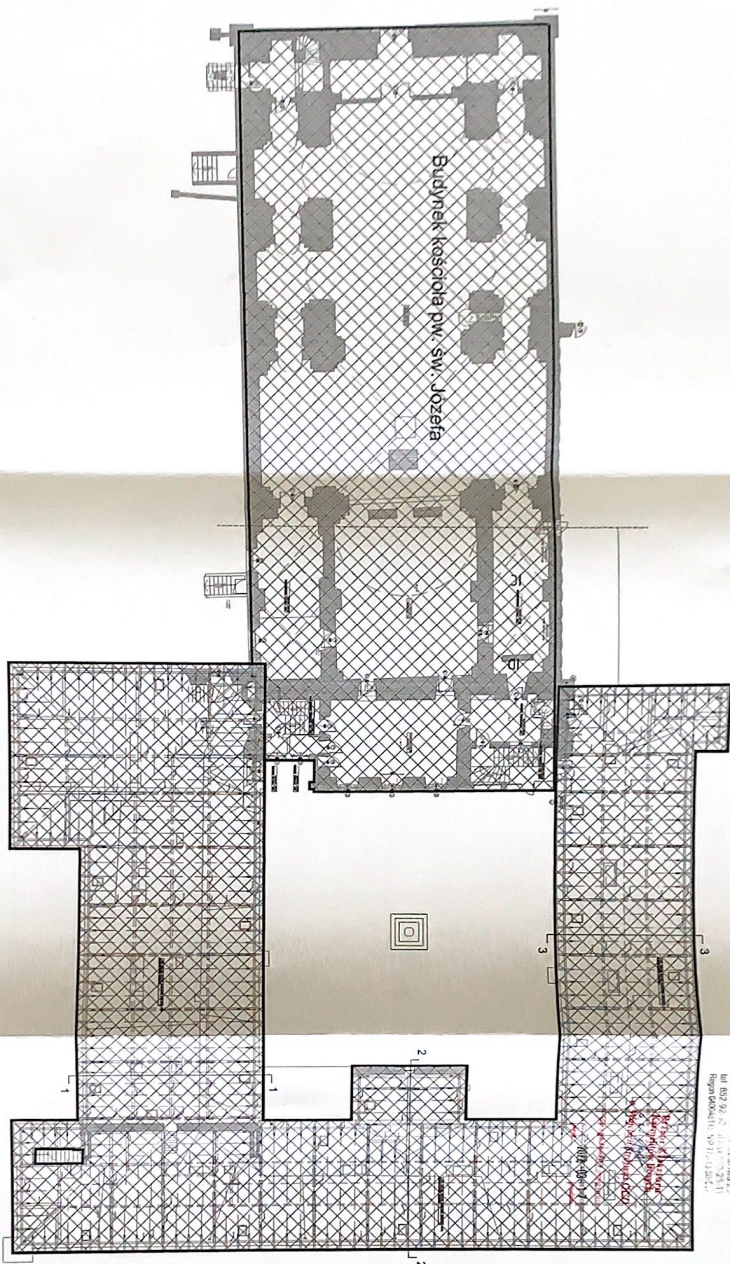

Klasztor 17
01-747 1 34 01-747 25
tel 052-92 42 41 052-29-1
Region Gdańsk, Nr 7, 1350 2

LEFEBVIER

- ЗАКРЕС ОЦЕПЕНА СТРОУ НА 2. ПЕРИОД

Architektura i Projekt
Architektura i Projekt
Lwów, Miasta Poznania
Wydział Urbanistyki i Architektury
Zalaznik do druku 24.03.2003
Nr 231/2002 06

[illegible]