

Załącznik nr 1

Elemental Strategic Metals sp. z o.o

Zapytanie ofertowe nr IPCEI 557/2023

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający	Elemental Strategic Metals Sp. z o.o.
Opis działalności	Realizacja projektu B+R wraz z pierwszym wdrożeniem pn. „Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu „Szybka Ścieżka - IPCEI”.
Przedmiot Zamówienia	Dostawa i montaż systemu regałów paletowych do składowania baterii litowo-jonowych

Założenie ogólne

- Zakres oferty do złożenia został opisany w treści niniejszego zapytania, razem z opisem i zakresem dla poszczególnych pozycji oraz ich definicjami.
- Zakłada się, że oferent przedstawi łączną cenę ryczałtową za cały zakres
- W skład złożonej oferty oprócz wyceny powinna wchodzić również część techniczno-handlowa Oferty z opisem i wizualizacją oferowanych regałów
- Oczekuje się, że oferenci odpowiedzą na to zapytanie ofertowe za pośrednictwem
 - platformy przetargowej (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>), która gwarantuje zarówno bezpieczeństwo procesu, jak i jego przejrzystość.
- Szczegółowe warunki formalno-prawne dotyczące przetargu zostaną również udostępnione oferentom za pośrednictwem platformy i dostępne będą od momentu formalnego rozpoczęcia przetargu.
- Do niniejszego postępowania przetargowego zastosowanie mają podstawy wykluczenia określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (więcej informacji dostępne pod linkiem <https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/nowe-podstawy-wykluczenia-z-postepowania-lub-konkursu-oraz-kara-pieniezna-jako-sankcje-w-celu-przeciwdzialania-wspieraniu-agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine>).

Przedmiot Zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu regałów paletowych do składowania baterii litowo-jonowych:

a. System regałów paletowych 4 szt.

System regałów paletowych przeznaczony do składowania akumulatorów litowo-jonowych.

Parametry:

- Konfiguracja regałów – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
- Kierunek składowania – prostopadły
- Głębokość regału 1100 mm
- Wysokość słupa ramy nośnej - 5500 mm. Słupy ramy nośnej wykonane ze stali o grubości co najmniej 2mm
- Szerokość słupa ramy nośnej – 85 mm
- Belki nośne o wysokości od 100 mm do 160 mm, malowane proszkowe
- Regulacja poziomów składowania – co najmniej o 50 mm poprzez właściwą perforację słupów
- Poziomy składowania regałów wypełnione kratą zgrzewaną ocynkowaną obramowaną, oczko kraty 30x2 34,3x76,2
- Ilość poziomów – 3 + poziom „0”
- Nośność pojedynczego gniazda – minimum 1000 kg
- Skratowania/ belki diagonalne ramy nośnej wykonane z blachy malowanej. Profil gięty o grubości 1,5 mm.
- Stopa słupa ocynkowana kotwiona do posadzki co najmniej dwoma kotwami.
- Ochroniacze czołowe słupów:
wysokość: 400 mm, szerokość: 160 mm, grubość blachy: 4 mm, mocowany do posadzki za pomocą 4 kotew
- Regały zgodne z obowiązującymi normami europejskimi, w tym ze znowelizowaną normą PN-EN 15512:2021.
- Wszystkie regały oznaczone tablicami znamionowymi, a poziomy składowania z oznaczeniem nośności.

2) Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:

- a) Dostawę i montaż na miejsce (nowobudowany zakład Zamawiającego, położony przy ul. Podmiejskiej w Zawierciu),
- b) Dostawę dokumentacji – Instrukcja obsługi i konserwacji regałów. Rysunki techniczne. Instrukcja montażu regałów.

3) Harmonogram:

- a) Szacowany termin podpisania umowy – **listopad 2023**
- b) Dostawa i montaż – **do 15.12.2023 r.**

4) Warunki płatności:

Cena będzie podana na podstawie DDP zgodnie z Incoterms 2020.

Prace będą rozliczane zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie.

Proponowany harmonogram płatności:

- 10% ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Umowy jako wynagrodzenie za mobilizację Wykonawcy i przystąpienie do realizacji przedmiotu Umowy (warunkiem wypłacenia zaliczki jest jej zabezpieczenie np. w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub weksla),
- 90% ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po dostarczeniu i montażu całości wyposażenia w oparciu o protokół odbioru zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wszystkie płatności dokonywane są do 14 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.

Wszystkie faktury będą dostarczane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy e-mail wraz z dokumentami potwierdzającymi dostawę zatwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego.

5) Kary umowne:

W przypadku opóźnienia w dostawie i/lub realizacji naliczane będą kary umowne w wysokości 1% wartości kontraktu w pierwszym tygodniu i wzrastający o 1% w każdym kolejnym tygodniu (przykład: pierwszy tydzień 1%, 2 – 2%, 3 – 3% itd.)

Wszystkie łączne kary umowne ograniczone do 20% wartości umowy.

Kary umowne nie mają zastosowania, jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

Obowiązuje 1 tydzień karencji na każde wydarzenie.

6) Gwarancja:

okres gwarancyjny - **co najmniej 24 miesiące od daty zakończenia montażu.**

7) Inne:

- Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności oferty co najmniej 30 dni licząc od terminu składania ofert,

- Kwoty ofert wskazane w walutach innych, niż PLN, zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego,
- Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu możliwości składania ofert częściowych, ze względu na potrzebę sprawnej realizacji projektu, oraz obawę Zamawiającego iż dopuszczenie ofert częściowych spowoduje nadmierne wydłużenie procesu dostawy przedmiotu Zamówienia.

.....


Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

.....

Data i podpis

Załączniki:

1. Rysunek z konfiguracją regałów

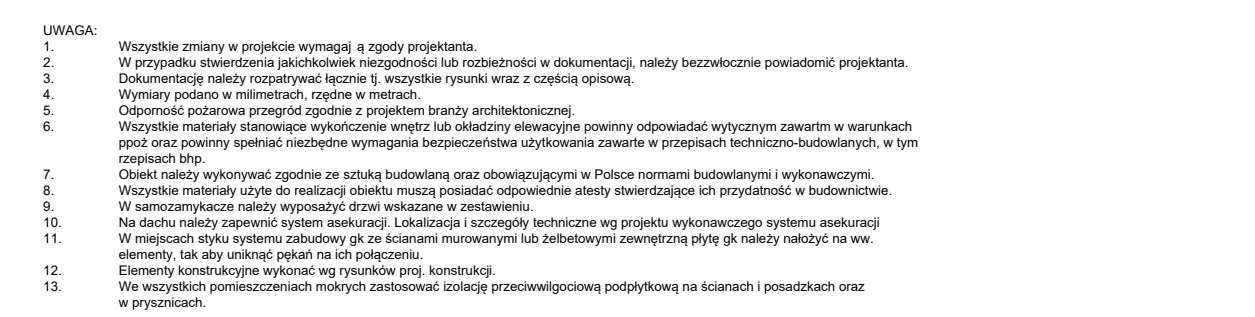

REVIEW	UPRZĄDKOWANIE / MADE IN	OPS / BEZCIEŻNIERUNG / DESCRIPTION	OBJEKT / AUFBAU / STRUCTURE	DATA
 TEL. +48 71 360 53 50, E-MAIL: atoswar@atloswar.pl KWADRAT PROJEKTOWANIE I REALIZACJA BUDOWLANYCH I PRZEMISŁOWYCH 		INWESTOR / INVESTOR / INVESTOR Elementalt Strategic Metals Sp z o.o. ul. Traugutta 42a 05-825 Grodzisk Mazowiecki	Zawiercie, ul. Podmiejska 241602_1, Zawiercie/0007 Marciszów/ dz. nr 1095/26, 1095/42, 1095/36, 1095/30, 1352/1	
PROJEKTANT / ENTSEFTER / DESIGNER		PODPIS / UNTERSCHRIFT / SIGNATURE	SPECJALNOŚĆ / SPECIALIZAT / SPECIALITY	NR UPRAWNIEN
mgr inż. arch. Wojciech Borowczyk			architektoniczna	51/SŁOKIK/20
OPRACOWUJĄCY / PROJEKTANT / DESIGNER		PODPIS / UNTERSCHRIFT / SIGNATURE	SPECJALNOŚĆ / SPECIALIZAT / SPECIALITY	NIE UPRAWNIEN
mgr inż. arch. Grzegorz Wojewódka			architektoniczna	680/01
RYSOBAŁA / ZEICHNUNG / DRAWING		PODPIS / UNTERSCHRIFT / SIGNATURE	SPECJALNOŚĆ / SPECIALIZAT / SPECIALITY	NR UPRAWNIEN
inż. arch. Sabina Kloc			---	
NR TABELA PROJEKTU / PROJECT NUMBER, NAME / PROJEKT NR, NAME		TYTUŁ RYSUNKU / ZEICHNUNG, TITLE / DRAWING, TITLE		STADIUM
		P00 rzut przyziemia hall F poziom +0.00		PW 850
P.22_037		NR RYSUNKU/ZEICHNUNG/TITEL/RYSENING/TITEL		RYSOBAŁA/ 1
Zawiercie, ul. Podmiejska		P.22_037_KRK_PW_A_NA_RZU_F_P00_1000		07.09.2023
(Zwycięca jest właścicielem firmy ATLAS WARSZAWA POLSKA i nie udziela się odpowiedzi na pytania o kwestie związane z projektem i realizacją inwestycji na warunkach umowy) Copyrights and all rights reserved. This is property of ATLAS WARSZAWA POLSKA. Cannot be copied or used without permission.				

S23	Szczona zewnętrzna $U_{\text{min}}=0,45$ [W/(m ² K)], NRO	SW10 Szciana zewnętrzna murtowana - pas obdzielania przeciwpowozarowego RE160	SW0 Szciana wewnętrzna G-K
100mm	Płyta warstwowana z wypełnieniem PIR, w układzie początkowym kolor RAL 7024	2x12,5mm Płyta G-K	2x12,5mm Płyta G-K
140mm	Podokładnik/płyta profile stalowe wypełnienie wełna mineralna 50, gęstość powietrzna	150mm Szciana murtowana	100mm Podokładnik/płyta profile stalowe wypełnienie wełna mineralna
2x12,5mm	Płyta G-K	200mm Szciana murtowana	2x12,5mm Płyta G-K