

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO W DUSOCINIE

Spis treści

I. PRZEDSIONEK	3
Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża	3
II. ZMYWALNIA	3
Stół załadowniczy	3
1-komorowy z półką, z wysuniętym blatem przez okienko zdawcze	3
Pojemnik na odpadki, jezdny z pokrywką	4
Spryskiwacz	4
z baterią stołową.....	4
i wylewką.....	4
Zmywarka kapturowa do naczyń i szkła.....	5
Zmiękcacz automatyczny wody	6
Stół wyładowczy z półką.....	6
Szafa przelotowa, drzwi suwane	7
III. ROZDZIELNIA KELNERSKA	7
Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża	7
IV. KUCHNIA.....	8
Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża	8
Stół chłodniczy ze zlewem, 3-drzwiowy	9
Stół ze zlewem 1 komorowym i półką.....	10
Basen 1-komorowy do mycia przyborów.....	11
Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką	12
Regał ociekowy, perforowany, 4 -półkowy	13
Półka 2-poziomowa z regulacją półek	13
Piec konwekcyjno-parowy 6-półkowy.....	14
Podstawa pieca	16
Zmiękcacz automatyczny wody	16
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym	17
Element neutralny, z szufladą	18
Płyta grillowa ryflowana gazowa, chromowana	18
Stół z 2-ma półkami, centralny.....	19
Frytownica gazowa	19
Stół-szafka, drzwi skrzydłowe	20
Stół z dwiema półkami	20
Bateria kolumnowa na ciąg obróbki cieplnej.....	21
Szafka w połowie grzewcza, w połowie neutralna	21

Nadstawka neutralna wydawcza dwupoziomowa	22
Półka jednopoziomowa	22
Szatkwonica do warzyw	23
Komplet 6 tarcz do szatkownicy.....	23
Stojak do tarcz.....	24
Wilk do mięsa.....	24
Blender ręczny, zanurzeniowy	25
Mikser uniwersalny, pojemność miski 8l	25
V. ANEKS NAŚWIETLANIA JAJ	26
Stół ze zlewem i występnem blatu na lodówkę podblatową, blat montowany osobno.....	26
Chłodziarka podblatowa do przechowywania jaj.....	27
Naświetlacz UV do jaj.....	28
VI. POMIESZCZENIE OBRÓBKII WSTĘPNEJ	28
Umywarka do rąk z osłoną i złączką do węża	28
Stół z e zlewem 2-komorowym i półką	29
Obieraczka do warzyw	29
VII. ANEKS PORZĄDKOWY	29
Zlewo-umywalka porządkowa	30
Regał magazynowy.....	30
VIII. MAGAZYN OGÓLNOSPŹYWCZY	30
Regał magazynowy.....	31
5 – półkowy aluminiowo-polietylenowy	31
Szafa chłodnicza 700l	31
Szafa mroźnicza 690l	32

LICZBA SZTUK		OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
I. PRZEDSIONEK		
Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża	1	Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża 400x330x580mm Umywalka zabudowana wykonana ze stali nierdzewnej. Podłączenie 1/2" dopływ wody. Włączenie strumienia wody przez naciśnięcie kolaniem ścianki przedniej. Charakterystyka: • Wymiary 400x330x580 mm; • Długość komory 330 mm; • Szerokość komory 230 mm; • Wysokość komory 130 mm.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
II. ZMYWALNIA		
Stół załadowczy 1-komorowy z półką, z wysuniętym blatem przez okienko zdawcze	1	Charakterystyka: • Stół skręcany z półką 1700x700x850 mm; • Zlew jednokomorowy z prawej strony; • Otwór w zlewie o średnicy 52 mm; • Nogi łączone za pomocą śrub; • Zlew posiada otwór pod baterię o średnicy 33mm na środku komory; • Komora o wymiarach 500x500x250mm; • Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów o średnicy 90 mm.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Pojemnik na odpadki, jezdny z pokrywką	1	Charakterystyka: • Pojemność – min. 80l; • Kolor Szary; • System jezdny —oparty na kółkach; • Pokrywka; • Średnica 490 mm; • Wysokość 610 mm.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką	1	Charakterystyka: • Długość 150 mm; • Szerokość 420 mm; • Wysokość 1100 mm; • Materiał – stal nierdzewna; • Kolor – inox; • Nierdzewny przewód ciśnieniowy; • Sprężyna wyrównująca; • Spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym; • Uchwyt ścienny; • Uchwyt spryskiwacza.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Zmywarka
kapturowa do
naczyń i szkła

1

Charakterystyka:

- Długość 724 mm;
- Szerokość 818 mm;
- Wysokość 2040 mm;
- Moc całkowita min. 8,5kW;
- Napięcie 400V;
- Materiał – stal nierdzewna;
- Zasilanie – elektryczne;
- Kolor – inox;
- Wymiary kosza – 500x500mm;
- Liczba cykli – min. 4;
- Pompa odpływu – tak.



Ilustracja poglądowa

Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.

Zmiękcacz automatyczny wody	1	Charakterystyka: • Długość 480 mm; • Szerokość 275 mm; • Wysokość 535 mm; • Zasilanie elektryczne; • Kolor biały; • Zmiękczenie wody w zmywarkach; • Regeneracja automatyczna za pomocą soli niejodowanej tabletkowej • Mieszacz wody.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Stół wykładawczy z półką	1	Stół wykładawczy z półką. Charakterystyka: • Szerokość 600 mm; • Głębokość 700 mm; • Wysokość 850 mm; • Liczba półek – 1 sztuka; • Stal nierdzewna; • Kolor Inox; • Wnętrze blatów wypełnione płytą laminowaną wodoodporną; • Nogi z profili kwadratowych; • Regulowane stopki +25mm/-5mm; • Konstrukcja spawana; • Obciążenie blatów i półek – min. 70kg/m².  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Szafa przelotowa, drzwi suwane	1	Charakterystyka: • Szafa przelotowa o wymiarze 1100x700x2000 mm; • Drzwi suwane; • Liczba półek – 3 szt.; • Materiał – stal nierdzewna; • Kolor – inox; • Półki przestawne.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
III. ROZDZIELNIA KELNERSKA		
Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża	1	Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża 400x330x580mm Umywalka zabudowana wykonana ze stali nierdzewnej. Podłączenie 1/2" dopływ wody. Włączenie strumienia wody przez naciśnięcie kolaniem ścianki przedniej. Charakterystyka: • Wymiary 400x330x580 mm; • Długość komory 330 mm; • Szerokość komory 230 mm; • Wysokość komory 130 mm.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

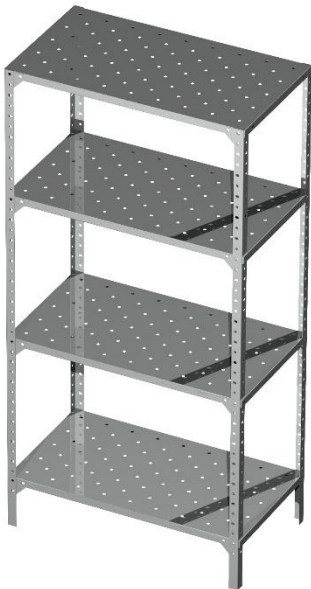
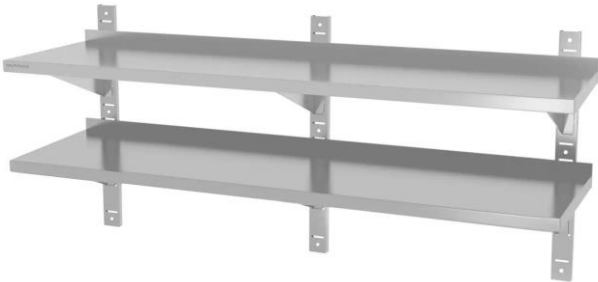
IV. KUCHNIA		
Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża	1	Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża 400x330x580mm Umywalka zabudowana wykonana ze stali nierdzewnej. Podłączenie 1/2" dopływ wody. Włączenie strumienia wody przez naciśnięcie kolaniem ścianki przedniej. Charakterystyka: • Wymiary 400x330x580 mm; • Długość komory 330 mm; • Szerokość komory 230 mm; • Wysokość komory 130 mm.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Stół chłodniczy ze zlewem, 3-drzwiowy	1	Charakterystyka: • Długość całkowita - 1800 mm; • Głębokość - 700 mm; • Wysokość - 850 mm; • Wymiary zlewu - 340 x 370 mm; • Materiał obudowy - stal nierdzewna; • Temperatura robocza/pracy - 0°C/ +8°C; • Rodzaj sterowania – elektroniczne; • Wymuszony system chłodzenia komory; • Funkcja automatycznego odmrażania; • Agregat chłodzący po prawej stronie; • Gładki blat nierdzewny z tylnym rantem; • Grubość blatu roboczego - 60 mm; • Wysokość rantu tylnego - 40 mm; • Grubość ścian urządzenia - 60 mm; • Grubość izolacji termicznej - 70 mm; • Liczba drzwi - 3 sztuki, samoczynnie zamykające się; • Przystosowane do pojemników GN1/1, z możliwością wysuwania z prowadnic; • Wyposażone w 1 parę prowadnic oraz 1 półkę rusztową o wymiarach GN1/1, na każde drzwi; • Możliwość regulacji wysokości półek we wszystkich szafkach; • Pojemność stołu - 3 x GN 1/1; • Pojemność stołu – min. 452 litrów; • Napięcie zasilania - 230V/ 50 Hz; • Moc całkowita – min. 390 W. <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
---	----------	--

Stół ze zlewem 1 komorowym i półką	1	Charakterystyka: • Wymiary 1100x700x850mm (dł. x gł. x wys.); • Wykonany ze stali nierdzewnej; stal inox; • Standard PS wykonania; • Atesty PZH; • Grubość blachy na blacie m.in. 1,2 mm; • Rant tylny wys. 40 mm; • Regulacja nóg ± 20 mm; • Nośność półki min. 800 N/m²; • Umieszczenie komory - z prawej; • Opcje dodatkowe: ranty boczne, maskownica czołowa. A 3D perspective illustration of a stainless steel table. The table has a rectangular top with a sink integrated into the right side. Below the top is a lower shelf, also made of stainless steel. The table is supported by four legs. The illustration shows the table from a slightly elevated angle, highlighting its structure and the sink area. <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
---	----------	--

Basen 1- komorowy do mycia przyborów	1	Charakterystyka: • Wymiary 1000x700x850mm (dł. x gł. x wys.); • Wykonany ze stali nierdzewnej; stal inox; • Standard PS wykonania; • Atesty PZH; • Grubość blachy na blacie min. 1,2 mm; • Rant tylny wys. 40 mm; • Regulacja nóg ± 20 mm; • Nośność półki min. 800 N/m²; • Opcje dodatkowe: ranty boczne, maskownica czołowa.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
--	----------	--

Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką	1	Charakterystyka: • Bateria stołowa; • Długość – 150 mm; • Szerokość – 420 mm; • Wysokość – 1100 mm; • Materiał – stal nierdzewna; • Kolor – inox; • Nierdzewny przewód ciśnieniowy; • Sprężyna wyrównująca; • Spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigowym; • Uchwyt ścienny; • Uchwyt spryskiwacza. <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
---	----------	--

Regał ociekowy, perforowany, 4 - półkowy	1	Charakterystyka: • Wymiary 700x600x1800mm (dł. x gł. x wys.); • Wykonany ze stali nierdzewnej; stal inox; • Standard PS wykonania; • Atesty PZH; • Nośność półki min. 800 N/m²; • Opcje dodatkowe: regulowane stopki.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Półka 2- poziomowa z regulacją półek	1	Charakterystyka: • Szerokość – 1700 mm; • Głębokość – 300 mm; • Wysokość – 600 mm; • Materiał – stal nierdzewna; • Kolor – inox; • Liczba półek – 2; • Półki przestawne; • Zawiesia w komplecie; • Dopuszczalne obciążenie półek min. 70 kg/m²  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Piec konwekcyjno-parowy 6-półkowy	1	Charakterystyka: • Długość - 933 mm; • Szerokość - 867 mm; • Wysokość - 820 mm; • Moc całkowita – min. 10.9 kW; • Napięcie - 400 V; • Temperatura minimalna - 30 °C; • Temperatura maksymalna - 300 °C; • Liczba komór - 1 szt.; • Liczba drzwi - 1 szt.; • Liczba pojemników GN – min. 7 szt.; • Liczba przewodnic – min. 7; • Rozmiar GN - GN 1/1 (530x325 mm); • Materiał - stal nierdzewna AISI 304/316, szkło; • Zasilanie – elektryczne; • Sposób wytwarzania pary – bojlerowy; • Programator – tak; • Panel dotykowy – tak; • Automatyczne mycie – tak; Techniki gotowania (zakres minimalny): • Gorące powietrze 30 – 300°C; • Funkcja kombi - gorące powietrze/para 30 – 300°C; • Funkcja gotowania w parze 30 – 130°C; • Bio-gotowanie 30 – 98°C; • Regeneracja, system bankietowy - obróbka termiczna polegająca na regeneracji i utrzymywaniu potraw do momentu serwowania; • Automatyczny przedgrzew; • Automatyczne chłodzenie; • Manualne nawilżanie; • Automatyczny start; Wyposażenie minimalne: • Automatyczne mycie; • Książka kucharska (programy / kroki) 99/9; • Rekuperator; • ASGS (Advanced Steam Generation System) - szybkie generowanie nasyconej pary; • ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością; • Potrójna szyba w drzwiach; • Dwukierunkowe obroty wentylatora; • Min. 7 prędkości wentylatora; • Fan Stop - natychmiastowe zatrzymanie wentylatora przy otwarciu drzwi; • Klamka - antybakteryjne wykonanie; • Chemicznie wytrawiana komora gotowania - zaokrąglone narożniki dla łatwego czyszczenia; • Port USB - łatwe rejestrowanie lub wczytywanie danych; • Bezpieczne dwustopniowe otwieranie drzwi; • Wbudowany, zwijany prysznic ręczny; • Automatyczna klapka - system usuwania wilgoci, dla uzyskania lepszej chrupkości i idealnego koloru.
---	----------	---

Serwis (zakres minimalny):

- System HACCP;
- BCS (Boiler Control System) - automatyczny system sterowania i kontroli bojlera;
- SDS System diagnostyki serwisowej - automatyczna informacja o błędach;



Ilustracja poglądowa

Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.

Podstawa pieca	1	Charakterystyka: • Szerokość – 830 mm; • Głębokość – 585 mm; • Wysokość – 700 mm; • Odległość między prowadnicami – 70 mm; • Liczba prowadnic – 12; • Rozmiar GN – GN 1/1 (530x325 mm) • Materiał – stal nierdzewna; • Kolor – inox; • Nadstawki przygotowane do zamontowania na stałe; • Dopuszczalne obciążenie półek min. 70 kg/m².  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Zmiękcacz automatyczny wody	1	Charakterystyka: • Długość 480 mm; • Szerokość 275 mm; • Wysokość 535 mm; • Zasilanie elektryczne; • Kolor biały; • Regeneracja automatyczna za pomocą soli niejodowanej tabletkowej; • Mieszacz wody.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Kuchnia gazowa 4-
palnikowa z
piekarnikiem
elektrycznym

1

Charakterystyka:

- Długość - 800 mm;
- Szerokość - 700 mm;
- Wysokość - 900 mm;
- Długość komory - 695 mm;
- Szerokość komory - 550 mm;
- Wysokość komory - 310 mm;
- Moc palników – min. 13 kW;
- Moc piekarnika – min. 6.5 kW;
- Moc całkowita – min. 19.5 kW;
- Napięcie - 400 V;
- Liczba palników - 4 szt.;
- Materiał - stal nierdzewna;
- Zasilanie palników – gazowe;
- Zasilanie piekarnika – elektryczne;
- Kolor – inox;
- Rodzaj gazu - gaz ziemny, propan-butan;
- Drzwi przeszkłone – tak;
- Piekarnik – tak,
- Palniki - 1x min. 2,5 kW, 3x min. 3,5 kW;
- Płomień oszczędnościowy 25% maksymalnego zużycia gazu z zabezpieczeniem przeciwwypływowym;
- Konstrukcja zapobiegająca zaciekanie wykipin do wnętrza kuchni;
- Demontowalne misy, elementy palników oraz ruszta;
- Ergonomiczne pokrętki dla łatwej regulacji wielkości płomienia;
- Zabezpieczenia przeciwwypływowe;
- Piekarnik elektryczny o mocy min. 6,5 kW;
- Wsad piekarnika GN 2/1 530x650 mm;
- Grzanie piekarnika - góra, dół, góra i dół;
- Płynna regulacja temperatur piekarnika od 50 do 250°C;
- Ergonomiczny uchwyt piekarnika;
- Piezoelektryczny zapalnik palnika piekarnika;
- Regulowane nogi;
- Przyłącze gazu R 1/2";
- Ruszt do piekarnika.



Ilustracja poglądowa

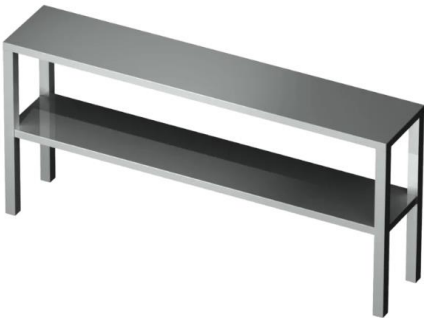
Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.

Element neutralny, z szufladą	1	Element neutralny z szufladą Charakterystyka: - Szerokość 400 mm; - Głębokość 700 mm; - Wysokość 850 mm; - Stal nierdzewna; - Szuflada 100 mm; - System łączenia „na włos” – płynne połączenie sąsiadujących ze sobą elementów; - Nogi szafki okrągłe z możliwością regulacji wysokości.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Płyta grillowa ryflowana gazowa, chromowana	1	Charakterystyka: - Wymiary: 400x700x900mm; - Powierzchnia robocza min. 396x510mm; - Moc całkowita min. 7kW; - Liczba stref – 1; - Materiał – stal nierdzewna; - Powierzchnia – chromowana, ryflowana; - Zasilanie – gaz; - Kolor Inox; - Szafka; - Płyta robocza o grubości min. 12mm; - Wysoka zdejmowana osłona wokół płyty; - Szufladka na tłuszcz; - Ochrona pokręteł IPX4; - Podstawa z szafką.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Stół z 2-ma półkami, centralny	1	Charakterystyka: • Wymiary 800x700x850mm (dł. x gł. x wys.); • Wykonany ze stali nierdzewnej; stal inox; • Standard PS wykonania; • Atesty PZH; • Grubość blachy na blacie min. 1,2 mm; • Rant tylny wys. 40 mm; • Regulacja nóg ± 20 mm; • Odejsięcie tylnych nóg od ściany 70 mm.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Frytownica gazowa	1	Charakterystyka: • Szerokość 400 mm; • Głębokość 700 mm; • Wysokość 900 mm; • Pojemność min. 14l (2x7l); • Moc całkowita min. 11,5kW; • Stal chromowoniklowa 18/10; • Pojemnik na tłuszcz; • Urządzenie ustawione na gaz ziemny H; • Załączone dysze do gazu płynnego i gazu ziemnego L; • 2 kosze.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Stół-szafka, drzwi skrzydłowe	1	Stół-szafka, drzwi skrzydłowe. Charakterystyka: • Długość 1400 mm; • Głębokość 600 mm; • Wysokość 850 mm; • Stal nierdzewna; • Atest PZH; • Standard wykonania PS; • Grubość blachy w blacie min. 1,2mm; • Rant tylny wys. 40 mm; • Odejsięcie tylnych nóg od ściany: 70 mm; • Regulacja nóg – 20 mm; • Półka przestawna, nośność półki min. 800N/m²; • Szafka dwuskrzydłowa.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Stół z dwiema półkami	1	Stół przyścienny z dwiema półkami, spawany, 1300x600x850mm Mebel wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wnętrze blatów wypełnione płytą laminowaną wodoodporną, nogi mebli z profili kwadratowych, stół wyposażony w regulowane stopki +25/-5 mm, konstrukcja spawana zapewniająca stabilność i trwałość, obciążenie blatów i półek wynosi min. 70 kg/m². Charakterystyka: • Wymiary 1300x600x850 mm; • Liczba półek 2 szt.; • Materiał: stal nierdzewna; • Rodzaj przyścienny; • Kolor inox; • Blat ze stali nierdzewnej.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Bateria kolumnowa na ciągu obróbki cieplnej	1	Bateria kolumnowa, 120x120x680mm Do montażu w monoblock; możliwość używania ciepłej i zimnej wody Charakterystyka: • Wymiary 120x120x680mm; • Kolor inox.  <i>Ilustracja pogłдова</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Szafka w połowie grzewcza, w połowie neutralna	1	Szafka w połowie grzewcza, w połowie neutralna 2000x600x850mm Charakterystyka: • Wymiary zewnętrzne 2000x600x850mm; • Konstrukcja spawana; • Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości; • Korpus i drzwi z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304; • Grubość stali nierdzewnej: min. 0,70 mm; • Powierzchnia robocza bez rantu tylnego; • Blat kuchenny grubość min. 47 mm; • Powierzchnia robocza wzmacniana MDF Omega; • Płyta robocza i drzwi z podwójnej warstwy stali nierdzewnej; • Nośność min. 500 kg; • Ogrzewanie powietrzem z możliwością regulacji temperatury; • Zakres temperatur: 30 °C do 80 °C; • Moc: min. 2,40 kW; • Przyłącze elektryczne: 230V.  <i>Ilustracja pogłдова</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Nadstawka neutralna wydawcza dwupoziomowa	1	Nadstawka neutralna wydawcza dwupoziomowa 1200x300x700mm Charakterystyka: • Wymiary zewnętrzne 1200x300x700mm; • Wykonana ze stali nierdzewnej; • Standard wykonania: PS; • Atesty PZH.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Półka jednopoziomowa	1	Nadstawka pojedyncza 1400x300x400mm Charakterystyka: • Wymiary zewnętrzne 1400x300x400mm; • Wykonana ze stali nierdzewnej; • Standard wykonania: PS; • Atesty PZH; • Regulacja nóg: ÷20 mm.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Szatkownica do warzyw	1	Szatkownica do warzyw 425x215x495mm 400V, rodzaj obróbki (zakres minimalny): krojenie w plastry, w kostkę, szatkowanie, ucieranie i/lub krojenie w paski owoców, warzyw, suchego pieczywa, sera, orzechów, pieczarek, itp. Charakterystyka: • Wymiary zewnętrzne 425x215x495mm; • Pojemność podajnika min. 1,65l; • Zasilanie: 400V; • Moc min. 0,25kW; • Obudowa urządzenia i podajnik z metalu; • półokrągły podajnik; • automatyczna funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniająca szybkie i bezpieczne podawanie produktów; • podłużna przystawka do ciągłego cięcia ogórków, pora, itp.; • metalowe lub wykonane z acetalu albo poliuretanu tarcze tnące wyposażone w ostrza, które można wyjmować w celu wymiany lub zaostrenia; • min. jedna prędkość.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Komplet 6 tarcz do szatkownicy	1	Komplet 6 tarcz do szatkownicy, tarcze dedykowane dla szatkownicy do warzyw 425x215x495mm 400V.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Stojak do tarcz	1	Wieszak ścienny na trzy tarcze. Charakterystyka: • Wieszak ścienny na trzy tarcze; • Metal, kolor biały.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Wilk do mięsa	1	Wilk do mięsa 400x290x510 dwuzakresowy Charakterystyka: • Wymiary zewnętrzne 400x290x510mm; • Zasilanie: 400V; • Moc min. 0,75kW; • korpus mielący, ślimak, nóż, sitko - wykonanie nierdzewne; • demontowany korpus mielący - łatwy do utrzymania w czystości; • sitko z otworami o $\varnothing$ 6 mm; • kołek dociskowy z tworzywa; • przycisk: włącz/wyłącz; • wydajność: min. 160 kg/h; • pojemnik na mięso; • $\varnothing$ sitka - 7 cm; • obudowa napędu - polerowane aluminium.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Blender ręczny, zanurzeniowy	1	Mikser ręczny, zanurzeniowy, ramię 450 mm, min. 0,5 kW. Mikser ręczny do obróbki w naczyniach z zespołem silników ze stali nierdzewnej oraz możliwością demontażu wykonanego ze stali nierdzewnej dzwonu. Charakterystyka: • prędkość obrotowa min. 9500 obr./min; • długość ramienia 450mm; • moc całkowita min. 0.5kW; • napięcie 230V; • materiał stal nierdzewna i tworzywo sztuczne; • zasilanie elektryczne.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Mikser uniwersalny, pojemność miski 8l	1	Mikser uniwersalny 300x400x580mm o pojemności min. 8 litrów. Charakterystyka: • Wymiary zewnętrzne 300x400x580mm; • Pojemność min. 8l; • Moc min. 0,18kW; • Min. 3 stopnie prędkości; • Planetarne ułożenie przystawek; • Napęd za pomocą przekładni zębatej; • Dokładne mieszanie bez rotacji dzieży; • Manualne unoszenie dzieży (dźwignia); • Wyjmowana nierdzewna dzieża; • Total stop; • Prosta wymiana przystawek; • Mikrowyłącznik bezpieczeństwa; • poliwęglanowa pokrywa dzieży.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

V. ANEKS NAŚWIETLANIA JAJ		
Stół ze zlewem i występem blatu na lodówkę podblatową, blat montowany osobno	1	Stół ze zlewem jednokomorowym z lewej strony i miejscem na lodówkę lub zmywarkę 1500x600x850mm. Mebel wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej: komory basenów i umywalki ze stali austenicznej, szkielety oraz korpusy szafek ze stali ferrytycznej. Stół ze zlewem wyposażony w blat morski z powierzchnią obniżoną względem obrzeża o 10 mm. Komory od frontu zabudowane maskownicą, całość konstrukcji spawana, stopki regulowane w zakresie +25/-5 mm; obciążenie blatów, półek min. 70 kg/m². Charakterystyka: • Wymiary 1500x600x850 mm; • Długość komory 400 mm; • Szerokość komory 450 mm; • Wysokość komory 250 mm; • Liczba komór 1 szt.; • Materiał: stal nierdzewna; • Rodzaj przyścienny; • Kolor inox; • Miejsce na zmywarkę/chłodziarkę.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

**Chłodziarka
podblatowa do
przechowywania
jaj**

Szafa chłodnicza podblatowa o pojemności min. 200l. Wyposażona w cyfrowy termostat, dwie regulowane półki o nośności min. 30 kg każda, samozamykające się drzwi z zamkiem.

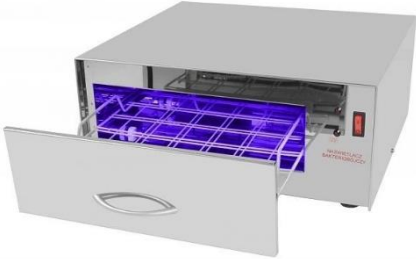
Charakterystyka:

- Wymiary: 598x623x838 mm;
- Szerokość wewnętrzna: 477 mm;
- Wymiary półki: 506x415 mm;
- Moc całkowita min. 0,214 kW;
- Pojemność: min. 200l;
- Napięcie: 230V;
- Temperatura minimalna: 0°;
- Temperatura maksymalna: 8°;
- Rozmiar GN: GN 2/1 i 2xGN 1/1;
- Materiał: stal nierdzewna, ABS;
- Zasilanie elektryczne;
- Kolor: srebro;
- Rozmrażanie: automatyczne;
- Rodzaj chłodzenia: statyczne;
- Klasa klimatyczna: 4.

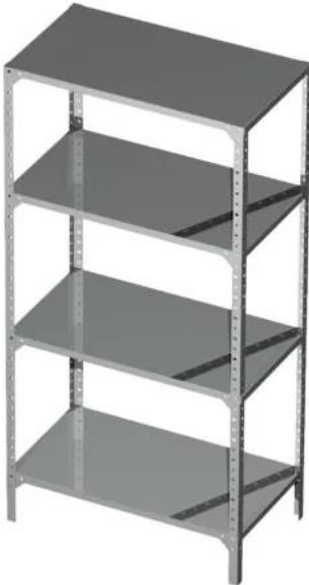


Ilustracja poglądowa

Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.

Naświetlacz UV do jaj		Naświetlacz do usuwania bakterii oraz odkażania jaj, z wysokiej klasy materiałów. Charakterystyka: • Wymiary: 184x460x380 mm; • Wykonany ze stali nierdzewnej; • Klasa odporności – IP 20; • Źródło UV-C – min. 4xTUV 16W; • Pojemność szuflady: min. 30 jaj; • Czas cyklu naświetlania: min. 90s; • Trwałość promienników UV: min. 7500h; • Napięcie: 230 V.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
VI. POMIESZCZENIE OBRÓBKI WSTĘPNEJ		
Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża	1	Umywalka do rąk z osłoną i złączką do węża 400x330x580mm Umywalka zabudowana wykonana ze stali nierdzewnej. Podłączenie 1/2" dopływ wody. Włączenie strumienia wody przez naciśnięcie kolana ścianki przedniej. Charakterystyka: • Wymiary 400x330x580 mm; • Długość komory 330 mm; • Szerokość komory 230 mm; • Wysokość komory 130 mm.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Stół z e zlewem 2-komorowym i półką	1	Stół ze zlewem 2-komorowym i półką w standardzie wykonania PS. Charakterystyka: • Wymiary: 1550x600x850 mm; • Materiał: stal nierdzewna inox; • Atesty PZH; • Grubość blachy na blacie: min. 1,2 mm; • Rant tylny wys. 40 mm; • Regulacja nóg: ± 2 0mm.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Obieraczka do warzyw	1	Obieraczka lakierowana do ziemniaków. Powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund); czas obierania: 1,5 - 3 min, czas cyklu: do 6 min.; zużycie wody: maks. 2,5 l/min; urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych. Charakterystyka: • Wymiary: 550x670x750 mm; • Pojemność: min. 6l; • Moc całkowita: min. 0,35 kW; • Napięcie: 400 V.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
VII. ANEKS PORZĄDKOWY		

Zlewo-umywalka porządkowa	1	Zlewo-umywalka porządkowa z włącznikiem kolanowym i wylewką. Charakterystyka: • Wymiary: 500x700x850 mm; • Wykonany ze stali nierdzewnej (stal inox); • Atesty PZH; • Umywalka wyposażona w komorę o wymiarach 340x300x180mm.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Regał magazynowy	1	Regał magazynowy skręcany składający się z czterech półek pełnych w standardzie wykonania PS. Każda z półek o nośności min. 800 N/m². Charakterystyka: • Wymiary: 100x600x1800; • Wykonany ze stali nierdzewnej (stal inox); • Atesty PZH.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
VIII. MAGAZYN OGÓLNOŚPOŻYWCZY		

Regał magazynowy 5 – półkowy aluminiowo-polietylenowy	1	Regał magazynowy 5-półkowy aluminiowo-polietylenowy wyposażony w nóżki z możliwością regulacji. Półki przeznaczone do kontaktu z żywnością. Charakterystyka: • Wymiary: 3624x400x1750; • Materiał: anodyzowane aluminium, polietylen.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
Szafa chłodnicza 700l	1	Szafa chłodnicza 1-drzwiowa o pojemności min. 700l. Wyposażona w wydajny agregat chłodniczy, elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem, oświetlenie LED, samozamykające się drzwi z zamkiem, wymienne magnetyczne uszczelki, 3 powlekane półki o obciążeniu min. 40 kg każda. Charakterystyka: • Wymiary: 740x830x2010 mm; • Moc całkowita min. 0,215 kW; • Pojemność: min. 700l; • Napięcie: 230V; • Temperatura minimalna: -2°; • Temperatura maksymalna: 8°; • Rozmiar GN: GN2/1 (650x530 mm); • Materiał: stal nierdzewna; • Zasilanie elektryczne; • Kolor inox; • Rozmrażanie: automatyczne; • Rodzaj chłodzenia: dynamiczne; • Klasa klimatyczna: 4.  <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>

Szafa mroźnicza 690l	1	Szafa mroźnicza o pojemności min. 690l. Wyposażona w elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem, filtr przeciwpylkowy, oświetlenie komory, samozamykające się drzwi z zamkiem, profilowany uchwyt otwierania drzwi. Charakterystyka: • Wymiary: 740x830x2010 mm; • Wymiary komory chłodniczej: 680x540x1380 mm; • Moc całkowita min. 0,48 kW; • Pojemność: min. 650l; • Napięcie: 230V; • Temperatura minimalna: -18°; • Temperatura maksymalna: -22°; • Rozmiar GN: GN2/1 (650x530 mm); • Materiał: stal nierdzewna; • Zasilanie elektryczne; • Kolor inox; • Rozmrażanie: ręczne i automatyczne; • Rodzaj chłodzenia: dynamiczne. <i>Ilustracja poglądowa</i> <u>Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych w zakresie +/- 5%.</u>
--	----------	--