


MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE FORMOWANE

1. Gatunek Bs , format OP7

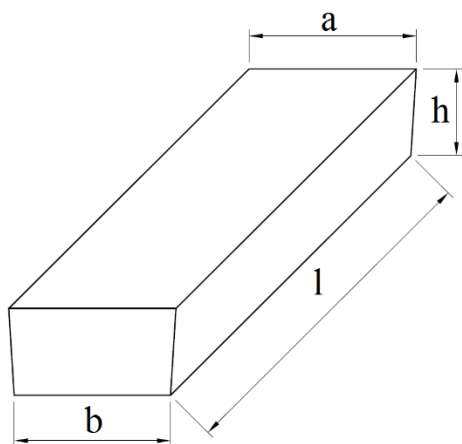


Wymiary, mm:

a	b	h	l
123	115	64	250

Specyfikacja:

Gęstość pozorną	1,95 g/cm ³
Porowatość otwarta	20%
Wytrzymałość na ściskanie	25 MPa
Ogniotrwałość pod obciążeniem t _{0,6}	1320 °C
Ogniotrwałość zwykła	171 sP
Zawartość Al ₂ O ₃	30%

2. Gatunek Al44, format KD1

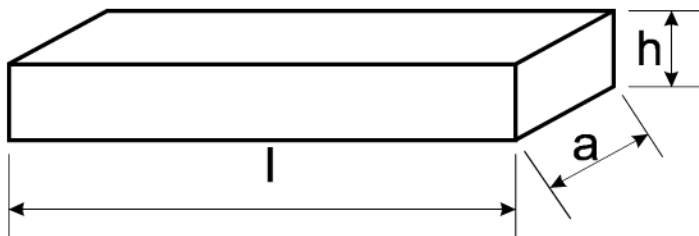

Wymiary, mm:


a	h	l
---	---	---

120	80	300
-----	----	-----

Specyfikacja:

Gęstość pozorna	2,10 g/cm ³
Porowatość otwarta	18%
Wytrzymałość na ściskanie	35 MPa
Ogniotrwałość pod obciążeniem t _{0,6}	1460 °C
Ogniotrwałość zwykła	175 sP

3. Gatunek Al44, format 1L6

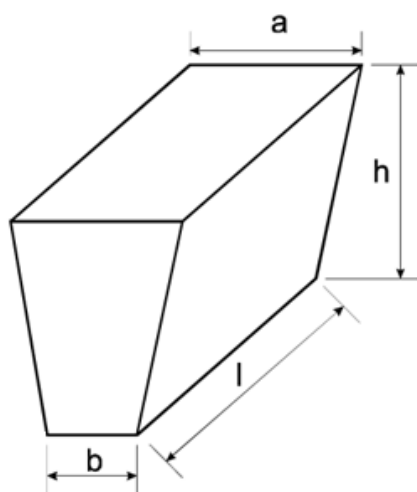


Wymiary:

a	b	h	l
67	61	114	230

Specyfikacja:

Gęstość pozorna	2,10 g/cm ³
Porowatość otwarta	18%
Wytrzymałość na ściskanie	35 MPa
Ogniotrwałość pod obciążeniem t _{0,6}	1460 °C
Ogniotrwałość zwykła	175 sP

4. Gatunek Bs, format 1

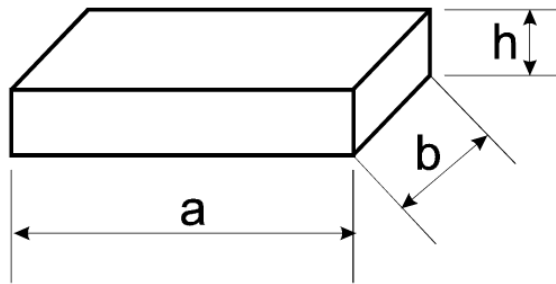

Wymiary, mm:

a	b	h
230	114	64

Specyfikacja:

Gęstość pozorna	1,95 g/cm ³
Porowatość otwarta	20%
Wytrzymałość na ściskanie	25 MPa
Ogniotrwałość pod obciążeniem t _{0,6}	1320 °C
Ogniotrwałość zwykła	171 sP
Zawartość Al ₂ O ₃	30%