



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załącznik Nr 6 do Zapytania Nr 1/2025

ZADANIE POLEGA NA DEMONTAŻU, UTYLIZACJI STAREJ STOLARKI ORAZ DOSTAWIE I MONTAŻU NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

Okno nr 1 x 2 szt.

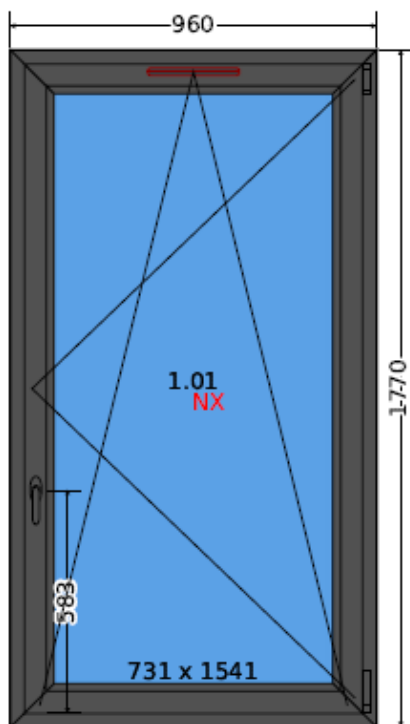

Widok wewnętrzny

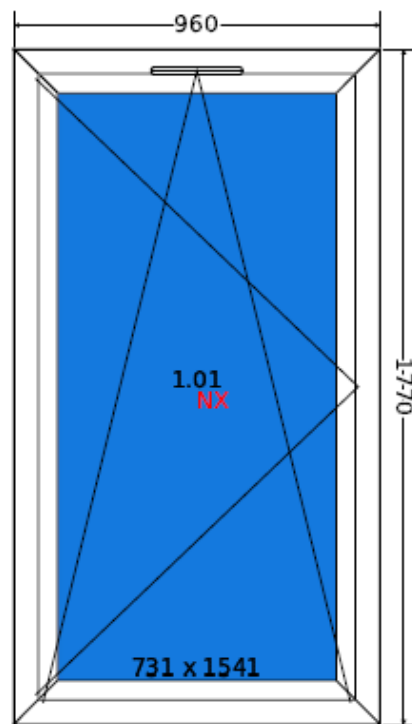

Widok zewnętrzny

Ościeżnica okienna 8210:

Kolor zewnętrzny: biały (gładki)

Kolor wewnętrzny: antracytowy (struktura drewna)

Wymiary: 960 mm x 1770 mm

Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy: rdzeń biały / czarna uszczelka

Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach: rdzeń biały / czarna uszczelka

Dekompresja ramy góra: Tak

Otwory montażowe ϕ 6: Tak

Prawa: tak

Lewa: tak

Szklenie: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$] $R_w= 33dB$ (48mm)

Nawiewniki: Tak

Listwa przyszybowa: Tak

Ciepła ramka: Tak

Okucie: rozwierno/uchylne

Klamka: okienna/ w kolorze antracyt.


Współczynnik termiczny: $U_w= 0,82 \text{ W/m}^2 \times K$

Wymiar wypełnienia: 764 x 1574


Akcesoria:

Oslonki: kolor antracyt

Okno nr 2 x 7 szt.

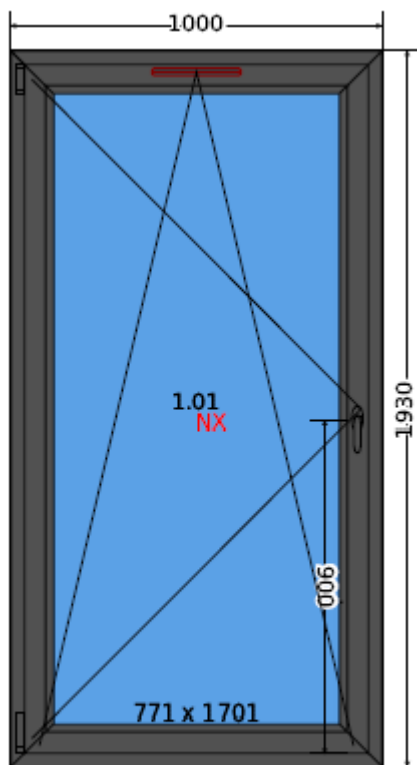

Widok wewnętrzny

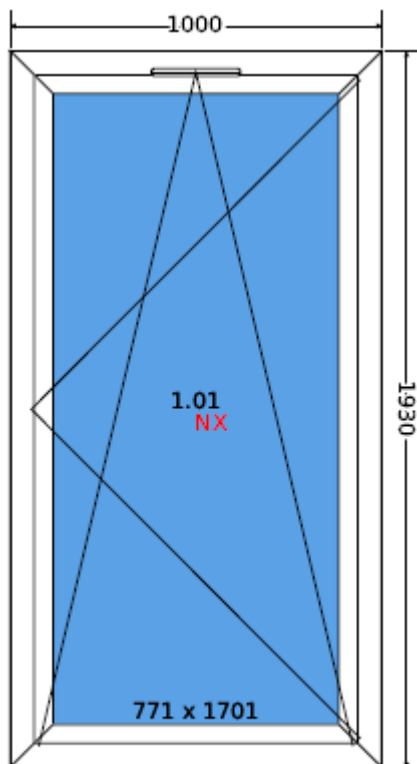

Widok zewnętrzny

Ościeznica okienna 8210:

Kolor zewnętrzny: biały (gładki)

Kolor wewnętrzny: antracytowy (struktura drewna)

Wymiary: 1000 mm x 1930 mm

Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy: rdzeń biały / czarna uszczelka

Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach: rdzeń biały / czarna uszczelka

Dekompresja ramy góra: Tak

Otwory montażowe $\phi 6$: Tak

Prawa: tak

Lewa: tak

Szklenie: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$] $R_w= 33dB$ (48mm)

Nawiewniki: Tak

Listwa przyszybowa: Tak

Ciepła ramka: Tak

Okucie: rozwierno/uchylne

Klamka: okienna/ w kolorze antracyt.


Współczynnik termiczny: $U_w= 0,80 W/m^2 \times K$

Wymiar wypełnienia: 804 x 1734

Akcesoria:

Osłonki: kolor antracyt

Okno nr 3 x 5 szt.

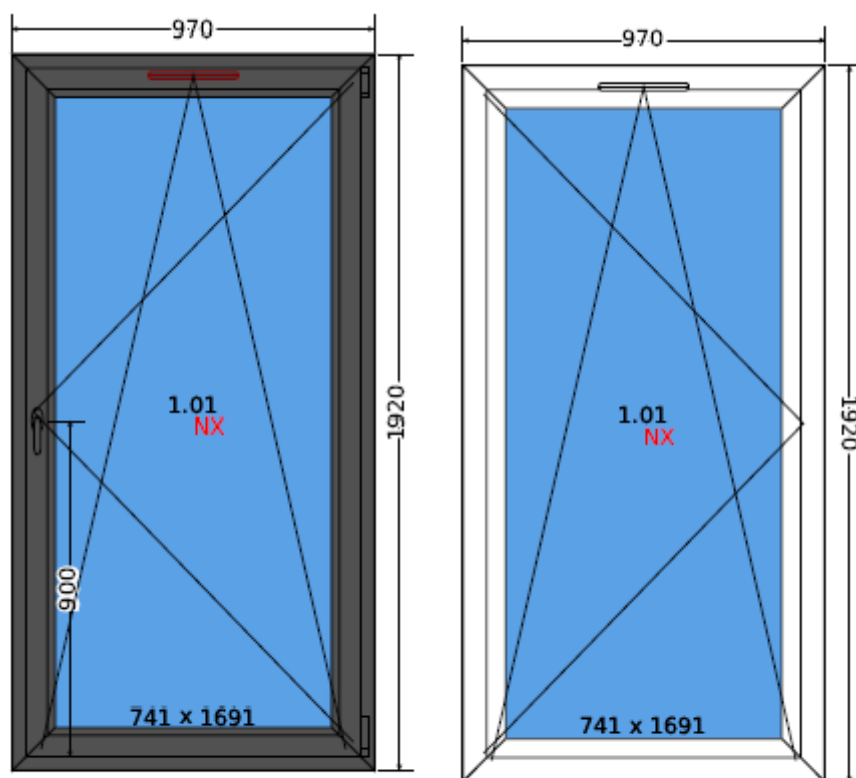

Widok wewnętrzny

Widok zewnętrzny

Ościeżnica okienna 8210:

Kolor zewnętrzny: biały (gładki)

Kolor wewnętrzny: antracytowy (struktura drewna)

Wymiary: 970 mm x 1920 mm

Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy: rdzeń biały / czarna uszczelka

Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach: rdzeń biały / czarna uszczelka

Dekompresja ramy góra: Tak

Otwory montażowe fi 6: Tak

Prawa: tak

Lewa: tak

Szklenie: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5] Rw= 33dB (48mm)

Nawiewniki: Tak

Listwa przyszybowa: Tak

Ciepła ramka: Tak

Okucie: rozwierno/uchylne

Klamka: okienna/ w kolorze antracyt.


Współczynnik termiczny: $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$

Wymiar wypełnienia: 774 x 1724


Akcesoria:

Osłonki: kolor antracyt

Okno nr 4 x 1 szt.

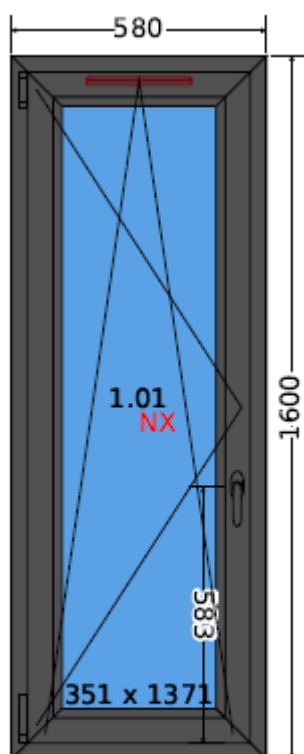

Widok wewnętrzny

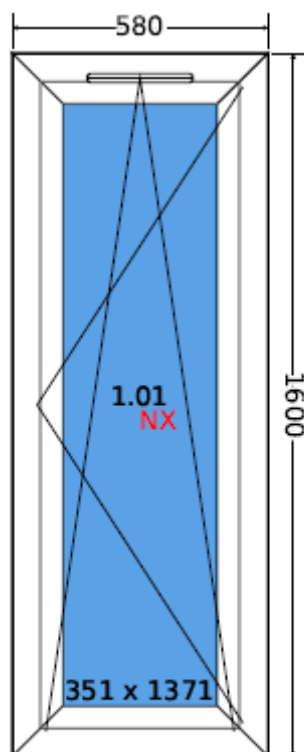

Widok zewnętrzny

Ościeżnica okienna 8210:

Kolor zewnętrzny: biały (gładki)

Kolor wewnętrzny: antracytowy (struktura drewna)

Wymiary: 580 mm x 1600 mm

Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy: rdzeń biały / czarna uszczelka

Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach: rdzeń biały / czarna uszczelka

Dekompresja ramy góra: Tak

Otwory montażowe $\phi 6$: Tak

Prawa: tak

Lewa: tak

Szklenie: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$] $R_w= 33dB$ (48mm)

Nawiewniki: Tak

Listwa przyszybowa: Tak

Ciepła ramka: Tak

Okucie: rozwierno/uchylne

Klamka: okienna/ w kolorze antracyt.


Współczynnik termiczny: $U_w= 0,95 W/m^2 \times K$

Wymiar wypełnienia: 384 x 1404


Akcesoria:

Osłonki: kolor antracyt

Okno nr 5 x 1 szt.

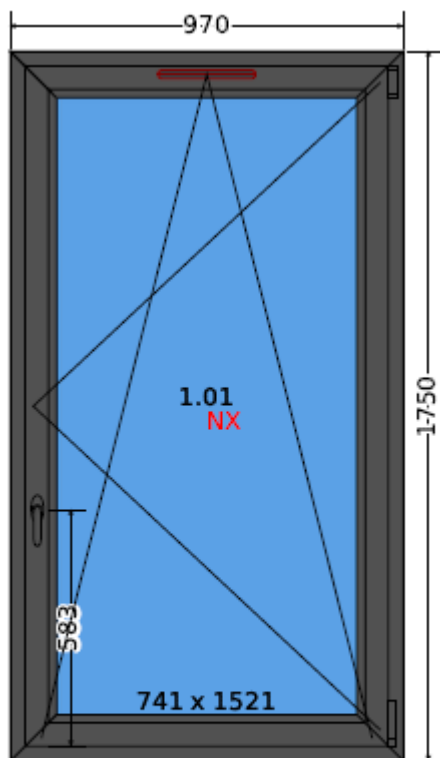

Widok wewnętrzny

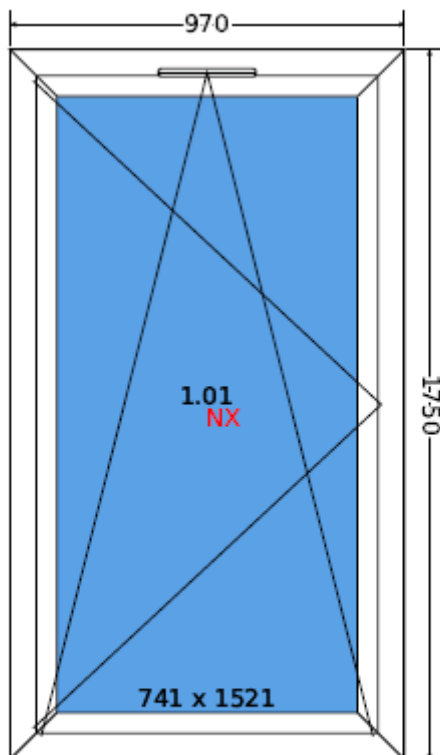

Widok zewnętrzny

Ościeznica okienna 8210:

Kolor zewnętrzny: biały (gładki)

Kolor wewnętrzny: antracytowy (struktura drewna)

Wymiary: 970 mm x 1750 mm

Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy: rdzeń biały / czarna uszczelka

Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach: rdzeń biały / czarna uszczelka

Dekompresja ramy góra: Tak

Otwory montażowe $\phi 6$: Tak

Prawa: tak

Lewa: tak

Szklenie: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$] $R_w= 33dB$ (48mm)

Nawiewniki: Tak

Listwa przyszybowa: Tak

Ciepła ramka: Tak

Okucie: rozwierno/uchylne

Klamka: okienna/ w kolorze antracyt.


Współczynnik termiczny: $U_w= 0,82 W/m^2 \times K$

Wymiar wypełnienia: 774 x 1554


Akcesoria:

Osłonki: kolor antracyt

Okno nr 6 x 1 szt.

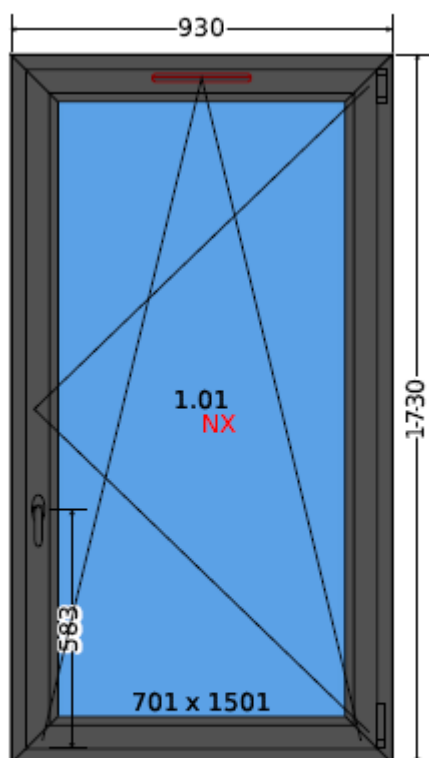

Widok wewnętrzny

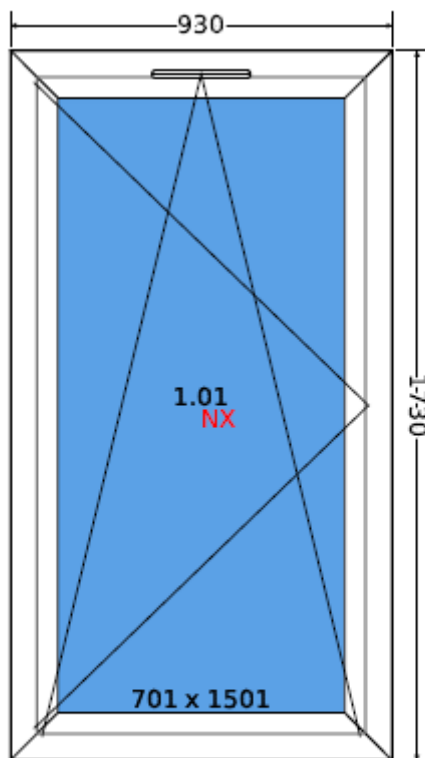

Widok zewnętrzny

Ościeżnica okienna 8210:

Kolor zewnętrzny: biały (gładki)

Kolor wewnętrzny: antracytowy (struktura drewna)

Wymiary: 930 mm x 1730 mm

Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy: rdzeń biały / czarna uszczelka

Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach: rdzeń biały / czarna uszczelka

Dekompresja ramy góra: Tak

Otwory montażowe fi 6: Tak

Prawa: tak

Lewa: tak

Szklenie: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$] $R_w= 33dB$ (48mm)

Nawiewniki: Tak

Listwa przyszybowa: Tak

Ciepła ramka: Tak

Okucie: rozwierno/uchylne

Klamka: okienna/ w kolorze antracyt.


Współczynnik termiczny: $U_w= 0,82 W/m^2 \times K$

Wymiar wypełnienia: 734 x 1534


Akcesoria:

Osłonki: kolor antracyt

Drzwi wejściowe x 1 szt.

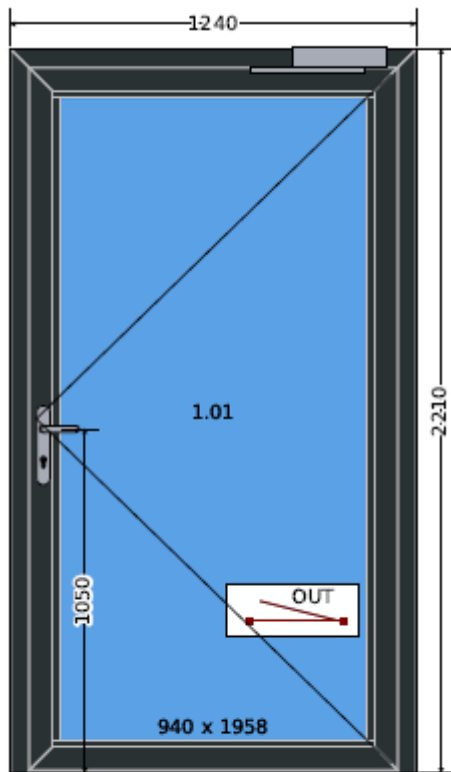


Widok wewnętrzny

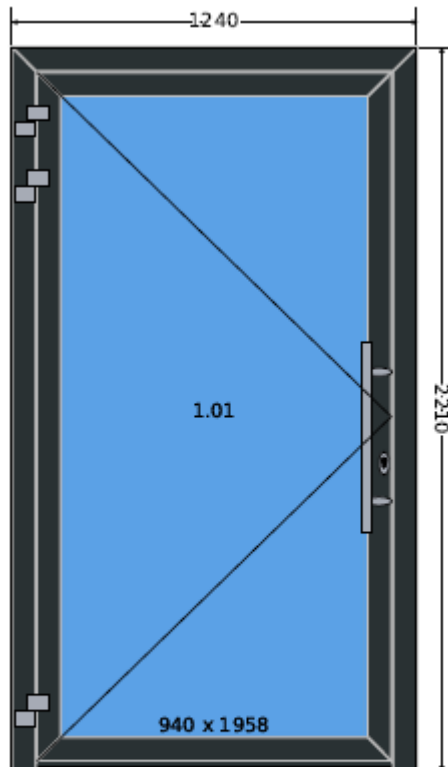


Widok zewnętrzny

Otwierane na zewnątrz
System z przekładką termiczną / Aluprof MB 60
Ościeżnica drzwiowa, 72 mm, otw. na zew.
Kolor: RAL 7016 (szary antracyt) matowy
Wymiary: 1240 mm x 2210 mm
Próg drzwi: 15 mm
Szklenie: 4th/12Ar/4/12Ar/4th [$U_g=0,7$] $R_w= 32\text{dB}$ (36 mm)
Listwa przyszybowa standardowa: Tak
Skrzydło: drzwiowe na zew. 93 mm
Okucie: rozwierne – okucie drzwiowe
Wkładka: obustronna
Samoamykacz: Tak/srebrny
Klamka wew.: kolor INOX
Pochwyt zewnętrzny: kolor INOX/ długość 580
Współczynnik termiczny: $U_w= 1,6 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$
Ciepła ramka: Tak
Ciepły próg: Tak
Wymiar wypełnienia: 968 x 1986

Drzwi wewnętrzne 1 x 1 szt.

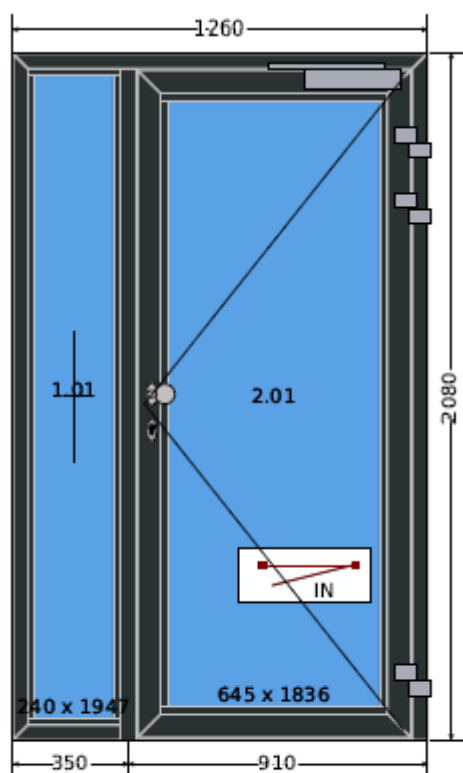

Widok wewnętrzny

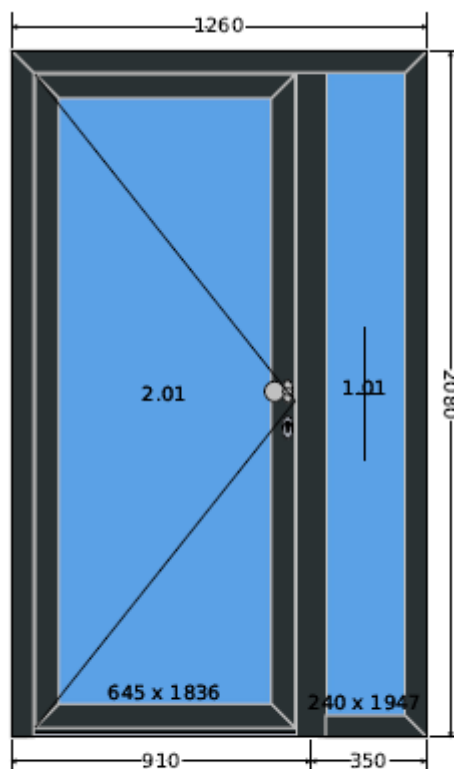

Widok zewnętrzny

Otwierane do wewnątrz

System zimny / Aluprof MB 45

Ościeżnica drzwiowa, 66 mm,

Kolor: RAL 7016 (szary antracyt) matowy

Wymiary: 1260 mm x 2080 mm

Próg drzwi: 12 mm

Słupek: przewiązka, 87 mm, fix i drzwi, profil wzmacniający słupek - zewnątrz

Szklenie: 4/16Ar/4th [Ug=1,1] Rw= 31dB (24 mm)

Listwy przyszybowe standardowe: Tak

Skrzydło1: fix w ramie

Skrzydło2: drzwiowe do wew. 72 mm

Okucie: rozwierne – okucie drzwiowe

Wkładka: obustronna

Samozamykacz: Tak/srebrny

Uchwyt gałka wew.: kolor INOX


Uchwyt gałka zewnętrzna: kolor INOX

Współczynnik termiczny: $U_w = 3,2 \text{ W/m}^2 \times K$


Wymiar wypełnienia 1: 268x1975

Wymiar wypełnienia 2: 673x1864

Drzwi wejściowe x 1 szt.

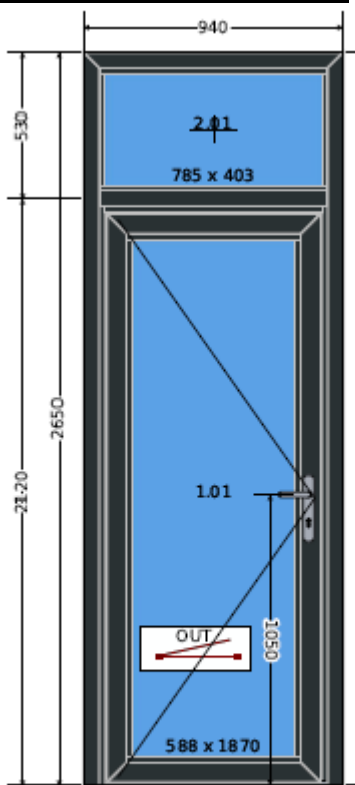

Widok wewnętrzny

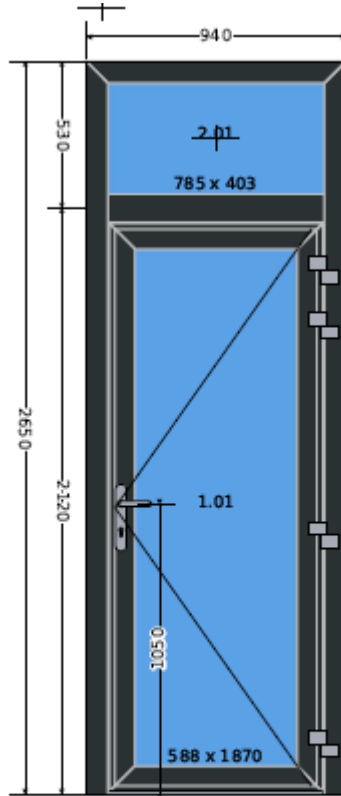

Widok zewnętrzny

Otwierane na zewnątrz

System z przekładką termiczną / Aluprof MB 60

Ościeżnica drzwiowa, 66 mm,

Kolor: RAL 7016 (szary antracyt) matowy

Wymiary: 940 mm x 2650 mm

Próg drzwi: 15 mm

Słupek: przewiązka, 98 mm, fix i drzwi, profil wzmacniający słupek - zewnątrz

Szklenie: 4th/12Ar/4/12Ar/4th [$U_g=0,7$] $R_w=32\text{dB}$ (36 mm)

Listwy przyszybowe standardowe: Tak

Skrzydło1: drzwiowe na zew. 93 mm

Skrzydło2: fix w ramie

Okucie: rozwierne – okucie drzwiowe

Wkładka: obustronna

Klamka: kolor srebrny

Współczynnik termiczny: $U_w=1,8\text{ W/m}^2 \times \text{K}$

Ciepła ramka: Tak

Ciepły próg: Tak

Wymiar wypełnienia 1: 616x1898

Wymiar wypełnienia 2: 813x431