

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Rusko 11-11a



Wykonawca audytu: inż. Paweł Księżarek, Audytor ZAE 1945

Wrocław, wrzesień 2023

W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant pierwszy za optymalny obejmujący usprawnienia i planowane koszty przedstawione w tabeli poniżej.

Wariant 1		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny poddasze	100224,00
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	265680,00
Całkowity koszt		365904,00

Tabela podsumowująca efekt ekonomiczny i ekologiczny termomodernizacji		
Emisja tCO₂ przed modernizacją:	97,26	tCO₂/rok
Emisja tCO₂ po modernizacji:	40,85	tCO₂/rok
Redukcja CO₂	56,41	t/rok
	58,00	%

Energia pierwotna przed modernizacją	1162,23	GJ/rok
Energia pierwotna po modernizacji	491,05	GJ/rok
Redukcja	671,18	GJ/rok
	57,75	%

Energia końcowa przed modernizacją	778,80	GJ/rok
Energia końcowa po modernizacji	315,92	GJ/rok
Redukcja	462,88	GJ/rok
	59,44	%

Wskaźnik Ek przed modernizacją	399,36	kWh/m²/rok
Wskaźnik Ek po modernizacji	162,00	kWh/m²/rok
Wskaźnik Ep przed modernizacją	595,98	kWh/m²/rok
Wskaźnik Ep po modernizacji	251,81	kWh/m²/rok

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku			
1.1 Rodzaj budynku	Mieszkalny	1.2 Rok budowy	1953
1.3 INWESTOR	Nazwa WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres RUSKO 11-11A NIP 884-24-53-686 REGON 891448851	1.4 Adres budynku	
		RUSKO numer 11-11A kod pocztowy 58-120 pocztą JAROSZÓW	
2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt			
Energy Saver Group Sp z o.o. Ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29 50-078 Wrocław REGON 368841964			
3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis			
inż. Paweł Księżarek ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29 50-078, Wrocław Audytor energetyczny z listy ZAE 1945			 podpis
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac			
Lp.	Imię i nazwisko	Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego	
1	---	---	
5. Miejscowość: Wrocław		Data wykonania opracowania	wrzesień 2023
6. Spis treści			

1. Strona tytułowa audytu energetycznego.....	3
2. Karta audytu energetycznego budynku*.....	5
3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych	9
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	10
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych	13
6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego.....	14
6.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy	14

6.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji	16
6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej	16
6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej ..	16
7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	17
7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT	17
7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	17
7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia	17
7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.....	18
7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku	18
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	18
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.	19
9. Podsumowanie i wnioski.....	20
9.1. W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant pierwszy za optymalny obejmujący usprawnienia i planowane koszty przedstawione w tabeli poniżej.	20
Załącznik 1: Zestawienie przegród	21
Załącznik 2: Uproszczony raport obliczeń zapotrzebowania na moc i energię cieplną budynku	24
Załącznik 3: Obliczenia efektu ekologicznego oraz energetycznego	26
Załącznik 4: Osoba udzielająca informacji.....	27
Załącznik 5: Uproszczony rzut budynku	29
Załącznik 6: Zdjęcia z wizji lokalnej	30

2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogólne		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.1.1.	Konstrukcja/technologia budynku	tradycyjna	tradycyjna
2.1.2.	Liczba kondygnacji	2	2
2.1.3.	Kubatura części ogrzewanej [m ³]	1451,76	1451,76
2.1.4.	Powierzchnia użytkowa budynku [m ²]	541,7	541,7
2.1.5.	Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej [m ²]	541,7	541,7
2.1.6.	Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) [%]	100	100
2.1.7.	Liczba lokali mieszkalnych	12,00	12,00
2.1.8.	Liczba osób użytkujących budynek	26,00	26,00
2.1.9.	Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej	Miejscowe	Miejscowe
2.1.10.	Rodzaj systemu grzewczego budynku	Miejscowe	Miejscowe
2.1.11.	Współczynnik A/V [1/m]	0,64	0,64
2.1.12.	Inne dane charakteryzujące budynek	-	-
2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m ² ·K)		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.2.1.	Ściany zewnętrzne	1,35	0,19
2.2.2.	Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami	1,44;	0,15;
2.2.3.	Strop nad piwnicą	1,53	1,53
2.2.4.	Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych	---	---
2.2.5.	Okna, drzwi balkonowe	1,30; 2,30; 2,80	1,30; 2,30; 2,80
2.2.6.	Drzwi zewnętrzne/bramy	1,80	1,80
2.2.7.	Stropy wewnętrzne	1,53	1,53
2.2.8.	Ściany wewnętrzne	1,40	1,40
2.2.9.	Drzwi wewnętrzne	2,00	2,00
2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.3.1.	Sprawność wytwarzania	0,854	0,854
2.3.2.	Sprawność przesyłu	1,000	1,000
2.3.3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	0,885	0,885
2.3.4.	Sprawność akumulacji	1,000	1,000
2.3.5.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia	1,000	1,000
2.3.6.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby	1,000	1,000
2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.4.1.	Sprawność wytwarzania	0,775	0,775
2.4.2.	Sprawność przesyłu	0,800	0,800

2.4.3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	1,000	1,000
2.4.4.	Sprawność akumulacji	0,919	0,919
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.5.1.1.	Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	Wentylacja grawitacyjna
2.5.1.2.	Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne	stolarka/kanały grawitacyjne
2.5.1.3.	Strumień powietrza zewnętrznego [m³/h]	725,88	725,88
2.5.1.4.	Krotność wymian powietrza [1/h]	0,50	0,50
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.6.1.	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]	70,09	29,62
2.6.2.	Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cwu [kW]	10,59	10,59
2.6.3.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	517,03	166,41
2.6.4.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	684,59	220,34
2.6.5.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]	94,21	94,21
2.6.6.	Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	Brak danych	---
2.6.7.	Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	Brak danych	---
2.6.8.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m²rok)]	265,13	85,33
2.6.9.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m²rok)]	351,32	112,99
2.6.10. ¹⁾	Udział odnawialnych źródeł energii [%]	0,00	0,00
2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.7.1.	Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku ²⁾ [zł/GJ]	62,49	62,49
2.7.2.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc ³⁾ [zł/(MW·m-c)]	0,00	0,00
2.7.3.	Koszt przygotowania 1 m³ ciepłej wody użytkowej ²⁾ [zł/m³]	68,55	68,55
2.7.4.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc ³⁾ [zł/(MW·m-c)]	0,00	0,00

2.7.5.	Miesięczny koszt ogrzewania 1 m ² powierzchni użytkowej [zł/(m ² ·m-c)]	6,58	2,12
2.7.6.	Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c]	0,00	0,00
2.7.7.	Inne [zł]	0,00	0,00
2.8.1. Wskaźniki dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego			
2.8.1.1.	EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m ² rok)]	399,36	162,00
2.8.1.2.	EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m ² rok)]	595,98	251,81
2.8.1.3.	Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię [%]	59,44	
2.8.1.4.	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [GJ/rok]	462,88	
2.8.1.5.	Średnioroczna oszczędność energii finalnej [toe/rok]	11,055	
2.8.1.6.	Uniknięta emisja CO ₂ [t CO ₂ /rok]	56,40	
2.8.1.7.	Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok]	28927,39	
2.8.1.8.	Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji ⁴⁾ [kW]	-	
2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego			
2.8.2.1.	Koszty całkowite przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, bez kosztów, o których mowa w wierszu 2.8.2.2. [zł]	netto	brutto
		338800,00	365904,00
2.8.2.2.	Koszty zakupu, montażu, budowy albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii ⁴⁾ [zł]	netto	brutto
		0,00	0,00
2.8.2.3.	Udział kosztów (brutto) zakupu, montażu, budowy albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii w łącznych kosztach (brutto) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii ⁴⁾ [%]	0,00	
2.8.2.4.	Czy inwestorowi przyznano grant OZE? ⁵⁾	NIE	
2.8.2.5.	Premia termomodernizacyjna ⁶⁾ [zł]	95 135,04	
2.9. Grant termomodernizacyjny			
2.9.1.	Maksymalna wartość wskaźnika EP określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [kWh/(m ²)	65,00	
2.9.2.	Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJĄ ⁷⁾ wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane		
2.9.3.	Wysokość grantu termomodernizacyjnego ^{8)***)} [zł]	0,00	
2.10. Premia MZG i grant MZG ⁹⁾			
2.10.1.	W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ⁷⁾ w budynku jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy	NIE	
2.10.2.	Wysokość premii MZG [zł]	0,00	
2.10.3.	Wysokość grantu MZG ^{4)***)} [zł]	0,00	
2.10.4.	Wysokość premii MZG łącznie z wartością grantu MZG [zł]	0,00	

2.11. Inne	
2.11.1.	W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna kogeneracja
2.11.2.	Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
2.11.3.	Przedsięwzięcie NIE STANOWI przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy
2.11.4.	Z audytu energetycznego WYNIKA, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać wymagania, o których mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy ¹⁰⁾
1) U_{OZE} [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 2) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii. 3) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 4) Jeśli dotyczy. 5) Jeśli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE. 6) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi została przyznana premia MZG. 7) Niepotrzebne skreślić. 8) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi nie przysługuje premia termomodernizacyjna. 9) Dotyczy inwestora, o którym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1. 10) Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu energetycznego oświadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem. *) wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi: 1) 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, 2) 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy, 3) 31% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy **) 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego netto ***) 30% kosztów przedsięwzięcia netto	

* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

3.1. Ustawy i Rozporządzenia

1. Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmieniających niektóre ustawy wspierających poprawę warunków mieszkaniowych.
2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
4. Rozporządzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.
7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej.
10. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

3.3. Materiały przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 9.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obniżenie kosztów ogrzewania
2. Szacowany koszt inwestycji BRUTTO


365 904,00 zł

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku	-	tradycyjna
Kubatura budynku	-	2 826,20 m ³
Kubatura ogrzewania	-	1451,76 m ³
Powierzchnia netto budynku	-	541,70 m ²
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej	-	541,70 m ²
Współczynnik kształtu	-	0,64 m ⁻¹
Powierzchnia zabudowy budynku	-	367,04 m ²
Ilość mieszkań	-	12,00
Ilość mieszkańców	-	26,00
Wysokość kondygnacji	-	2,68 m

4.2. Dokumentacja techniczna budynku



4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych

Ściany zewnętrzne	1,35	W/(m ² ·K)
Strop piwnicy	1,53	W/(m ² ·K)
Okna	1,30; 2,30; 2,80	W/(m ² ·K)
Drzwi/bramy	1,80	W/(m ² ·K)
Stropy wewnętrzne	1,44;	W/(m ² ·K)
Ściany wewnętrzne	1,40	W/(m ² ·K)
Drzwi wewnętrzne	2,00	W/(m ² ·K)

4.4. Taryfy i opłaty

Ceny ciepła - c.o.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	62,49 zł/GJ	62,49 zł/GJ
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	0,00 zł/(MW·m-c)	0,00 zł/(MW·m-c)
Inne koszty, abonament	0,00 zł/m-c	0,00 zł/m-c

Ceny ciepła - c.w.u.		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
Opłata za 1 GJ		118,06 zł/GJ	118,06 zł/GJ
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u.		0,00 zł/(MW·m-c)	0,00 zł/(MW·m-c)
Inne koszty, abonament		0,00 zł/m-c	0,00 zł/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego			
Indywidualne kotły węglowe w lokalach 75%			
Wytwarzanie	Kotły węglowe wyprodukowane po 2000r. Paliwo - węgiel kamienny	$\eta_{H,g} =$	0,820
Przesyłanie ciepła	Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek)	$\eta_{H,d} =$	1,000
Regulacja systemu grzewczego	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K	$\eta_{H,e} =$	0,880
Akumulacja ciepła	Brak zasobnika buforowego	$\eta_{H,s} =$	1,000
Czas ogrzewania w okresie tygodnia	Liczba dni: 7 dni	$w_t =$	1,000
Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby	Liczba godzin: Bez przerw	$w_d =$	1,000
Sprawność całkowita systemu grzewczego $\eta_{H,tot} = \eta_{H,g}\eta_{H,d}\eta_{H,e}\eta_{H,s} =$			0,722
Indywidualny kocioł elektryczny w lokalu 8,34%			
Wytwarzanie	Podgrzewacze elektryczne przepływowe Energia elektryczna - produkcja mieszana	$\eta_{H,g} =$	0,940
Przesyłanie ciepła	Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek)	$\eta_{H,d} =$	1,000
Regulacja systemu grzewczego	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K	$\eta_{H,e} =$	0,880
Akumulacja ciepła	Brak zasobnika buforowego	$\eta_{H,s} =$	1,000
Czas ogrzewania w okresie tygodnia	Liczba dni: 7 dni	$w_t =$	1,000
Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby	Liczba godzin: Bez przerw	$w_d =$	1,000
Sprawność całkowita systemu grzewczego $\eta_{H,tot} = \eta_{H,g}\eta_{H,d}\eta_{H,e}\eta_{H,s} =$			0,827
Ogrzewanie elektryczne 16,66%			
Wytwarzanie	Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe Energia elektryczna - produkcja mieszana	$\eta_{H,g} =$	0,990
Przesyłanie ciepła	Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek)	$\eta_{H,d} =$	1,000
Regulacja systemu grzewczego	Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P	$\eta_{H,e} =$	0,910

Akumulacja ciepła	Brak zasobnika buforowego	$\eta_{H,s} =$	1,000
Czas ogrzewania w okresie tygodnia	Liczba dni: 7 dni	$w_t =$	1,000
Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby	Liczba godzin: Bez przerw	$w_d =$	1,000
Sprawność całkowita systemu grzewczego $\eta_{H,tot} = \eta_{H,g} \eta_{H,d} \eta_{H,e} \eta_{H,s} =$			0,901
4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej			
Podgrzewacze elektryczne przepływowe 50%			
Wytwarzanie ciepła	Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat)	$\eta_{W,g} =$	0,960
Przesył ciepłej wody	Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu mieszkalnym	$\eta_{W,d} =$	0,800
Regulacja i wykorzystanie	---	$\eta_{W,e} =$	1,000
Akumulacja ciepła	brak	$\eta_{W,s} =$	1,000
Sprawność całkowita systemu c.w.u. $\eta_{W,tot} = \eta_{W,g} \eta_{W,d} \eta_{W,s} \eta_{W,e} =$			0,768
Indywidualne kotły węglowe w lokalach 50%			
Wytwarzanie ciepła	Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej)	$\eta_{W,g} =$	0,650
Przesył ciepłej wody	Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu mieszkalnym	$\eta_{W,d} =$	0,800
Regulacja i wykorzystanie	---	$\eta_{W,e} =$	1,000
Akumulacja ciepła	Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego	$\eta_{W,s} =$	0,850
Sprawność całkowita systemu c.w.u. $\eta_{W,tot} = \eta_{W,g} \eta_{W,d} \eta_{W,s} \eta_{W,e} =$			0,442
Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa)			--- MW
4.7. Charakterystyka systemu wentylacji			
Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna		
Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne		
Strumień powietrza wentylacyjnego	725,88		
Krotność wymian powietrza	0,50		

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji	Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy
Ściana zewnętrzna	Ściana murowana z cegły. Tynkowana obustronnie tynkiem cementowo wapiennym. Stan techniczny dostateczny. Brak dodatkowej warstwy izolacji termicznej przyczynia się znacznie do strat ciepła w budynku. Zaleca się docieplenie przegrody styropianem po uprzednim przygotowaniu przegrody. Warstwy przegrody znajdują się w załączniku 1 do audytu. Zaleca się modernizację zgodnie z pkt. 6.1 audytu.
Strop wewnętrzny poddasze	Strop betonowy monolityczny oddzielający nieogrzewane poddasze od części mieszkalnej. Bak docieplenia powoduje nadmierne straty ciepła do przestrzeni nieogrzewanej. Dach poddasza nieizolowany. Warstwy przegrody znajdują się w załączniku 1 do audytu. Zaleca się modernizację zgodnie z pkt. 6.1 audytu.
Ściana wewnętrzna	Ściana murowana z cegły, oddzielająca część mieszkalną od klatek schodowych. Tynkowana obustronnie tynkiem cementowo wapiennym. Stan techniczny dostateczny.
Strop wewnętrzny piwnica	Strop betonowy monolityczny. Dobry stan techniczny. Nie wymaga modernizacji.
Okno zewnętrzne Okno zewnętrzne mieszkania PVC	Okna PVC w dobrym stanie technicznym. Nie zaleca się modernizacji.
Drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne	Drzwi w dobrym stanie technicznym. Nie zaleca się modernizacji
Okno zewnętrzne Okno zewnętrzne mieszkania drewno 2	Okna zewnętrzne w części mieszkalnej. Średni stan techniczny, Należy rozważyć wymianę w najbliższym czasie.
Okno zewnętrzne Okno zewnętrzne mieszkania drewno 1	Okna zewnętrzne w części mieszkalnej. Średni stan techniczny, Należy rozważyć wymianę w najbliższym czasie.
Drzwi wewnętrzne Drzwi wewnętrzne	Drzwi w dobrym stanie technicznym. Nie zaleca się modernizacji.
System grzewczy	Budynek ogrzewany za pomocą indywidualnych źródeł w lokalach mieszkalnych. Źródłem ciepła w zależności od lokalu są: kocioł węglowy CO i CWU, ogrzewanie elektryczne w postaci grzejników i mat oraz kotła elektrycznego z instalacją CO. Instalacja w dobrym stanie, grzejniki płytowe lub żeberkowe. Kotły umiejscowione w pomieszczeniach technicznych lub łazienkach. W ramach audytu nie przewiduje się modernizacji systemu CO.
Instalacja ciepłej wody użytkowej	Ciepła woda użytkowa przygotowywana indywidualnie w lokalach mieszkalnych. Źródłem ciepła w zależności od lokalu są: kocioł węglowy CO i CWU, przepływowy podgrzewacz elektryczny CWU. Systemy bez obiegów cyrkulacyjnych. Stan techniczny dobry. W ramach audytu nie przewiduje się modernizacji systemu CWU
Charakterystyka instalacji gazowej	Nie dotyczy.
Charakterystyka instalacji elektrycznej	Instalacja elektryczna w budynku w dobrym stanie. Przeglądy instalacji są wykonywane regularnie zgodnie z harmonogramem. Instalacja w najbliższym czasie nie wymaga modernizacji. Każdy lokal mieszkalny posiada przyłącze elektryczne. Dodatkowo oddzielnie opomiarowane jest przyłącze części wspólnych budynku.
Charakterystyka przewodów kominowych	W budynku występują przewody kominowe: wentylacyjne - do odprowadzania powietrza w systemie wentylacji grawitacyjnej; dymowe - do podłączania kotłów na paliwa stałe spalinowe - do podłączania kotłów na paliwa gazowe Ogólny stan przewodów kominowych – dobry. Przeglądy przewodów są wykonywane regularnie zgodnie z harmonogramem.

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

6.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie		
Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny poddasze		
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	Wariant 1, Styropian lub wełna mineralna 0,036, $\lambda = 0,036$ [W/(m·K)];	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła A_s	289,90m²	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia A_k	290,00m²	
Stopniodni: 3473,10 dzień·K/rok	$t_{wo} = 20,30$ °C	$t_{zo} = -14,20$ °C

		Stan istniejący	Wariant numer		
			Wariant 1	Wariant 1.1	Wariant 1.2
Oplata za 1 GJ Oz	zł/GJ	62,49	62,49	62,49	62,49
Oplata za 1 MW Om	zł/(MW·m-c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00	0,00	0,00
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	22	23	24
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m ² K)	1,443	0,147	0,141	0,136
Opór cieplny R	(m ² K)/W	0,69	6,80	7,08	7,36
Zwiększenie oporu cieplnego ΔR	(m ² K)/W	---	6,11	6,39	6,67
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	127,19	12,95	12,44	11,97
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0144	0,0015	0,0014	0,0014
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	7138,90	7170,65	7200,00
Cena jednostkowa usprawnienia K_i	zł/m ²	---	320,00	330,00	340,00
Koszty realizacji usprawnienia N_u	zł	---	100224,00	103356,00	106488,00
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	14,04	14,41	14,79

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 100224,00 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,04 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm

Informacje uzupełniające:

W koszcie 1m² materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie		
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna		
Proponowany materiał dodatkowej izolacji	Wariant 1, Styropian 0,033 , $\lambda = 0,033 \text{ [W/(m}\cdot\text{K)]}$;	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła A_s	615,30m ²	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia A_k	615,00m ²	
Stopniodni: 3535,80 dzień·K/rok	$t_{wo} = 20,30 \text{ }^\circ\text{C}$	$t_{zo} = -18,00 \text{ }^\circ\text{C}$

		Stan istniejący	Wariant numer		
			Wariant 1	Wariant 1.1	Wariant 1.2
Oplata za 1 GJ Oz	zł/GJ	62,49	62,49	62,49	62,49
Oplata za 1 MW Om	zł/(MW·m-c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00	0,00	0,00
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	15	16	17
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m ² K)	1,352	0,189	0,179	0,170
Opór cieplny R	(m ² K)/W	0,74	5,29	5,59	5,89
Zwiększenie oporu cieplnego ΔR	(m ² K)/W	---	4,55	4,85	5,15
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	254,07	35,56	33,64	31,91
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0319	0,0045	0,0042	0,0040
Roczna oszczędność kosztów ΔO	zł/rok	---	13655,09	13775,61	13883,73
Cena jednostkowa usprawnienia K_i	zł/m ²	---	400,00	410,00	420,00
Koszty realizacji usprawnienia N_u	zł	---	265680,00	272322,00	278964,00
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	19,46	19,77	20,09

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 265680,00 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,46 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupełniające:

W koszcie 1m² materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia. W ramach termomodernizacji ściany zewnętrznej należy odpowiednio przygotować przegrodę zgodnie z projektem budowlanym. Dopuszcza się zastosowanie styropianu o grubości mniejszej w obrębie cokołu budynku.

6.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Brak modernizacji

6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

		Stan istniejący
Ciepło właściwe wody c_w	$[\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})]$	4,18
Gęstość wody ρ_w	$[\text{kg}/\text{m}^3]$	1000
Temperatura ciepłej wody θ_w	$[\text{°C}]$	55
Temperatura zimnej wody θ_o	$[\text{°C}]$	10
Współczynnik korekcyjny k_R	$[-]$	0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A_f	$[\text{m}^2]$	541,70
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V_{WI}	$[\text{dm}^3/(\text{m}^2\cdot\text{doba})]$	1,60
Czas użytkowania τ	$[\text{h}]$	18,00
Współczynnik godzinowej nierównomierności N_h	$[-]$	4,20
Sprawność wytwarzania $\eta_{w,g}$	$[-]$	0,78
Sprawność przesyłu $\eta_{w,d}$	$[-]$	0,80
Sprawność akumulacji ciepła $\eta_{w,s}$	$[-]$	0,92
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q_{cw}	$[\text{GJ}/\text{rok}]$	94,21
Max moc cieplna q_{cwu}	$[\text{kW}]$	10,59

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT

Lp.	Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Planowane koszty robót [zł]	SPBT [lat]
1.	Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny poddasze	100224,00 zł	14,04
2.	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	265680,00 zł	19,46
	Modernizacja systemu grzewczego	---	---

7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant 1		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny poddasze	100224,00
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	265680,00
Całkowity koszt		365904,00

Wariant 2		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny poddasze	100224,00
Całkowity koszt		100224,00

7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia

Wariant	Sumaryczna strata ciepła budynku	Roczne zapotrzebowanie energii budynku	Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych	Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych	Kubatura pomieszczeń ogrzewanych	Kubatura budynku	Kubatura przestrzeni ogrzewanej	Wskaźnik cieplny budynku	Stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej
	[MW]	[GJ]	[°C]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[W/m ³]	[1/m]
0	0,0701	517,03	20,30	541,70	1451,76	1451,76	1451,76	49,87	0,64
1	0,0297	167,44	20,30	541,70	1451,76	1451,76	1451,76	22,08	0,64
2	0,0571	402,08	20,30	541,70	1451,76	1451,76	1451,76	40,94	0,64

7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant	$Q_{h0,1co}$ $q_{h0,1co}$	$Q_{0,1cwu}$ $q_{0,1cwu}$	$\eta_{0,1}$	$W_{t0,1}$	$W_{d0,1}$	$Q_{0,1}$	$O_{0,1}$	ΔO	$\% \Delta O$
-	GJ	GJ	-	-	-	GJ	zł	zł	%
	MW	MW							
0	517,03 0,0701	94,21 0,0106	0,76	1,00	1,00	778,80	53904,71	---	---
1	167,44 0,0297	94,21 0,0106	0,76	1,00	1,00	315,92	24977,32	28927,39	53,66
2	402,08 0,0571	94,21 0,0106	0,76	1,00	1,00	626,61	44393,29	9511,42	17,64

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku

Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Koszty całkowite	Roczne oszczędności kosztów energii	Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem sprawności całkowitej)	Premia termomodernizacyjna
	[zł]	[zł/rok]	[%]	[zł]
1.	365904,00	28919,40	59,44	95 135,04
2.	100224,00	9510,18	19,54	0,00

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- planowany koszt całkowity --- 365904,00 zł

- roczne oszczędności kosztów energii --- 28927,39 zł tj. 53,66 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: **Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny poddasze**

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian lub wełna mineralna 0,036

P2

Usprawnienie: **Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna**

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian 0,033

9. Podsumowanie i wnioski

9.1. W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant pierwszy za optymalny obejmujący usprawnienia i planowane koszty przedstawione w tabeli poniżej.

Wariant 1		
	Usprawnienie	Koszt
1	Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny poddasze	100224,00
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	265680,00
Całkowity koszt		365904,00

Tabela podsumowująca efekt ekonomiczny i ekologiczny termomodernizacji

Emisja tCO ₂ przed modernizacją:	97,26	tCO ₂ /rok
Emisja tCO ₂ po modernizacji:	40,85	tCO ₂ /rok
Redukcja CO ₂	56,41	t/rok
	58,00	%

Energia pierwotna przed modernizacją	1162,23	GJ/rok
Energia pierwotna po modernizacji	491,05	GJ/rok
Redukcja	671,18	GJ/rok
	57,75	%

Energia końcowa przed modernizacją	778,80	GJ/rok
Energia końcowa po modernizacji	315,92	GJ/rok
Redukcja	462,88	GJ/rok
	59,44	%

Wskaźnik Ek przed modernizacją	399,36	kWh/m ² /rok
Wskaźnik Ek po modernizacji	162,00	kWh/m ² /rok
Wskaźnik Ep przed modernizacją	595,98	kWh/m ² /rok
Wskaźnik Ep po modernizacji	251,81	kWh/m ² /rok

Załącznik 1: Zestawienie przegród

Przewodność cieplna materiałów		
Kod materiału	Opis	λ
		W/(m·K)
1	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,820
2	Mur z cegły ceramicznej pełnej	0,770
3	Posadzka cementowa	1,000
4	Trociny drzewne	0,090
5	Strop monolityczny	1,700
6	Mur z cegły kratówki	0,560
7	Posadzka cementowa	1,000
8	Żelbet 2500	1,700
Opory przejmowania ciepła (między powietrzem i strukturami)		
Kod materiału	Opis	R_{si} lub R_{se}
		m ² ·K/W
60	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)	0,040
61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)	0,130
62	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)	0,100

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych

Kody Element Materiał		Opis	<i>d</i>	<i>λ</i>	<i>R</i>	<i>U_c</i>	
			m	W/(m·K)	m²·K/W	W/(m²·K)	
1	Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna						
	60	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)				0,04	-
	1	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-	
	2	Mur z cegły ceramicznej pełnej	0,420	0,770	0,545	-	
	1	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-	
	61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)				0,13	-
	Grubość całkowita i <i>U_k</i>		0,44	-	0,74	1,35	
2	Strop wewnętrzny poddasze, przegroda jednorodna						
	62	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)				0,10	-
	3	Posadzka cementowa	0,050	1,000	0,050	-	
	4	Trociny drzewne	0,025	0,090	0,278	-	
	5	Strop monolityczny	0,260	1,700	0,153	-	
	1	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-	
	62	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)				0,10	-
Grubość całkowita i <i>U_k</i>		0,35	-	0,69	1,44		

Kody Element Materiał		Opis	d	λ	R	U _c
			m	W/(m·K)	m ² ·K/W	W/(m ² ·K)
3	Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna					
	61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)			0,13	-
	1	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-
	6	Mur z cegły kratówki	0,240	0,560	0,429	-
	1	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,010	0,820	0,012	-
	61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)			0,13	-
	Grubość całkowita i U _k		0,26	-	0,71	1,40
4	Strop wewnętrzny piwnica, przegroda jednorodna					
	62	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)			0,10	-
	7	Posadzka cementowa	0,060	1,000	0,060	-
	4	Trociny drzewne	0,020	0,090	0,222	-
	8	Żelbet 2500	0,260	1,700	0,153	-
	1	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	0,015	0,820	0,018	-
	62	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)			0,10	-
Grubość całkowita i U _k		0,36	-	0,65	1,53	
5	Okno zewnętrzne mieszkania PVC, przegroda jednorodna					
	Grubość całkowita i U _k		-	-	-	1,3
6	Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna					
	Grubość całkowita i U _k		-	-	-	1,8
7	Okno zewnętrzne mieszkania drewno 2, przegroda jednorodna					
	Grubość całkowita i U _k		-	-	-	2,8
Kody Element Materiał		Opis	d	λ	R	U _c
			m	W/(m·K)	m ² ·K/W	W/(m ² ·K)
8	Okno zewnętrzne mieszkania drewno 1, przegroda jednorodna					
	Grubość całkowita i U _k		-	-	-	2,3
9	Drzwi wewnętrzne, przegroda jednorodna					
	Grubość całkowita i U _k		-	-	-	2

Załącznik 2: Uproszczony raport obliczeń zapotrzebowania na moc i energię cieplną budynku

DANE OGÓLNE													
Typ budynku:						Dom wielorodzinny							
Rok budowy:						1953							
Stacja meteorologiczna:						Legnica							
Strefa klimatyczna:						II							
Maksymalna temperatura zewnętrzna θ_e :						-18,0				°C			
Średnia temperatura wewnętrzna θ_i :						20,3				°C			
Temperatury dla poszczególnych miesięcy													
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
θ_e [°C]	1,8	-0,8	4,4	8,1	13,2	16,5	18,5	17,8	13,3	9,3	4,0	1,7	
GEOMETRIA BUDYNKU													
Powierzchnia zabudowy A_g :						367,0				m ²			
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A_r :						541,7				m ²			
Kubatura po obrysie zewnętrznym V_e :						1993,2				m ³			
Kubatura ogrzewana V_i :						1451,8				m ³			
Powierzchnia przegród oddzielających budynek od środowiska zewnętrznego i części nieogrzewanej A :						1274,6				m ²			
Powierzchnia ścian zewnętrznych $A_{w,e}$:						615,3				m ²			
Współczynnik kształtu A/V_e :						0,6				1/m			
WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA													
Współczynnik strat ciepła przegród zewnętrznych H_{ie} :						944,3				W/K			
Współczynnik strat ciepła przegród wewnętrznych H_{xy} :						60,5				W/K			
Współczynnik strat ciepła od przegród graniczących z środowiskiem nieogrzewanymi H_{iu} :						643,7				W/K			
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H_T :						1588,1				W/K			
Współczynnik strat ciepła na wentylację H_{ve} :						304,8				W/K			
Całkowity współczynnik strat ciepła H :						1892,9				W/K			
MOC CIEPLNA													
Projektowana strata ciepła przez przenikanie Φ_T :						60,82				kW			
Projektowana wentylacyjna strata ciepła Φ_V :						9,27				kW			
Całkowite projektowane obciążenie cieplne Φ_{HL} :						70,09				kW			
Projektowana moc źródła ciepła Φ :						70,09				kW			
Projektowane obciążenie cieplne na powierzchnie Φ_A :						129,39				W/m ²			
Projektowane obciążenie cieplne na kubaturę Φ_V :						48,28				W/m ³			
WENTYLACJA – STREFY CIEPLNE													
Rodzaj budynku:						Dom wielorodzinny							
Wentylacja grawitacyjna													
	A_f		V		$V_{ve,1}$		$b_{ve,1}$		$V_{ve,2}$		$b_{ve,2}$		H_{ve}

Nazwa pomieszczenia/strefy	m ²	m ³	m ³ /h	-	m ³ /h	-	W/K					
Mieszkania	541,7 0	1451, 76	624,0 4	1,00	290,3 5	1,00	304,8 0					
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO												
Średni strumień wewnętrznych zysków ciepła Φ_{int} :		7,1			W/m ²							
Zyski wewnętrzne Q_{int} :		33691,57			kWh/rok							
Zyski od słońca Q_{sol} :		28139,99			kWh/rok							
Całkowite zyski ciepła $Q_{H,gn}$:		61831,56			kWh/rok							
Całkowite straty ciepła przez przenikanie $Q_{H,tr}$:		158168,79			kWh/rok							
Całkowite straty ciepła przez wentylację $Q_{H,ve}$:		30044,65			kWh/rok							
Całkowite straty ciepła przez wentylację i przenikanie $Q_{H,ht}$:		192545,80			kWh/rok							
Roczne zapotrzebowanie ciepła na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji $Q_{H,nd}$:		143620,24			kWh/rok							
Pojemność cieplna budynku C_m :		140842000,00			J/K							
Stała czasowa τ :		20,03			h							
Czas trwania sezonu grzewczego t_{sG} :		6552,00			h							
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
t _{sG} [dni]	31,0	28,0	31,0	30,0	31,0	0,0	0,0	0,0	30,0	31,0	30,0	31,0

Załącznik 3: Obliczenia efektu ekologicznego oraz energetycznego**Efekt ekologiczny i energetyczny****Stan przed modernizacją**

Emisja CO ₂ :				97,26	t/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania:				190165	kWh/rok
				684,59	GJ/rok
Rodzaj paliwa:	Węgiel kamienny	75,00 %	WO=	22,67	MJ/kg
			WE=	96,935	kg/GJ
			wh=	1,1	-
Rodzaj paliwa:	Energia elektryczna	25,00 %	WO=	3,6	MJ/MWh
			WE=	196,6666	kg/GJ
			wh=	2,5	-
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do c.w.u.:				26168	kWh/rok
				94,21	GJ/rok
Rodzaj paliwa:	Węgiel kamienny	50,00 %	WO=	22,67	MJ/kg
			WE=	96,94	kg/GJ
			wh=	1,10	-
Rodzaj paliwa:	Energia elektryczna	50,00 %	WO=	3,60	MJ/MWh
			WE=	196,67	kg/GJ
			wh=	2,50	-

Stan po modernizacji

Emisja CO ₂ :				40,85	t/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania:				61586	kWh/rok
				221,71	GJ/rok
Rodzaj paliwa:	Węgiel kamienny	75,00 %	WO=	22,67	MJ/kg
			WE=	96,94	kg/GJ
			wh=	1,10	-
Rodzaj paliwa:	Energia elektryczna	25,00 %	WO=	3,60	MJ/MWh
			WE=	196,67	kg/GJ
			wh=	2,50	-
Roczne zapotrzebowanie energii do c.w.u.:				26168	kWh/rok
				94,21	GJ/rok
Rodzaj paliwa:	Węgiel kamienny	50,00 %	WO=	22,67	MJ/kg
			WE=	96,94	kg/GJ
			wh=	1,10	-
Rodzaj paliwa:	Energia elektryczna	50,00 %	WO=	3,60	MJ/MWh
			WE=	196,67	kg/GJ
			wh=	2,50	-

Tabela podsumowująca efekt ekonomiczny i ekologiczny termomodernizacji

Emisja tCO₂ przed modernizacją:	97,26	tCO₂/rok
Emisja tCO₂ po modernizacji:	40,85	tCO₂/rok
Redukcja CO₂	56,41	t/rok
	58,00	%

Energia pierwotna przed modernizacją	1162,23	GJ/rok
Energia pierwotna po modernizacji	491,05	GJ/rok
Redukcja	671,18	GJ/rok
	57,75	%

Energia końcowa przed modernizacją	778,80	GJ/rok
Energia końcowa po modernizacji	315,92	GJ/rok
Redukcja	462,88	GJ/rok
	59,44	%

Wskaźnik Ek przed modernizacją	399,36	kWh/m²/rok
Wskaźnik Ek po modernizacji	162,00	kWh/m²/rok
Wskaźnik Ep przed modernizacją	595,98	kWh/m²/rok
Wskaźnik Ep po modernizacji	251,81	kWh/m²/rok

Załącznik 4: Osoba udzielająca informacji

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzegomiu


ul. Paderewskiego 13

58-150 Strzegom

tel. 748550701, 748551916

e-mail: zgmspzoo@onet.pl

Załącznik 5: Uproszczony rzut budynku

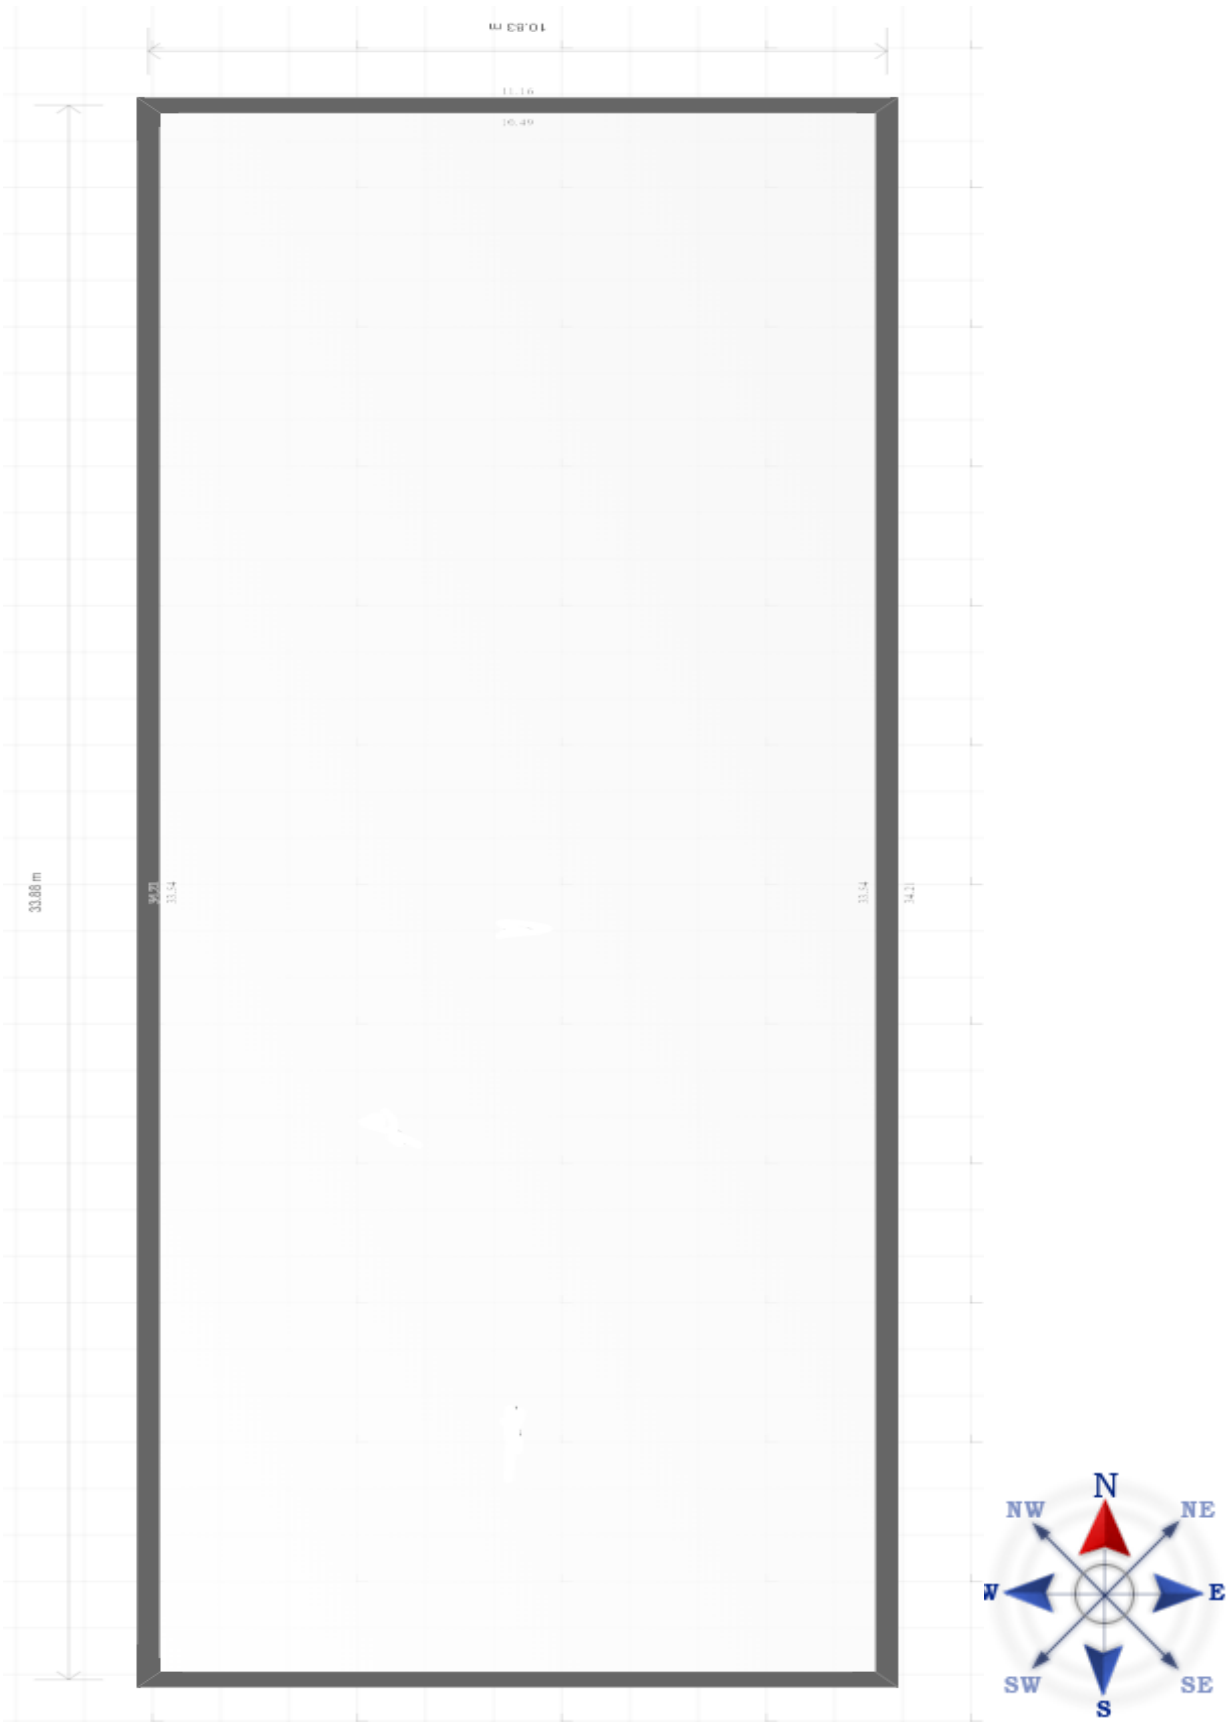

Załącznik 6: Zdjęcia z wizji lokalnej

