

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Komplet wałów i ślimaków kompatybilnych do ekstrudera dwuślimakowego Evolum 119+ firmy Clextral

Zakres dostawy



1. WAŁY ŚLIMAKÓW

4 wały ślimakowe do ekstrudera dwuślimakowego EV119+: 6 modułów cylindrów (3024 mm długości).




2. NAKRĘTKI KOŃCÓWEK WAŁÓW

2 pary płaskich nakrętek ze stali z obróbką zapewniającą dobrą odporność na korozję z podkładkami regulującymi szczelinę.

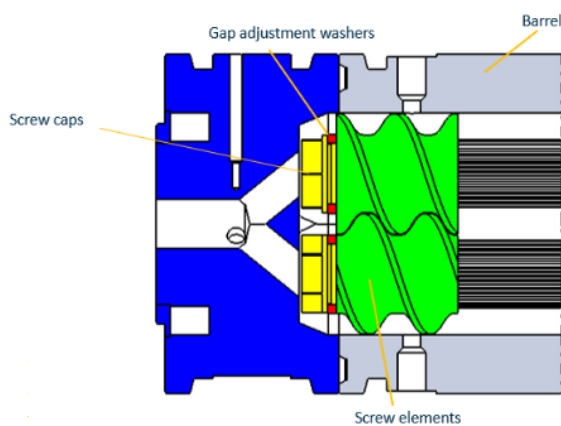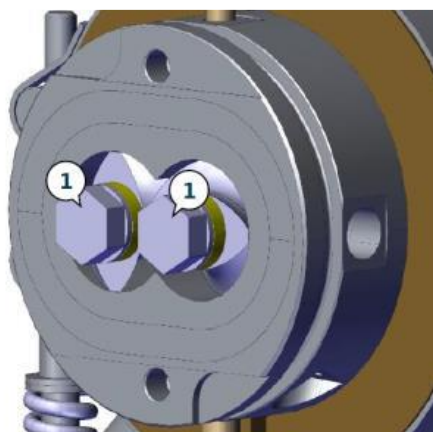

3. 1 ZESTAW ELEMENTÓW ŚLIMAKA DO KARM DLA RYB

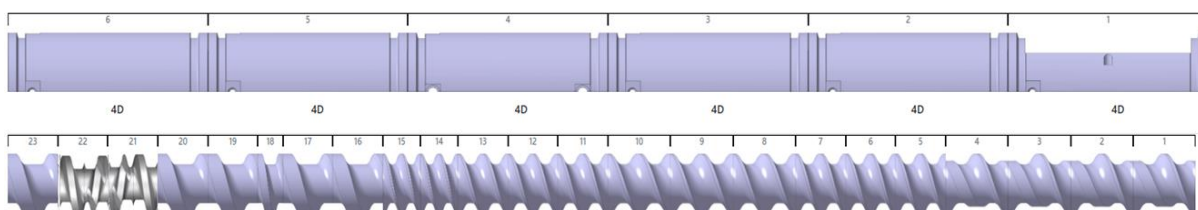

Wszystkie elementy śrubowe są wykonane z hartowanej na wskroś stali nierdzewnej.

3.1

Ilość
4


Skok
149mm = 1,25D

Długość
149mm = 1,25D

Opis

Połączone profile ślimaka, 2 zwoje (1 gwint o wysokości 1/3).

Zwiększona objętość transportu.

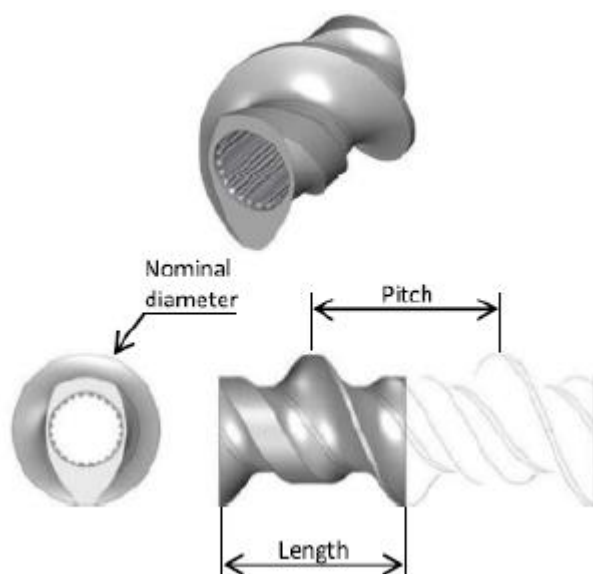

3.2

Ilość
10
12
4


Skok
149mm = 1,25D
119mm = 1D
89mm = 0,75D

Długość
149mm = 1,25D
119mm = 1D
89mm = 0,75D

Opis

Połączone profile ślimaka, 2 zwoje

Transport, sprężanie i odgazowywanie.

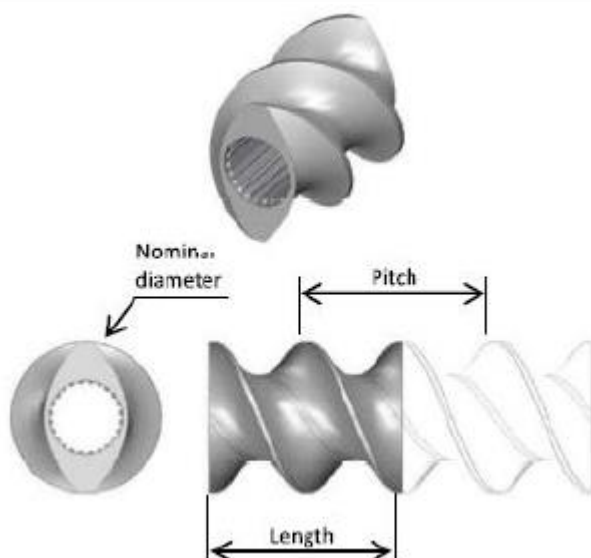

3.3

Ilość
2

Typ
Ring

Długość
30mm = 0.25D

Pierścień do połączenia elementów ślimaka pozycji 15 i pozycji 16.

3.4

Ilość
10
2

Skok
60mm = 0,5 D
60mm = 0,5 D

Długość
119mm = 1D
60mm = 0,5 D

Opis

Połączone profile ślimaka, 1 zwój
Transport i sprężanie.



3.5

Ilość
4


Skok
60mm = 0,5 D

Długość
119mm = 1D


Opis

Kombinowany element śrubowy łączący 1 elementu o 1 zwoju i 1 element o 1 zwoju przeciwbieżnym z 3 spiralnymi rowkami..

Transport, mieszanie, praca mechaniczna i transformacja surowca.

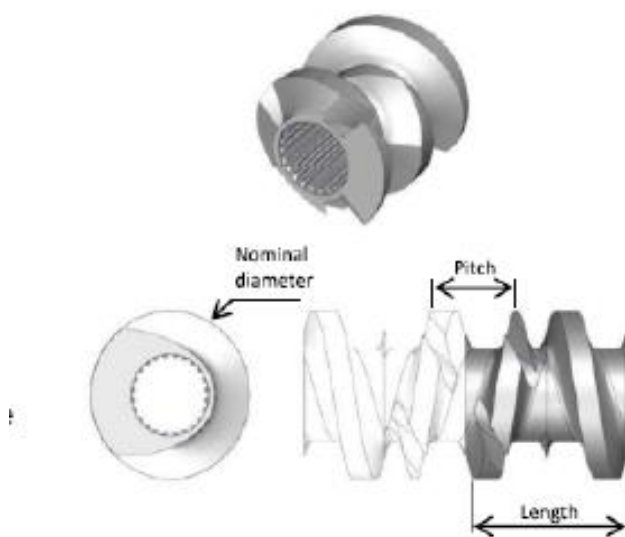


4. 1 ZESTAW ELEMENTÓW ŚLIMAK DO KARM DLA RYB

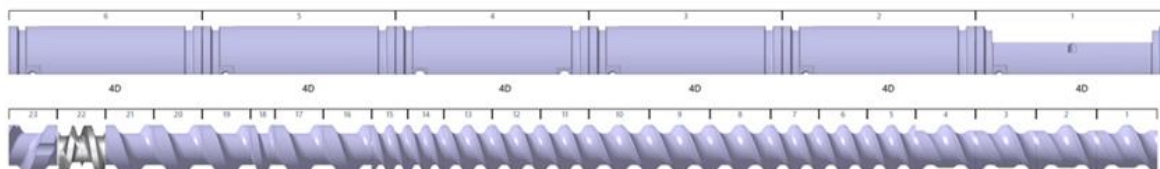

Ilość	Skok	Długość
4	149mm = 1,25D	149mm = 1,25D
10	149mm = 1,25D	149mm = 1,25D
12	119mm = 1D	119mm = 1D
4	89mm = 0,75D	89mm = 0,75D
2	/	30mm = 0.25D
10	60mm = 0,5 D	119mm = 1D
2	60mm = 0,5 D	60mm = 0,5 D
2	60mm = 0,5 D	119mm = 1D
2	60mm = 0,5 D	119mm = 1D

5. ZAPASOWE ELEMENTY ŚLIMAKA (KOŃCOWY ODCINEK PROFILU ŚLIMAKA = 15D : 2 X 7,5D)

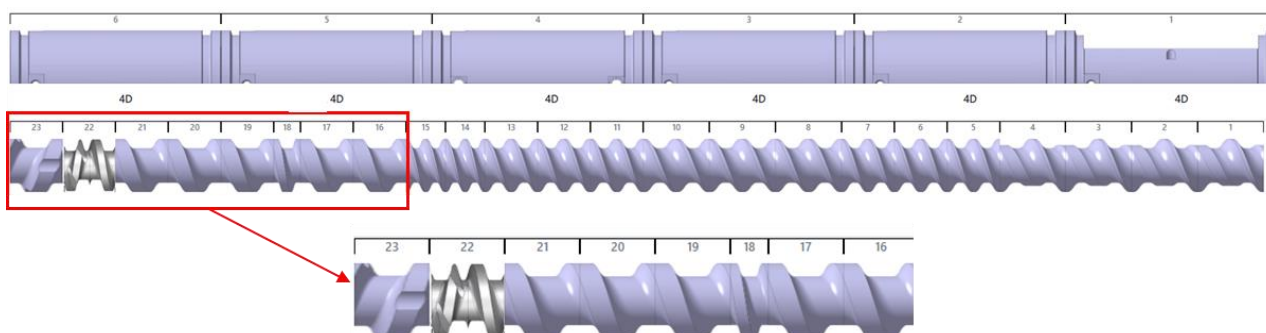

Ilość	Skok	Długość
20	60mm = 0,5 D	119mm = 1D
4	60mm = 0,5 D	60mm = 0,5 D
4	60mm = 0,5 D	119mm = 1D
4	60mm = 0,5 D	119mm = 1D

6. ZAPASOWY CYLINDER

Cylinder wykonany w stali azotowanej.

Dostawa 1 sztuki cylindra zamkniętego.

Moduł zamknięty.

Przykład obok:

Moduł zamknięty. Strzałka wskazuje kierunek przepływu produktu.

A: Zewnętrzne otwory do wtryskiwania płynów lub montażu czujników.

B: Mocowanie sondy temperatury cylindra.

C: Połączenia obwodu chłodzenia.

