



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wszelkie nazwy handlowe, ewentualnie występujące w opisie przedmiotu zamówienia, należy traktować jako informację poglądową dla wykonawcy. Dopuszcza się do realizacji robót budowlanych zastosowanie produktów równoważnych co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

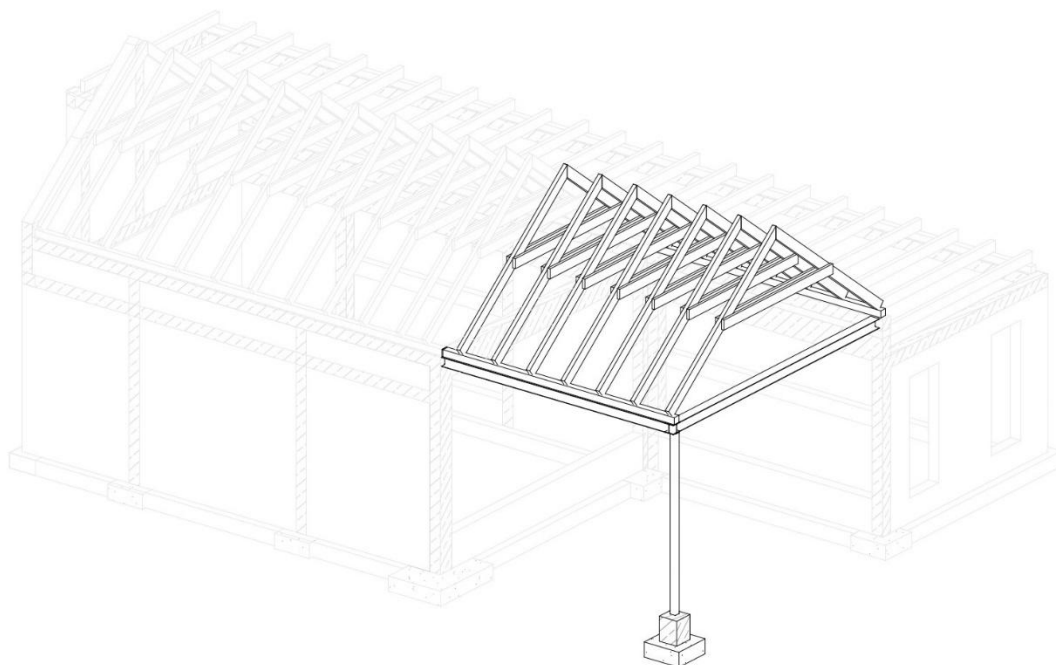

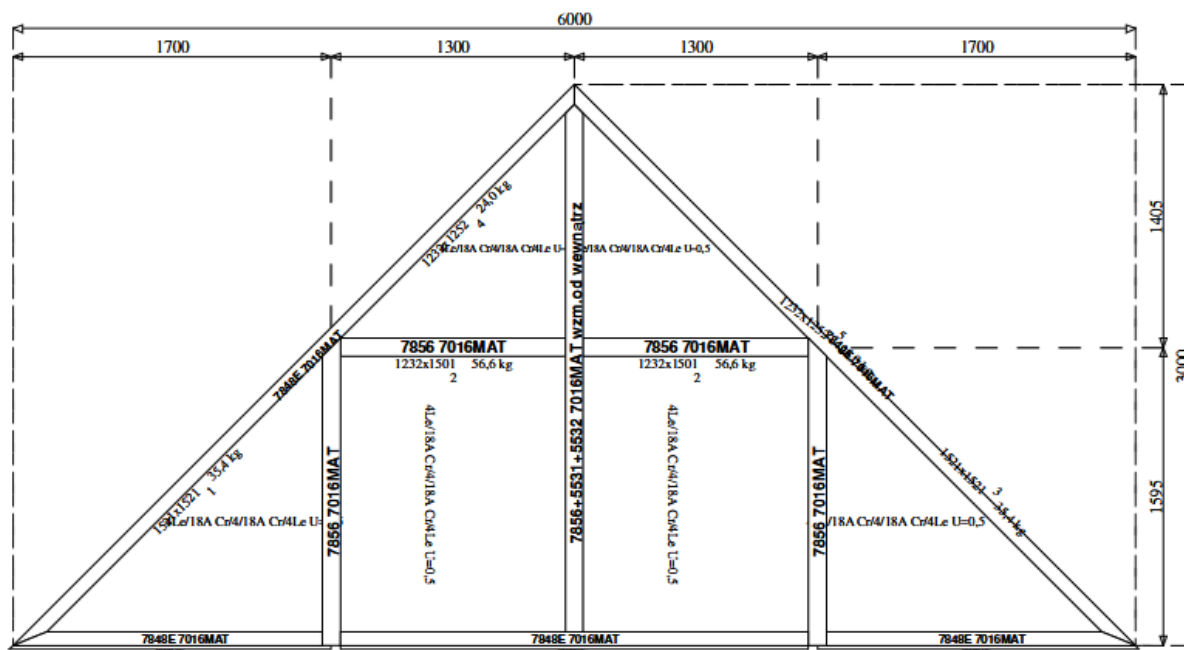

Poz. 8 PE78N - Okna i witryny (B=6 040, H=3 020) PROCURAL PE78NHI U= 0,72 W/m²K

PROCURAL PE78NHI

(zewnątrzne)

Kolor: RAL 7016MAT - Szary


Wypełnienie: szkło bezpieczne w


dolnych kwaterach 4Le/18A


Cr/4/18A Cr/4Le U=0,5

Wyposażenie: witryna stała, słupek

wzmocniony od wewnątrz

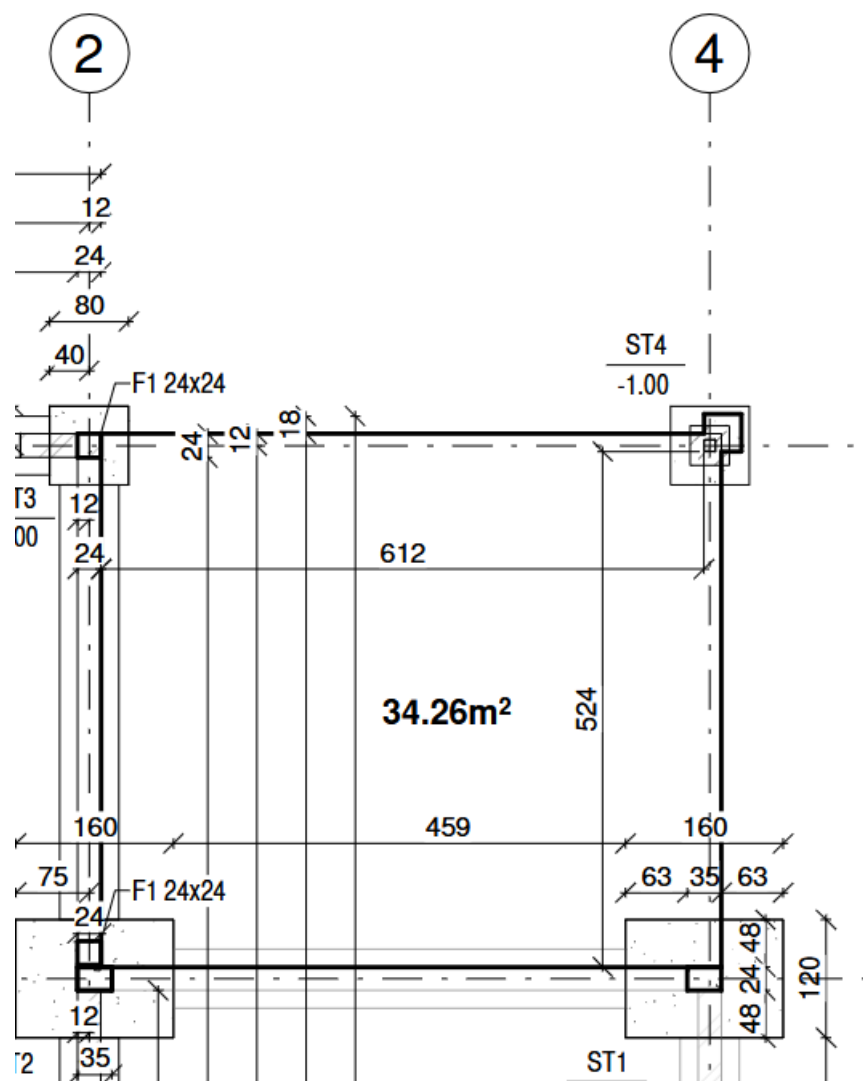

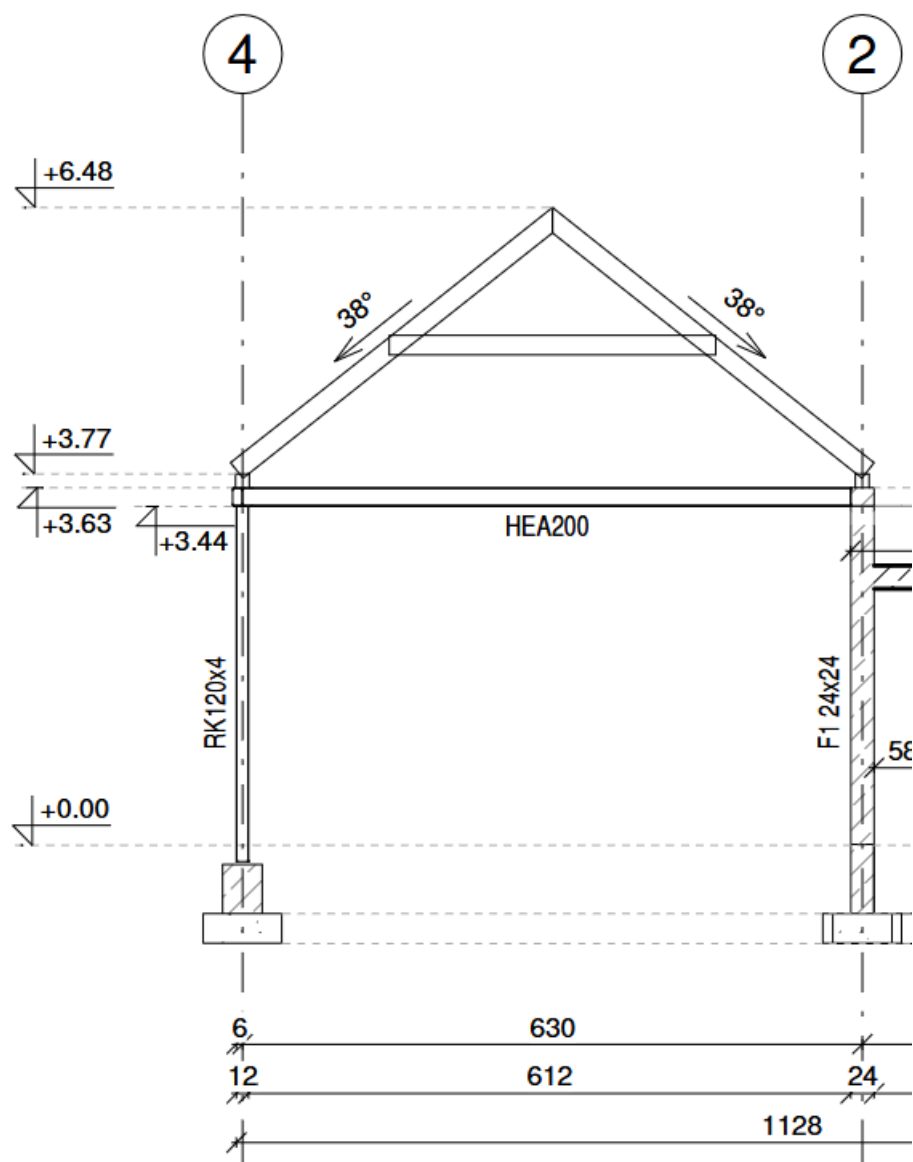

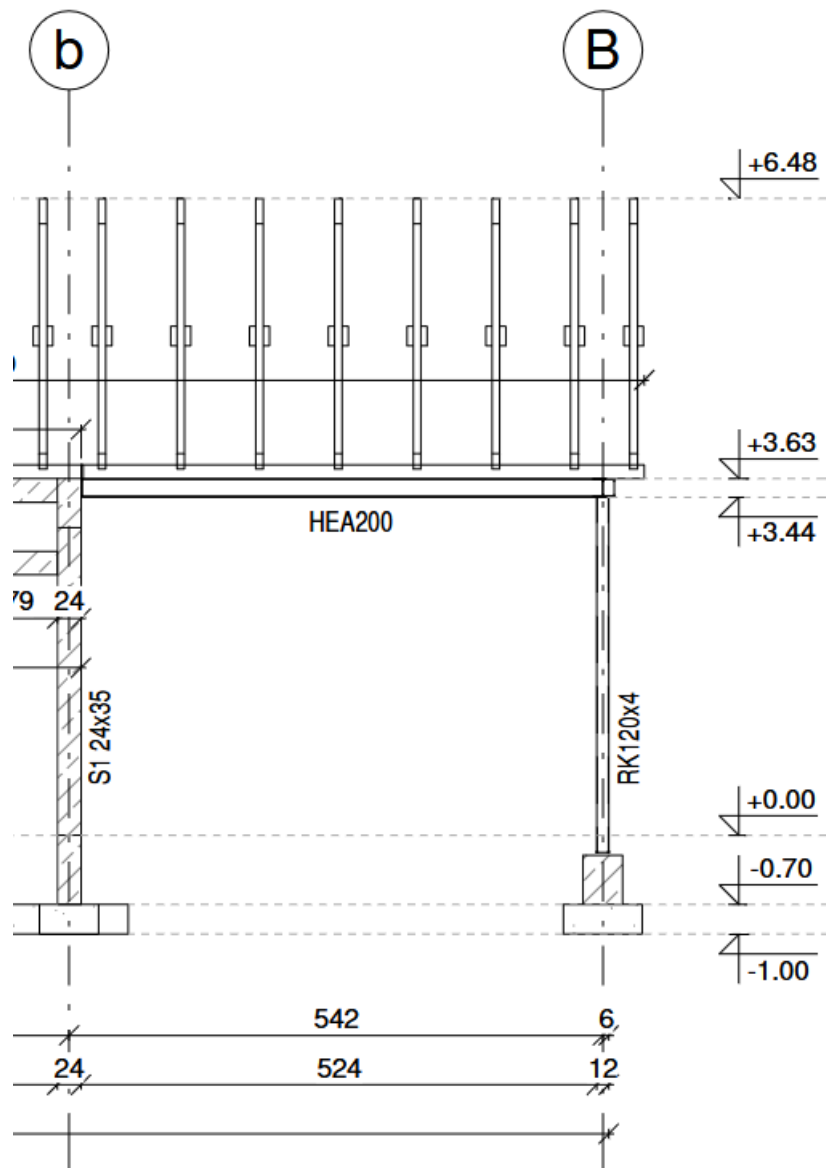

Informacje uzupełniające:

Konstrukcja drewniana dachu

Murłata 140x140, C24,
Krokwie 80x200, C24,
Szczypce 60x200, C24, strugane,

Konstrukcja stalowa

Podciąg HEA 200
Słup RK120x4

Pokrycie dachu

Blachodachówka kolor 7016 mat
Obróbki blacharskie
Orynnowanie

Izolacja

Wełna mineralna 200mm
Folia paroizolacyjna

Wykończenie

Okładziny z płyt gips.-karton. oraz wykonanie gładzi gipsowych
Gruntowanie powierzchni ścian
Dwukrotne malowanie farbami ścian wewnętrznych

Stolarka okienna

Konstrukcja aluminiowa
Kolor 7016