

PRZEDMIAR

Adres / lokalizacja: Katowice ul.Rzepakowa 1/1U na osiedlu ‘‘Dobrynów’’,

ZAMAWIAJĄCY: Anna Stopka

Adres: KLAUZULA UZGODNIENÍ:

Przedmiotowy przedmiar stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty wyko

Imię i Nazwisko osoby opracKosztorysant - Andrzej Sroga tel 515 628 098


Data opracowania przedmiaru robót: 07.08.2024

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	ROBOTY BUDOWLANE
1.1	Rozbiórki i wyburzenia.
1.2	Posadzki
1.3	Ściany i ścianki w technologii suchej np system RYGIPS
1.4	Sufit
1.5	Prace wykończeniowe
2	Instalacje wewnętrzne:
2.1	Instalacja wewnętrzna wod-kan
2.2	Instalacja wewnętrzna elektryczna
2.3	Instalacja wewnętrzna CO

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT


Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Piekarnia - PRZYPALONA					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Rozbiórki i wyburzenia.			
1 d.1.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie rur instalacji CO przed uszkodzeniem podczas planowan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 4-04 0105-07 analogia 1)	Rozebranie ścianek grubości do 15 cm na zaprawie cementowo wapienn	m2		

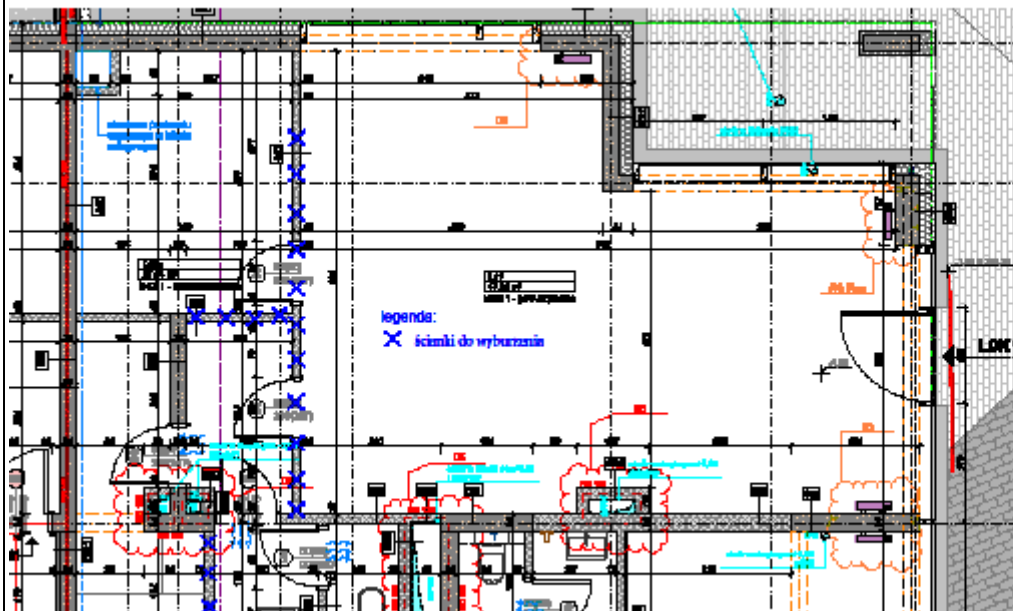

		<i>Ściana oddzielająca zaplecze o sali głównej</i> $(6,60 - 1,62) * 4,48$ $1,51 * 4,48$ $-0,90 * 2,05 * 2$ <i>Ściana w strefie socjalnej</i> $1,50 * 4,48$	m2 m2 m2 m2	22,310 6,765 -3,690 6,720 RAZEM	 32,105
3 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1)	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku poz.2 * 0,15	m3 m3	 4,816 RAZEM	 4,816
4 d.1.1	KNR 4-04 1101-05 1)	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku poz.3	m3 m3	 4,816 RAZEM	 4,816
5 d.1.1		Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki. poz.4	m3 m3	 4,816 RAZEM	 4,816
1.2		Posadzki			
6 d.1.2	KNR 0-24 2013-02 2)	Zabezpieczenie podpór słusarki okiennej przed wypełnieniem betonem. $3,43 * 0,30$ $3,75 * 0,30$ $3,83 * 0,30$	m2 m2 m2 m2	 1,029 1,125 1,149	
				RAZEM	3,303
7 d.1.2	KNR AT-53 0104-02 3)	Zabezpieczenie słusarki okiennej aluminiowej folią. $3,43 * 3,00$ $3,75 * 3,00$	m2 m2 m2	 10,290 11,250	

		3,83 * 3,00	m2	11,490	
				RAZEM	33,030
8 d.1.2	KNR AT-50 0712-02 4) sala główna	Izolacje poziome - ułożenie folii ochronnej	m2		
		47,62	m2	47,620	
	ostale pom. zaple	27,64	m2	27,640	
		<i>powierzchnie rozebranych ścianek</i> (6,60 - 1,62) * 0,15	m2	0,747	
		1,51 * 0,15	m2	0,227	
		A (Suma częściowa)	m2	76,234	
	inięcie folij na	poz.8 A * 0,3	m2	22,870	


				RAZEM	99,104
9 d.1.2	KNR AT-50 0712-04 4)	Izolacje poziome - ułożenie płyt termoizolacyjnych w dwóch warstwach	m2		
		poz.8 A	m2	76,234	
				RAZEM	76,234
10 d.1.2	KNR 2-02 0205-01 5)	Posadzki betonowe gładzone zbrojone włóknem - gr 10 -12 cm. - z zast	m3		
		poz.8 A	m3	76,234	
				RAZEM	76,234
11 d.1.2	KNR 13-12 1001-05 6)	Posadzki przemysłowe betonowe zbrojone włóknem - gładzone o gr 10-	1 m3		

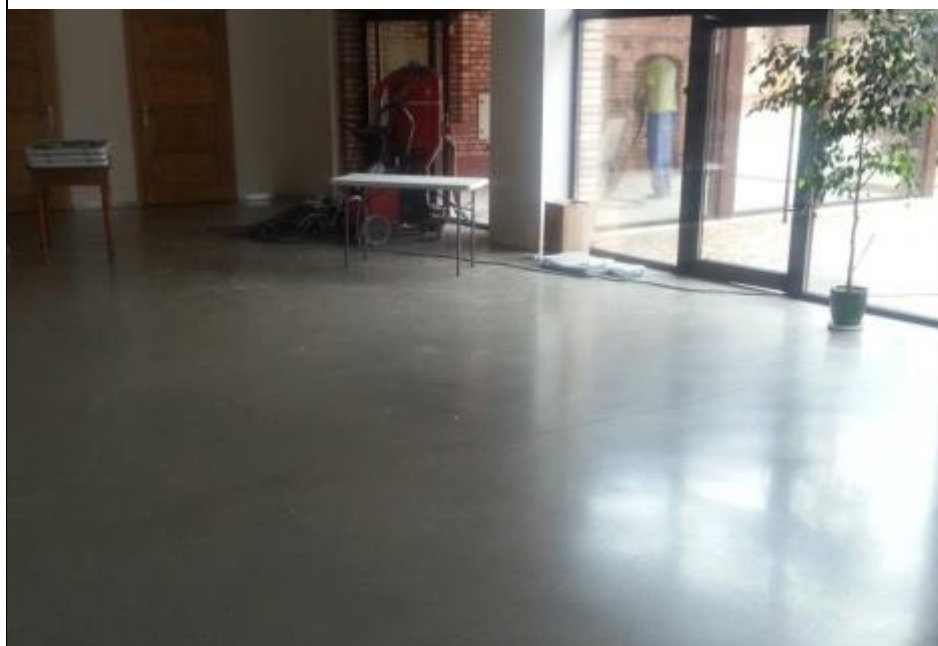

		poz.8 A	m3	76,234	
				RAZEM	76,234
12 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01 7)	Zabezpieczenie przed zabrudzeniem nowo wykonanych posadzek zelbet	m2		
		poz.8 A	m2	76,234	
				RAZEM	76,234
13 d.1.2	KNR BC-02 0520-02 analogia 8)	Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wys. do 150 mm układanych na	m		

		<i>Sala główna</i> $3,535 + 0,39 + 1,00 + 0,39 + 4,33 + 0,385 + 0,39 + 1,58 + 0,10 + 0,10 + 1,00 + 0,83 + 0,83 + 1,50 + 2,62 + 1,31 + 0,44 + 1,17$ <i>pom. socjalne</i> $0,99 * 2 + 1,74 * 2$ -0,90 <i>komunikacja przy wc pracowników i pom. socjalnym</i> $1,50 * 2 + 1,83 * 2$ -0,90 * 3	m	21,900	
			m	5,460	
			m	-0,900	
			m	6,660	
			m	-2,700	
				RAZEM	30,420
1.3		Ściany i ścianki w technologii suchej np system RYGIPS			

14 d.1.3	KNR AT-43 0106-06 9)	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej m	m2
-------------	-------------------------------------	---	----

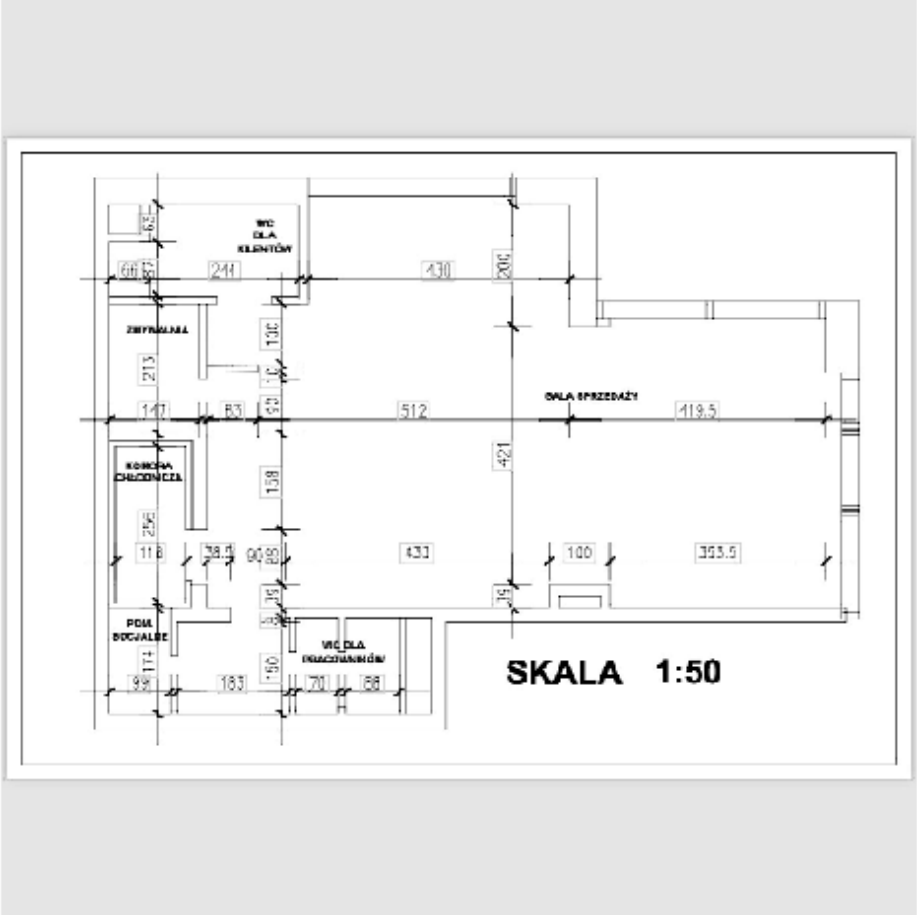

		<i>ścianka WC klientów</i> $2,44 * 4,48$ <i>ścianki zmywalni</i> $1,47 * 4,48$ $2,13 * 4,48$ $0,83 * 4,48$ $-0,9 * 2,05$ <i>ścianki pom. socjalnego</i> $0,99 * 2,80$ $1,50 * 2,80$	m2	10,931	
			m2	6,586	
			m2	9,542	
			m2	3,718	
			m2	-1,845	
			m2	2,772	
			m2	4,200	
				RAZEM	35,904

15 d.1.3	KNR AT-43 0119-03 9) WC	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod m	szt.		
		1	szt.	1,000	
	zmywalnia	1	szt.	1,000	
	po. socjalne	1	szt.	1,000	
			RAZEM	3,000	
16 d.1.3	KNR-W 2-02 1026-01 7)	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		poz.15	m2	3,000	
			RAZEM	3,000	
17 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01 7)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycz	n	m2	
		poz.15	m2	3,000	
			RAZEM	3,000	
1.4		Sufity			
18 d.1.4	KNR 2-26	Sufit żelbetonowy surowy malowany farbami emulsyjnymi w kolorze antracytowym z malowaniem nowowykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji	m2		
		<i>WC dla klientów</i> (0,87 + 0,63) * 2,44	m2	3,660	
		-0,63 * 0,99	m2	-0,624	
		<i>WC dla personelu</i> 1,58 * 0,70	m2	1,106	
		1,58 * 0,88	m2	1,390	
			RAZEM	5,532	

19 d.1.4	KNR 2-21	Sufit żelbetonowy surowy malowany farbami emulsyjnymi w kolorze antracytowym z malowaniem nowowykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji	m2		
		<i>Zmywalnia</i> 1,13 * 1,47	m2	1,661	
		<i>Pom. socjalne</i> 0,99 * 1,74	m2	1,723	
		<i>Komunikacja strefa socjalna</i> 1,83 * 1,58	m2	2,891	
		<i>Chłodnia</i> 1,16 * 2,56	m2	2,970	
			RAZEM	9,245	
20 d.1.4	KNR 2-21	Sufit żelbetonowy surowy malowany farbami emulsyjnymi w kolorze antracytowym z malowaniem nowowykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji	m2		
		<i>Chłodnia</i> 1,16 * 2,56		2,970	
		2,56 * 2,50 * 2	m2	RAZEM	2,970
			m2	12,800	
		1,16 * 2,50 * 2	m2	5,800	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,100	
			RAZEM	16,500	
1.6		Prace wykończeniowe			
25 d.1.6	KNR AT-53 0104-02 3)	Zabezpieczenie ślusarki okiennej aluminiowej i drzwi wewnętrznych pły	m2		

		Ślusarka okienna sali głównej- ujęto w poz 7, stolarka i ślusarka drzwiowa 2,05 * 0,90 * 2 * 10 2,10 * 1,00 * 1	m2 m2	36,900 2,100	RAZEM	39,000
26 d.1.6	KNR-W 2-02 0840-03 7)	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm <i>Zmywalnia</i> 2,13 * 2,00 * 2 1,47 * 2,00 * 2 -0,90 * 2,05 A (Suma częściowa) <i>WC dla klientów</i> 2,44 * 2,00 * 2 (0,87 + 0,63) * 2,00 * 2 -0,90 * 2,05 B (Suma częściowa) <i>Wc dla personelu</i> 1,58 * 1,50 * 4 0,70 * 1,50 * 2 0,88 * 1,50 * 2 -0,80 * 2,05 * 3 C (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 8,520 5,880 -1,845 12,555 9,760 6,000 -1,845 13,915 9,480 2,100 2,640 -4,920 9,300	RAZEM	35,770
27 d.1.6	KNNR 2 0802-06 12)	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach <i>Sala główna poz.13</i> * (4,48 - 0,30) A (Suma częściowa) <i>WC dla klientów</i> 2,44 * 0,50 * 2 (0,87 + 0,63) * 0,50 * 2 B (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	 127,156 127,156 2,440 1,500 3,940	RAZEM	131,096
28 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03 7)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych <i>KOLORY PASTELOWE</i> <i>Ściany sali głównej</i> poz.13 * (4,48 - 1,48) <i>ściany</i> -poz.7 A (Suma częściowa) <i>WC dla klientów</i> 2,44 * 0,50 * 2 <i>ściany</i> 1,50 * 0,50 * 2 <i>sufit</i> 2,44 * 1,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2	 91,260 -33,030 58,230 2,440 1,500 3,660		

	sufit	-0,99 * 0,63	m2	-0,624	
		B (Suma częściowa)	m2	6,976	
	ściany	Zmywalnia 2,13 * 0,50 * 2	m2	2,130	
	ściany	1,47 * 0,50 * 2	m2	1,470	
	sufit	2,13 * 1,47	m2	3,131	
		C (Suma częściowa)	m2	6,731	
	ściany	Pom. socjalne 1,74 * 2,50 * 2	m2	8,700	
	ściany	0,99 * 2,50 * 2	m2	4,950	
	ściany	-0,90 * 2,05	m2	-1,845	
	sufit	1,74 * 0,99	m2	1,723	
	ściany	Wc dla personelu 1,58 * 1,00 * 4	m2	6,320	
	ściany	0,70 * 1,00 * 2	m2	1,400	
	ściany	0,88 * 1,00 * 2	m2	1,760	
	sufit	1,58 * 0,70	m2	1,106	
	sufit	1,58 * 0,88	m2	1,390	
		D (Suma częściowa)	m2	11,976	
	ściany	Komunikacja strefa socjalna 1,83 * 2,50 * 2	m2	9,150	
	ściany	1,58 * 2,50 * 2	m2	7,900	
	ściany	-0,90 * 2,05 * 3	m2	-5,535	
	sufit	1,83 * 1,58	m2	2,891	
				RAZEM	111,847
29 d.1.6	KNR-W 2-02 1521-01 7)	Malowanie technologią natrysku, malowanie gładkie sufitów z rurami in	m2		
	ściany	Ściany sali głównej poz.13 * 1,48	m2	45,022	
	sufit	47,62 * 1,4 {1,4 wskaźnik dla malowania rur instalacyjnych podwieszonych pod stropem}	m2	66,668	
				RAZEM	111,690
2		Instalacje wewnętrzne:			
2.1		Instalacja wewnętrzna wod-kan			
30 d.2.1		Wykonanie kompletnej wewnętrznej instalacji wod-kan w zakresie dost	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2.1		Biały montaż (ceramikę dostarcza zamawiający) zgodnie z dostarczoną	zd		
		Sedesy 2	szt	2,000	
		umywalki 3	szt	3,000	

		Zlew 1	szt	1,000 RAZEM	6,000
2.2		Instalacja wewnętrzna elektryczna			
32 d.2.2		Kompletna instalacja elektryczna zgodnie z dostarczoną dokumentacją 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
2.3		Instalacja wewnętrzna CO			
33 d.2.3		Instalacja istnieje - pozostaje bez zmian. 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000

OPIS PODSTAWY WYCENY

2	IGM wyd.I 1999	KNR 0-24	Ściany z płyt gipsowo-wł	66
3	ATHENASOFT wyd.I 2022	KNR AT-53	Systemy ociepleń Termo	7, 25
4	ATHENASOFT wyd.I 2021	KNR AT-50	Hydroizolacje renowacj	8, 9
5	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	10
6	Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR 13-12	Roboty budowlane elektr	11
7	WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDO	12, 16, 17, 24, 26, 28, 29
8	BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR BC-02	Roboty budowlane w syst	13
9	ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR AT-43	Systemy zabudow suchej	14, 15, 18, 19, 20
10	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOW	21, 22
11	WACETOB wyd.I 1992	KNR-W 2-05	KONSTRUKCJE META	23
12	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNR 2	Konstrukcje budowlane b	27

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR 4-04	Roboty rozbiórkowe i wy	2, 3, 4