


## SEKOTW-B – separator koalescencyjny z by-pass'em, zintegrowany z osadnikiem – do zabudowy podziemnej (zbiornik żelbetowy)

### Wyposażenie standardowe układu stanowi:


- zbiornik żelbetowy (na bazie betonu C 35/45)
- króćce wlot / wylot z PE
- wewnętrzne obejście burzowe
- wydzielony przedział osadnika i separacji ropopochodnych
- filtr koalescencyjny
- automatyczne zamknięcie odpływu
- otwór rewizyjny, zamknięty włazem

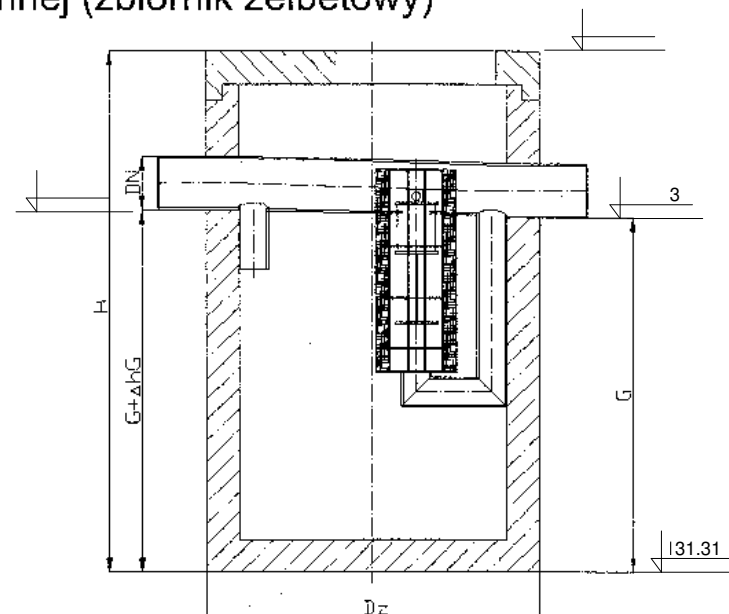

### Wyposażenie dodatkowe:

- instalacja alarmowa (osadnika i/lub separatora)
- układ opróżniania
- ciśnieniowe urządzenie do poboru próbek ścieków oczyszczonych
- studzienka do poboru próbek ścieków oczyszczonych
- nadbudowa otworu rewizyjnego
- przyłącze wentylacyjne

Typ separatora	wielkość nominalna [l/s]	przepływ hydrauliczny [l/s]	pojemność osadnika [l]	Wymiary [mm]				przyłącze DN	waga orient. [Mg]
				średnica Dz	wys. H	wys. G	wys. ΔhG		
SEKOTW-B 1,5/7,5-0,15	1,5	7,5	150	1300	1700	840	≤10	160	1,82/2,26
SEKOTW-B 1,5/7,5-0,3	1,5	7,5	300	1300	1700	1030	≤10	160	1,82/2,26
SEKOTW-B 1,5/7,5-0,9	1,5	7,5	900	1300	2400	1790	≤10	160	2,53/2,97
SEKOTW-B 1,5/7,5-1,5	1,5	7,5	1500	1500	2500	1970	≤10	160	3,67/4,34
SEKOTW-B 1,5/15-0,15	1,5	15	150	1300	1700	840	≤10	200	1,82/2,26
SEKOTW-B 1,5/15-0,3	1,5	15	300	1300	1700	1030	≤10	200	1,82/2,26
SEKOTW-B 1,5/15-0,9	1,5	15	900	1300	2400	1790	≤10	200	2,53/2,97
SEKOTW-B 1,5/15-1,5	1,5	15	1500	1500	2600	1970	≤10	200	3,80/4,48
SEKOTW-B 3/15-0,3	3	15	300	1300	1700	1090	≤40	200	1,82/2,26
SEKOTW-B 3/15-0,6	3	15	600	1300	2200	1470	≤40	200	2,33/2,76
SEKOTW-B 3/15-0,9	3	15	900	1300	2600	1850	≤40	200	2,73/3,17
SEKOTW-B 3/15-2,5	3	15	2500	1800	2800	2120	≤40	200	5,70/6,77
SEKOTW-B 3/30-0,3	3	30	300	1300	1800	1130	≤10	250	1,92/2,36
SEKOTW-B 3/30-0,6	3	30	600	1300	2200	1510	≤10	250	2,33/2,76
SEKOTW-B 3/30-0,9	3	30	900	1300	2600	1890	≤10	250	2,73/3,17
SEKOTW-B 3/30-2,5	3	30	2500	1800	2800	2160	≤10	250	5,70/6,77
SEKOTW-B 6/30-0,6	6	30	600	1300	2200	1420	≤40	250	2,33/2,76
SEKOTW-B 6/30-1,2	6	30	1200	1500	2500	1720	≤40	250	3,67/4,34
SEKOTW-B 6/30-2,5	6	30	2500	1800	2900	2070	≤40	250	5,88/6,95
SEKOTW-B 6/30-4,0	6	30	4000	2300	2800	1930	≤40	250	7,83/9,68
SEKOTW-B 6/60-0,6	6	60	600	1300	2300	1460	≤10	315	2,43/2,87

 ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PROFIL" Sp.z o.o. 15-879 Białystok ul. Stołeczna 15				
Rysunek :	SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z BY-PASS'EM			
Obiekt :	Bud. piekarni wraz z zagospodarowaniem terenu : murami oporowymi , układem drogowym wraz z szesnastoma miejscami parkingowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną: doziemną instal. kanaliz. deszcz. wraz ze szczelnym zbiornikiem podziemnym oraz oświetleniem terenu.	Stadium :	PROJ. WYK.	
Lokalizacja :	Ul. Lawendowa BIAŁYSTOK	Branża :	SANITARNA	
Nr.ewid. gruntu	Działka nr. 174/ Obręb nr.06 Starosielce Pld.			
Inwestor :	PPH CYMES , Adam Olów Ul. Północna 20a 16-400 Suwałki	Skala :	Data :	Nr. rys.
			05.09.2020	9
Projektant :	inż. H.MARCINKOWSKA Upr.proj.BŁ 184/75 BŁ134/77	Podpis :		
Współpraca :	W. STANKIEWICZ	Podpis :		
Sprawdził :	mgr.inż. KAROL CEZARY PROKOPCZYK Upr. proj. PDL/0119/PWOS/11	Podpis :		