



Elementy należy wykonać zgodnie z poniższą dokumentacją.




Szczegółowe rysunki elementów montażowych zamieszczone są na Rys. 2-10.

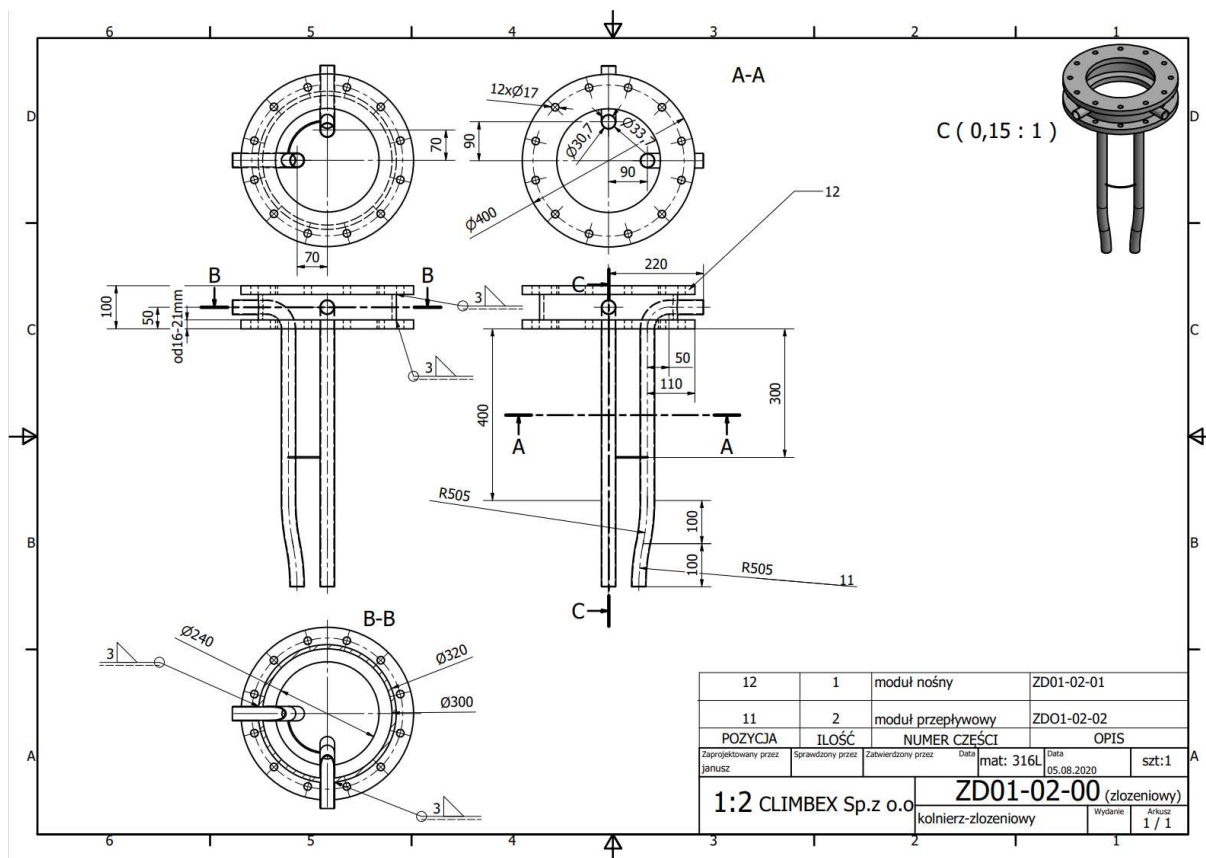


Rysunek 2. Kolnierz złożeniowy - ZD01-02-00

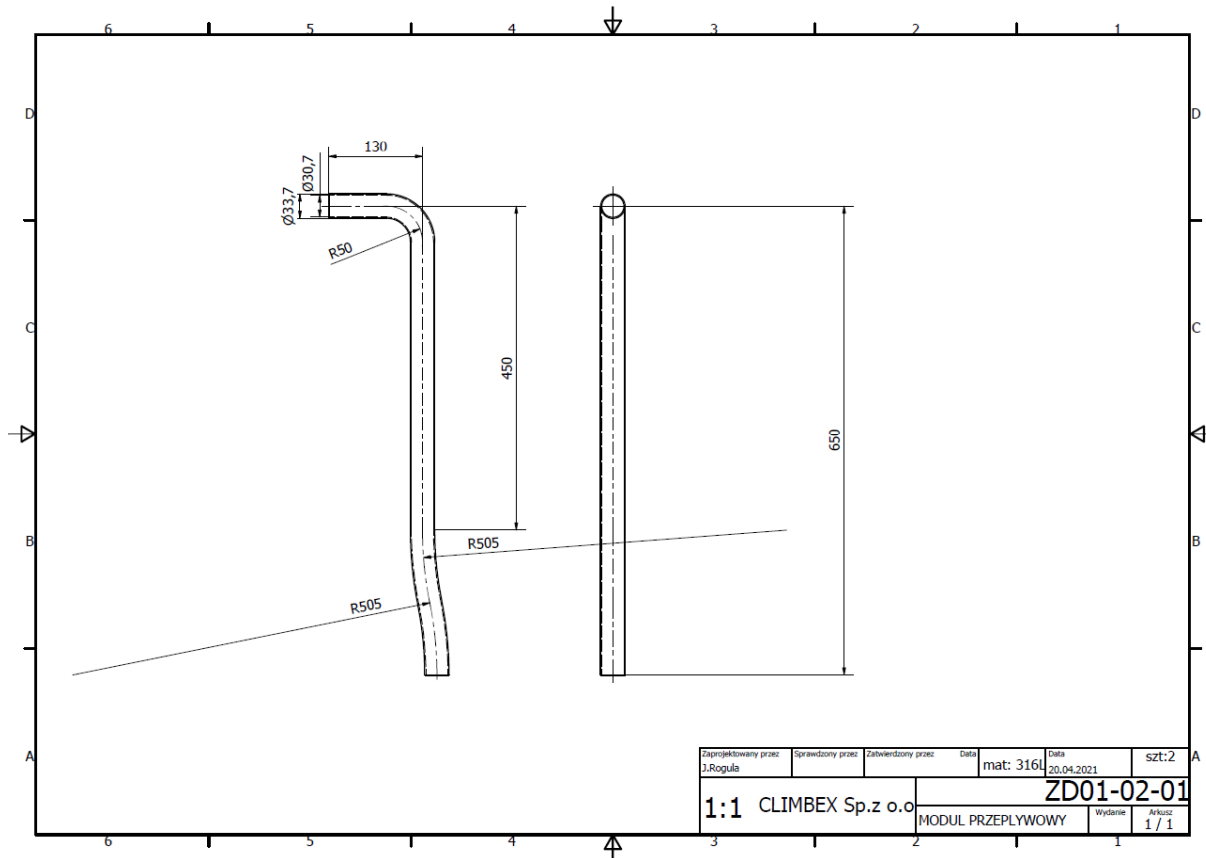


Rysunek 3. Kolnierz - Moduł przepływowy - ZD01-02-01

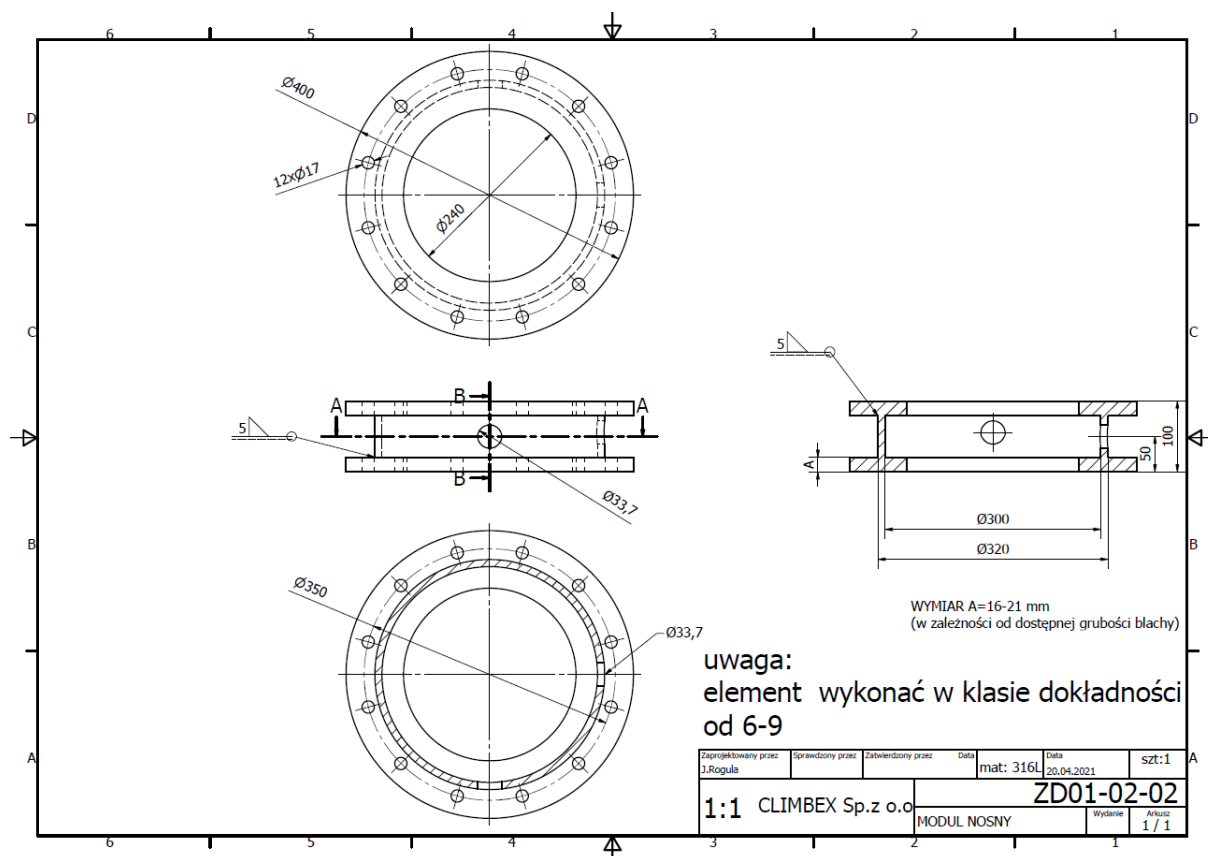


Rysunek 4. Kołnierz - Moduł nośny - ZD01-02-02

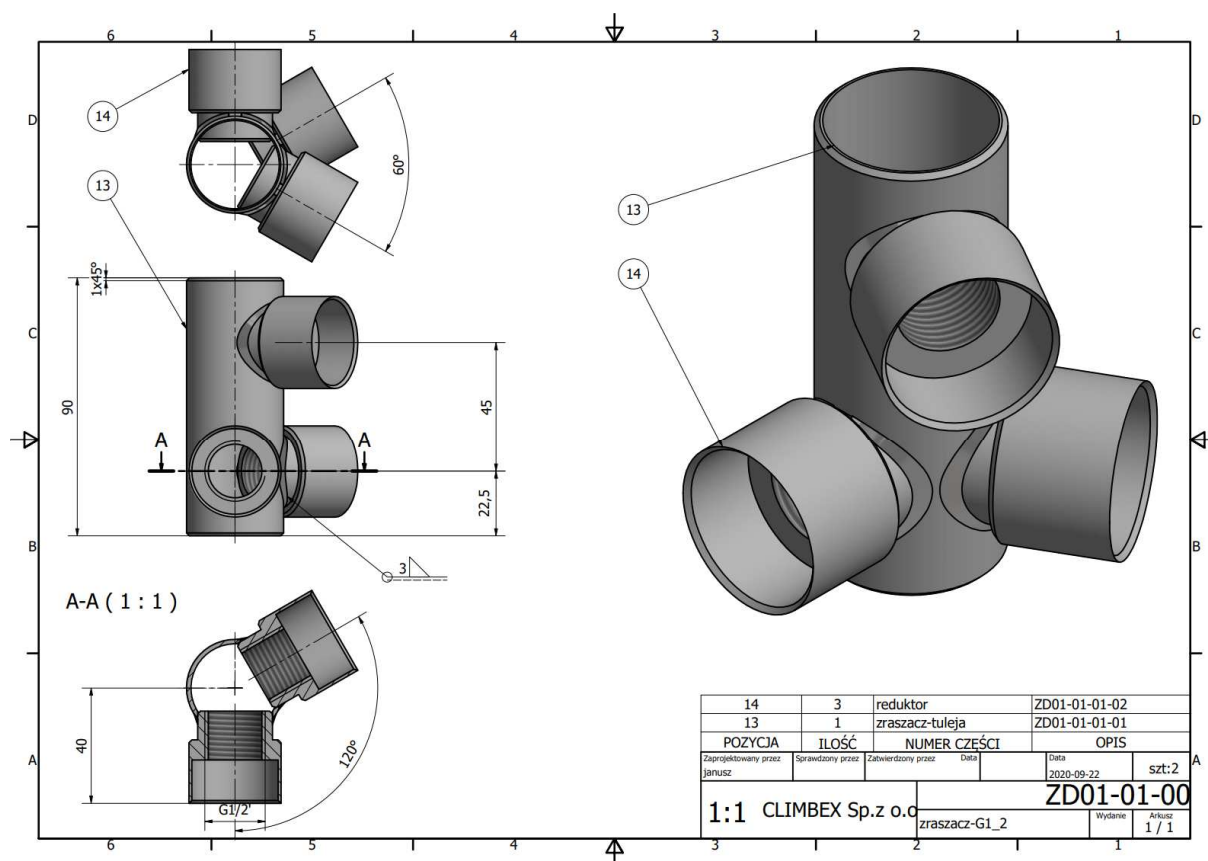


Rysunek 5. Element montażowy dysz – złożeniowy - ZD01-01-00

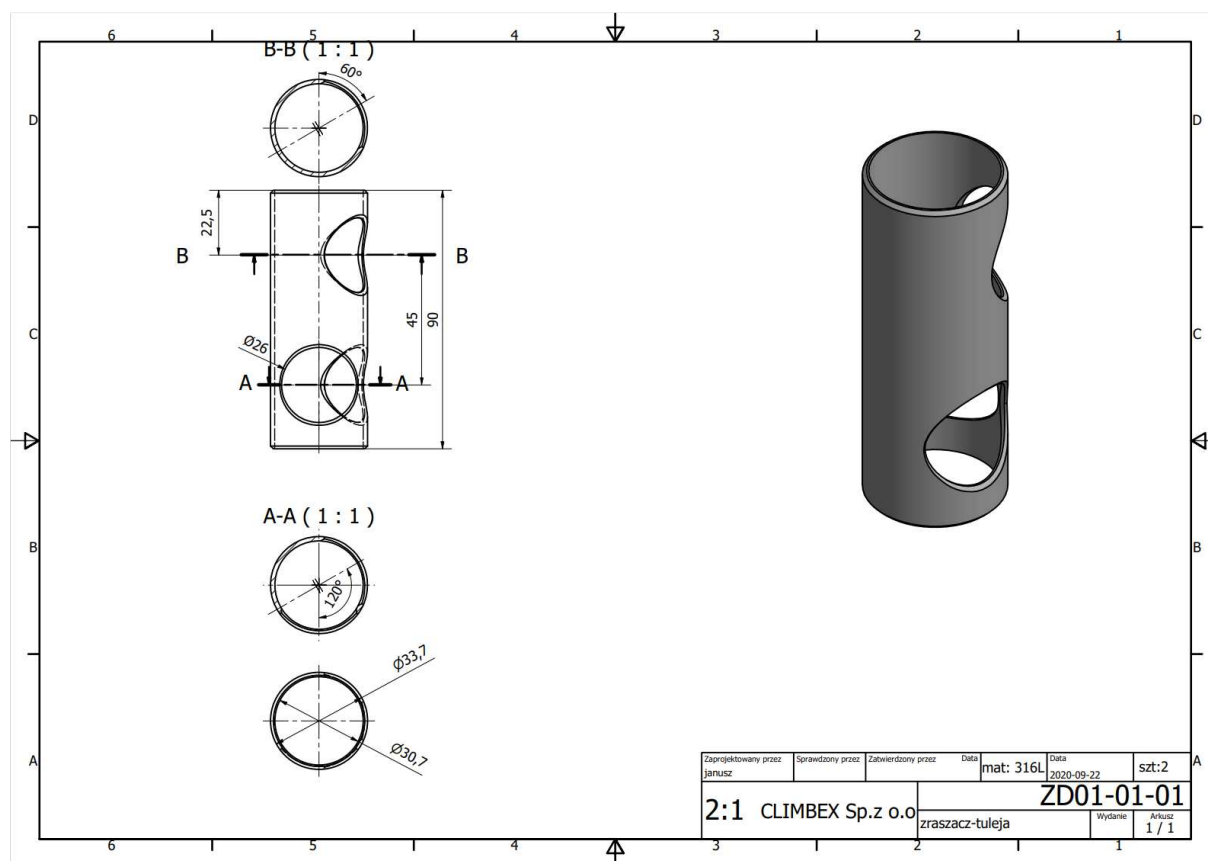


Rysunek 6. Element montażowy dysz – Tuleja - ZD01-01-01

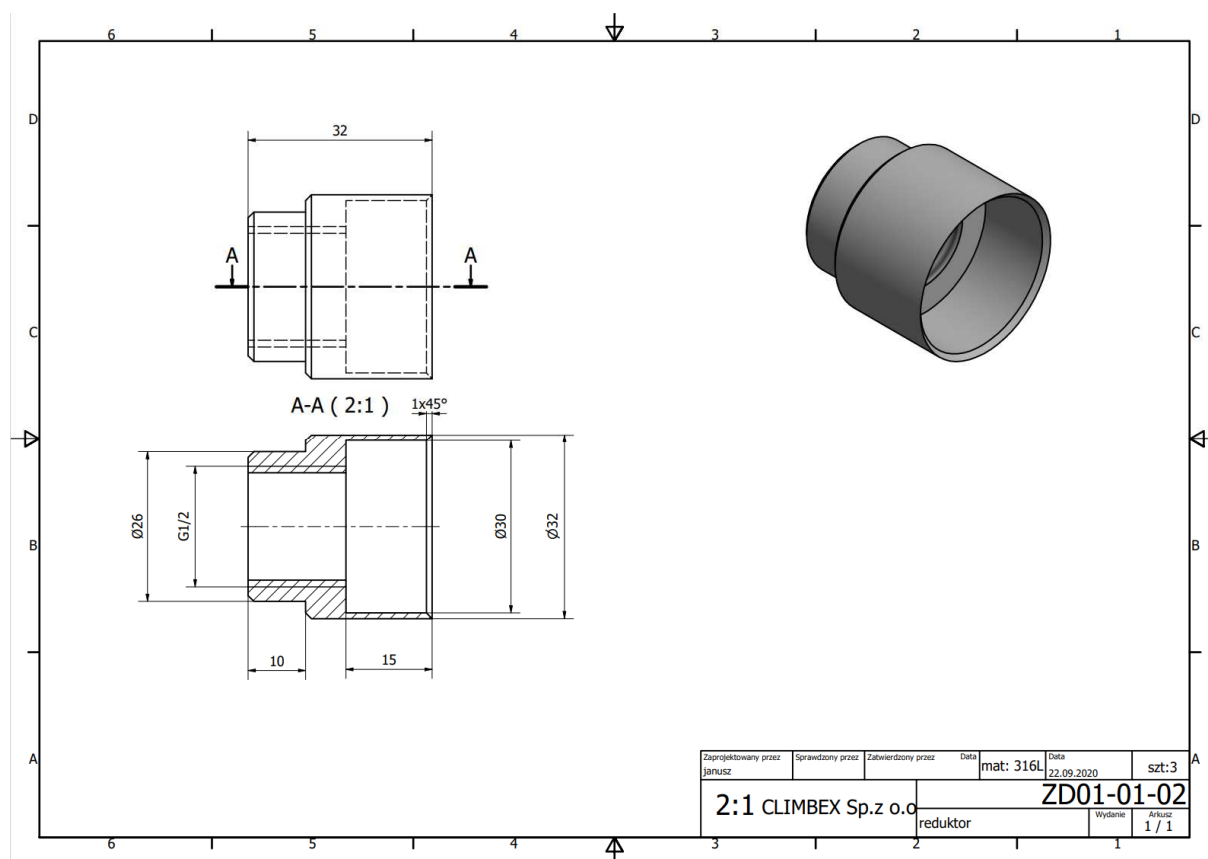


Rysunek 7. Element montażowy dysz – Reduktor - ZD01-01-02

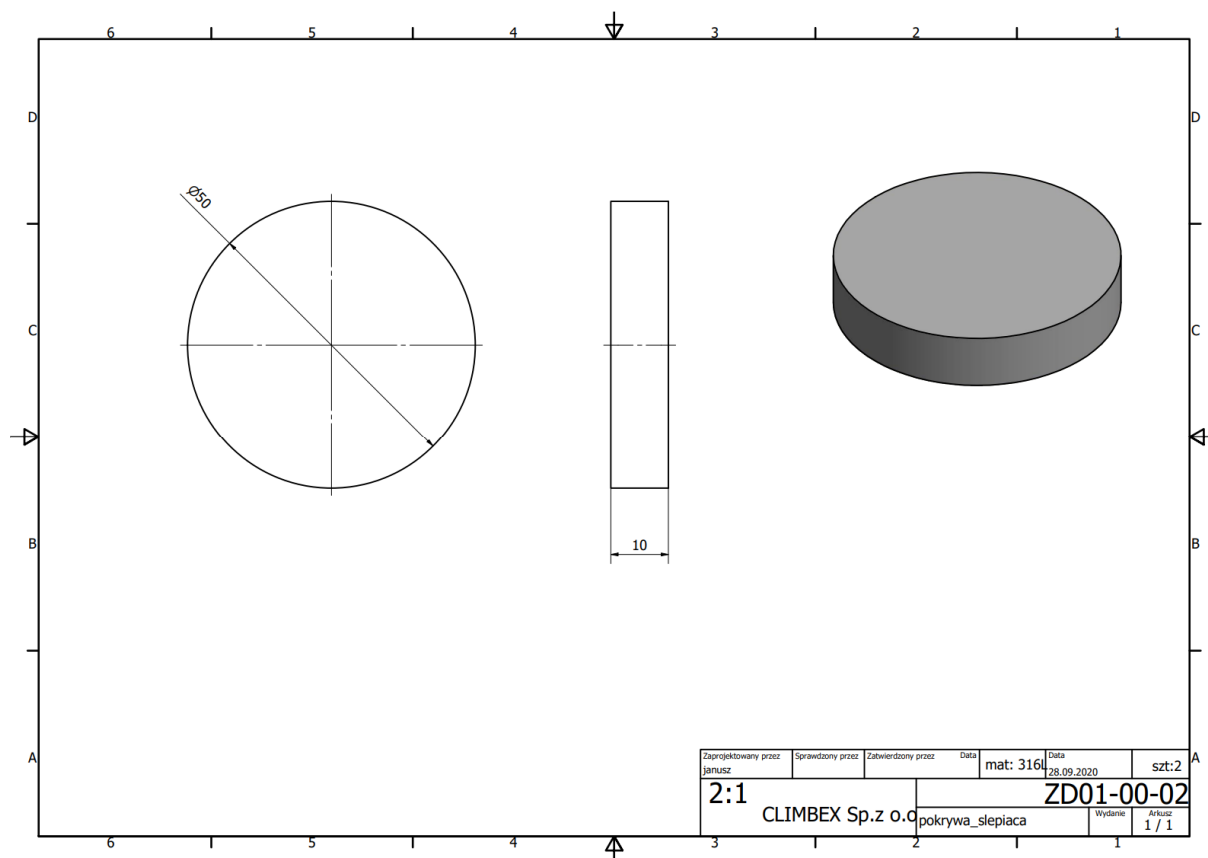

Rysunek 8. Pokrywa ślepiąca- ZD01-00-02

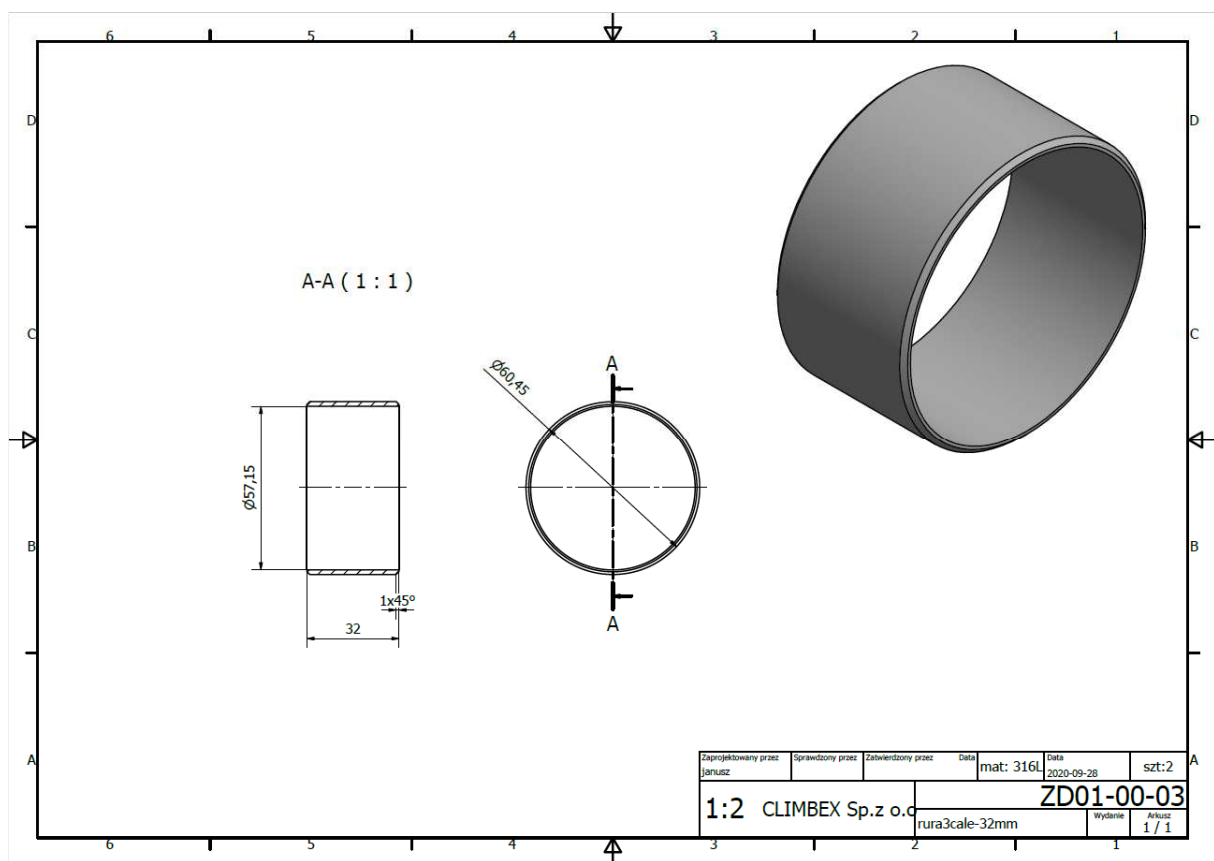

Rysunek 9. Element montażowy kolektora -Rura - ZD01-00-03

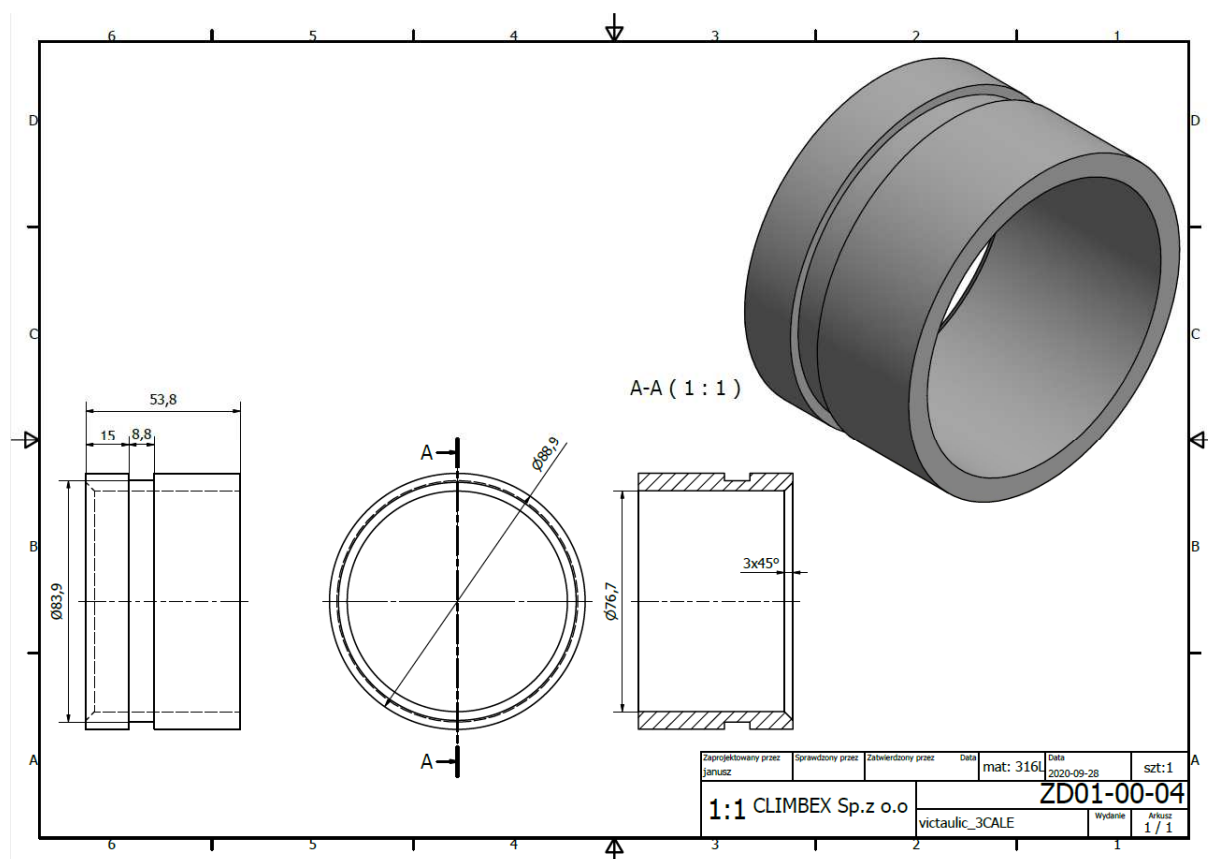

Rysunek 10. Element montażowy kolektora - złącze Victaulic – 3” - ZD01-00-04

Tabela 1. Specyfikacja elementów

LP	OPIS	Wymagania techniczne	Ilość	Nr rysunku	Nr elementu na rysunku złożeniowym	Spełnia/nie spełnia wymagania- Zaznaczyć właściwe	
			szt			TAK	NIE
1	Kołnierz – moduł przepływowy	Rozmiar - fi33,7mm x1,5mm Materiał – 316L Ciśnienie nominalne -PN16	24	ZD01-02-01	11		
2	Kołnierz – moduł nośny	Rozmiar - fi400mm Materiał – 316L Klasa dokładności wykonania - od 6 do 9 Ciśnienie nominalne -PN16	24	ZD01-02-02	12		
3	Element montażowy dysz – tuleja	Rozmiar - fi33,7mm x1,5mm Materiał – 316L Klasa dokładności wykonania - od 6 do 9 Ciśnienie nominalne -PN16	48	ZD01-01-01	13		
4	Element montażowy dysz – Reduktor	Rozmiar - według rysunku Materiał – 316L Klasa dokładności wykonania - od 6 do 9 Ciśnienie nominalne -PN16	48	ZD01-01-02	14		
5	Pokrywa ślepiąca	Rozmiar - fi50x10 Materiał – 316L	48	ZD01-00-02	3		

		Klasa dokładności wykonania - od 6 do 9 Ciśnienie nominalne -PN16					
6	Element montażowy kolektora - Kolano redukcyjne o długim promieniu	Rozmiar - DN33,7 na DN60 Materiał – 316L Ciśnienie nominalne -PN16	48	standard	4		
7	Element montażowy kolektora - Kolano redukcyjne 45° długa promień	Rozmiar - DN60 Materiał – 316L Ciśnienie nominalne -PN16	48	standard	5		
8	Element montażowy kolektora - Trójnik równoprzelotowy	Rozmiar - DN60 Materiał – 316L Ciśnienie nominalne -PN16	24	standard	6		
9	Element montażowy kolektora - Rura	Rozmiar - 3" Długość – 32mm Materiał – 316L Ciśnienie nominalne -PN16	48	ZD01-00-03	7		
10	Element montażowy kolektora - Kolano redukcyjne o długim promieniu	Rozmiar - DN60 na DN88,9 Materiał – 316L Ciśnienie nominalne -PN16	24	standard	8		
11	Element montażowy kolektora - złącze Victaulic – 3"	Rozmiar - 3" Materiał – 316L Ciśnienie nominalne -PN16	24	ZD01-00-04	9		
12	dysze płaskostrumieniowe	Ciśnienie robocze – 6bar	150	BSPT, mosiądz. Nr katalogowy: HB1/2U-8050	10		
		KĄT ROZPYLANIA pojedynczej dyszy - 40°					
		Zasięg – min 8m					
		Natężenie przepływu – 6-12,5l/min					
		Wymagana względna wielkość kropli - 05,-1,0mm					
		Materiał - mosiądz					
		Czynnik do rozpylenia - olej w 40C o lepkości - 16 - 34mm ² /s					
		Typ dyszy - Dysza płaskostrumieniowa 8050					
13	Wspornik - łącznik	Pręt fi 8mm Długość – 110mm Materiał – 316L	24				
14	śruby	Rozmiar - M16 Długość 70mm, materiał - klasy 8.8 z wykończeniem powierzchni - ocynkowane ogniowo.	300				
15	nakrętki	Rozmiar - M16 materiał - klasy 8.8 z wykończeniem powierzchni - ocynkowane ogniowo.	300				
16	podkładki	Rozmiar - M16 materiał - klasy 8.8 z wykończeniem	300				

		powierzchni - ocynkowane ogniowo.					
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--