

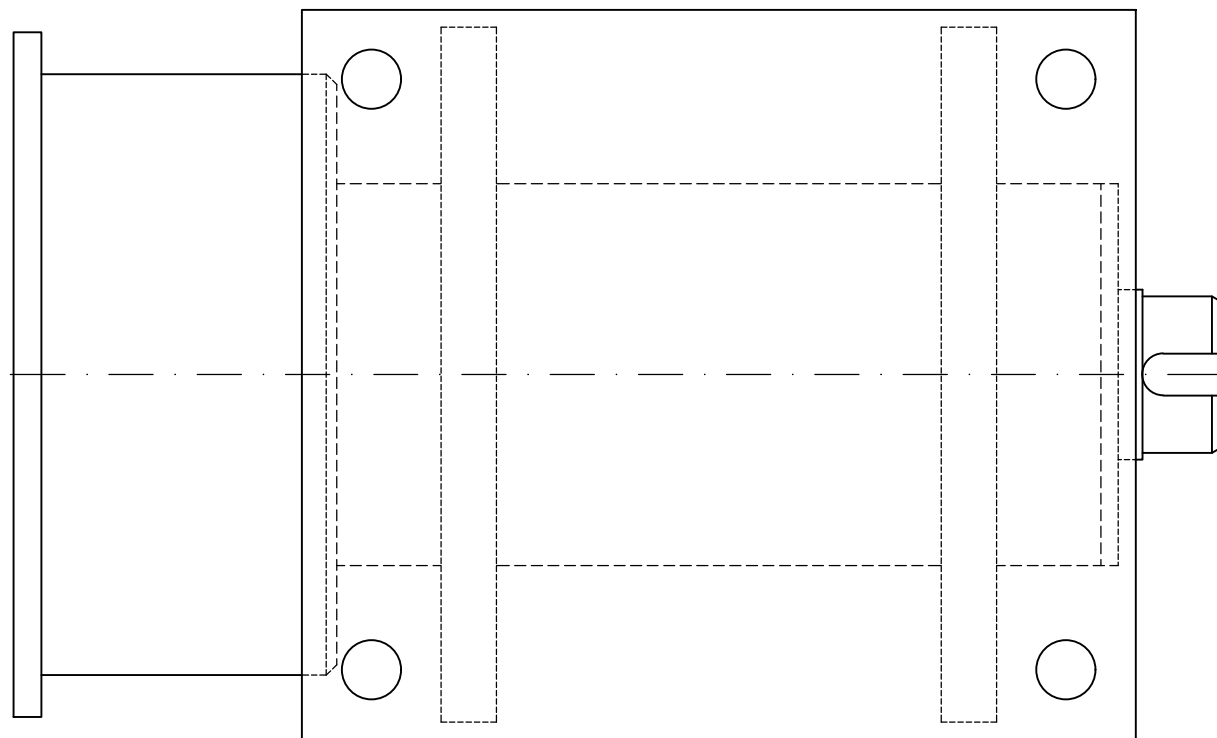
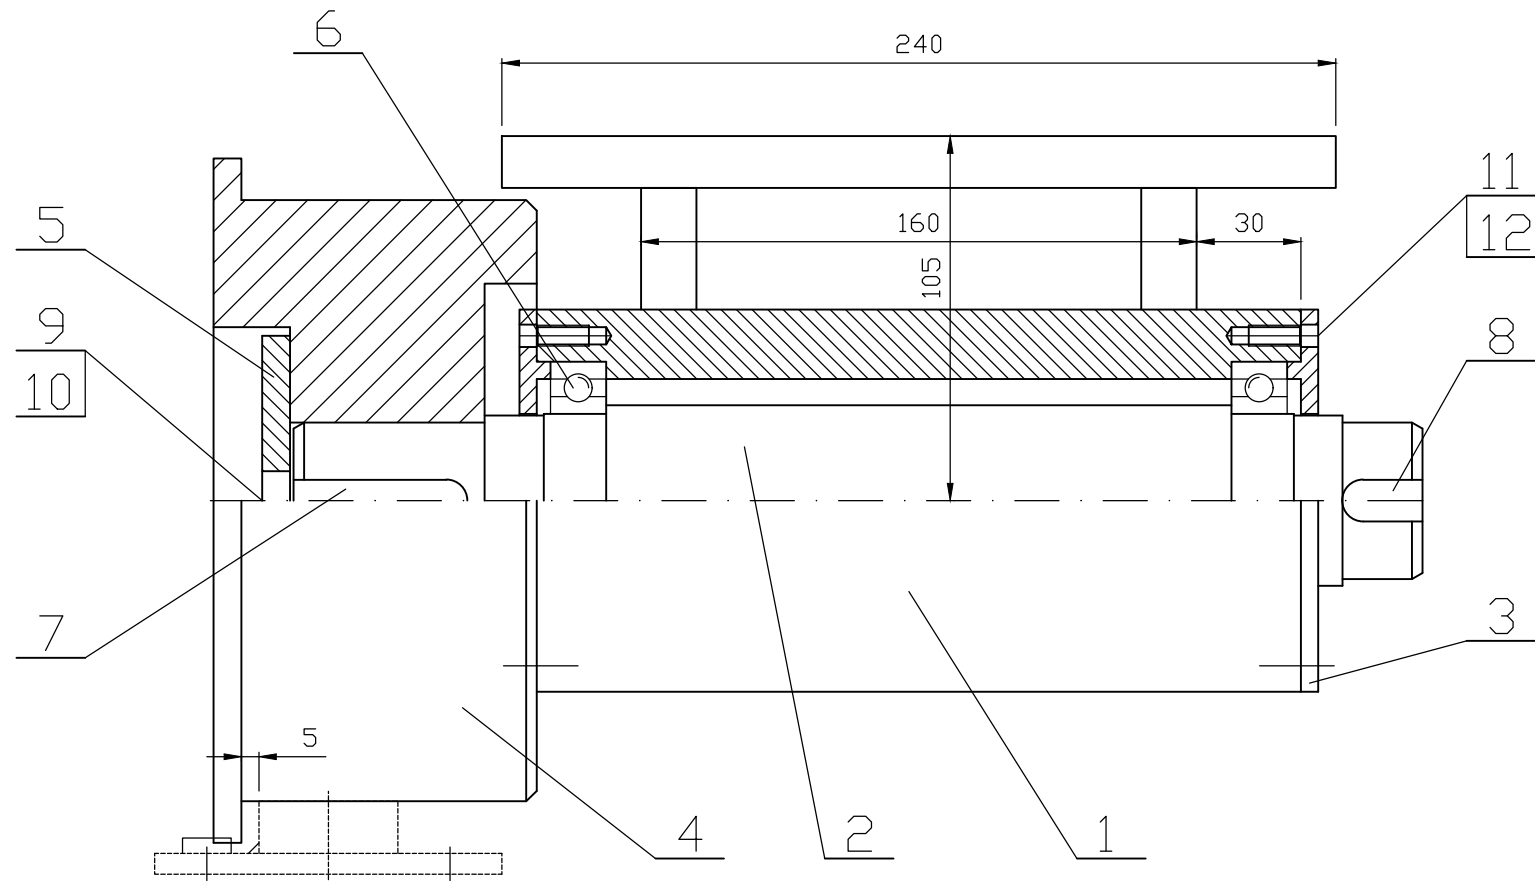


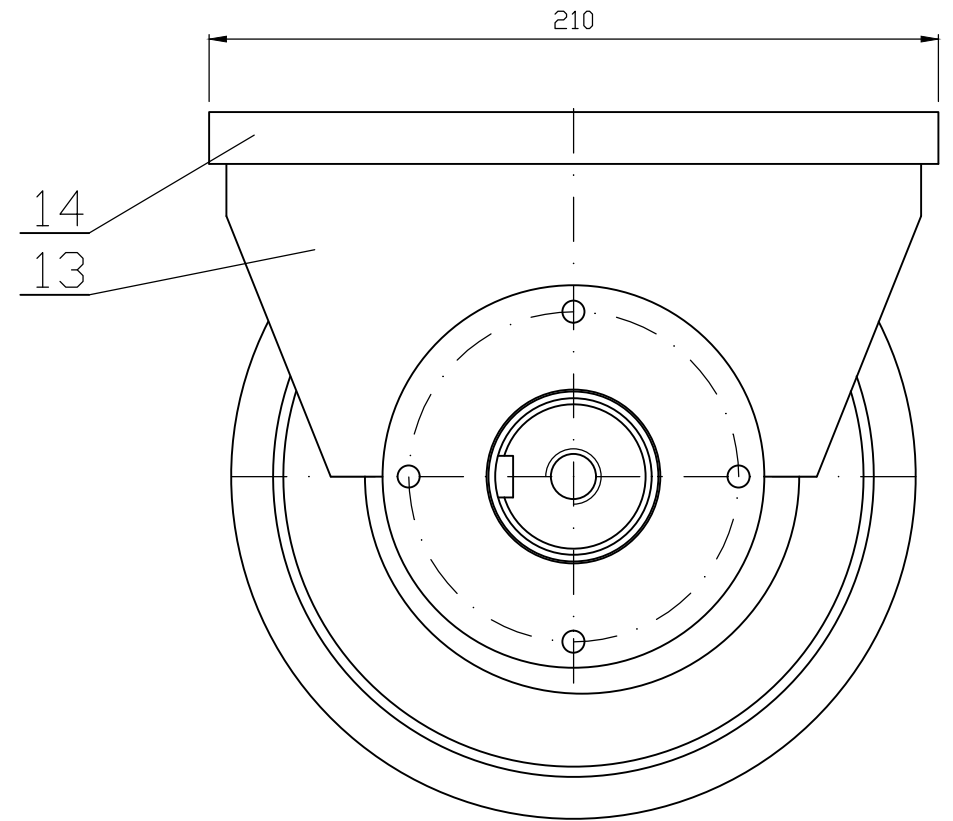

Uwagi:

- Ostre krawędzie zatępić.
- Pozycje 1; 13 i 14 łączyć ze sobą spoiną ciągłą pachwinową o grubości 5mm.



14.	Blacha	WZ-000.03.14			1	
13.	Podpora	WZ-000.03.13			2	
12.	Śruba	PN/M-82101		M6x20-8.8	8	
11.	Podkładka sprężysta	PN/M-82008		6,1	8	
10.	Śruba	PN/M-82101		M16x50-8.8	1	
9.	Podkładka sprężysta	PN/M-82008		16,2	1	
8.	Wpust pryzmatyczny	PN/M-85005		AB-12x8	1	L=22
7.	Wpust pryzmatyczny	PN/M-85005		AB-12x8	1	L=45
6.	Łożysko kulkowe			6010-2RS	2	FAG
5.	Podkładka	WZ-000.03.05			1	
4.	Koło	WZ-000.03.04			1	
3.	Ośłona	WZ-000.03.03			2	
2.	Walek	WZ-000.03.02			1	
1.	Tuleja łożyskowa	WZ-000.03.01			1	
Lp.	Nazwa	Nr rysunku	Materiał	Wymiar	Szt.	Uwagi
Połączenia spawane: PN-EN ISO 5817:2014 Poziom C			Pokrycie:		System: AutoCAD LT	
Wymiary nietolerowane: PN-EN 22768:1999-nK			Chropowatość pozostałych powierzchni:		Ważny od zmiany:	
Warunki techniczne: BN-80/3610-06		WAGA:		Materiał:		Nazwa przedmiotu:
Rysował	B. Kudła		2021-01-04	Konceptcja zestawu jezdniego		
Sprawdził	T. Kozak		2021-01-04			
Zatwierdził	M. Matek		2021-01-04			
Agregaty PEX-POOL PLUS				Podziałka	Format	Arkusze
			1:2	A3	Nr rys. WZ-000.03.00	1/1