RZUT OKAPÓW WYCIĄGOWYCH

Poziom	0
Pozycja	-
Nazwa	Okap wyciągowy centralny
Kod	OW02-200RK_EX+AW109
Długość	2000 [mm]
Szerokość	2000 [mm]
Wysokość	400 [mm]
Ilość modułów	1
Materiał	AISI 304
Grubość	1,0 [mm]
Króćce wyciągowe	4 x Ø 315 [mm]
Króćce nawiewne	-
Filtry	Wielostopniowe AW007
Skuteczność filtracji	99% przy 8µm
Moc całkowita	56 [W]
Spadek ciśnienia	85 [Pa]
Ilość powietrza wywiewanego	....m³/h
Ilość powietrza nawiewanego	-
Oświetlenie	2 x AW109 = 56 [W]
Waga	170 [kg]

OW02-200RK_EX + AW109

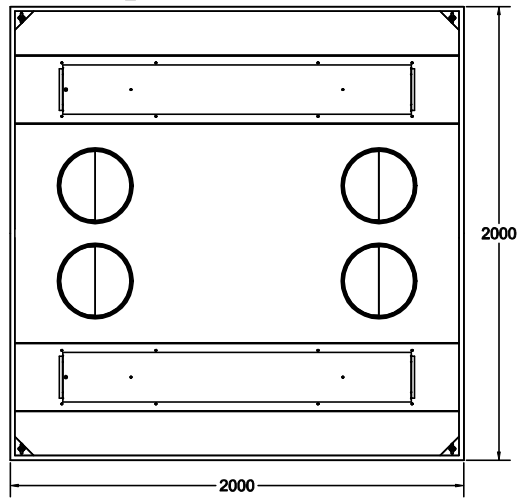

Poziom	0
Pozycja	-
Nazwa	Okap wyciągowy centralny
Kod	OW02-405RK_EX+AW109
Długość	4050 [mm]
Szerokość	2000 [mm]
Wysokość	400 [mm]
Ilość modułów	2
Materiał	AISI 304
Grubość	1,0 [mm]
Króćce wyciągowe	8 x Ø 315 [mm]
Króćce nawiewne	-
Filtry	Wielostopniowe AW007
Skuteczność filtracji	99% przy 8µm
Moc całkowita	112 [W]
Spadek ciśnienia	85 [Pa]
Ilość powietrza wywiewanego	....m³/h
Ilość powietrza nawiewanego	-
Oświetlenie	4 x AW109 = 112 [W]
Waga	2x170 [kg]

OW02-405RK_EX + AW109

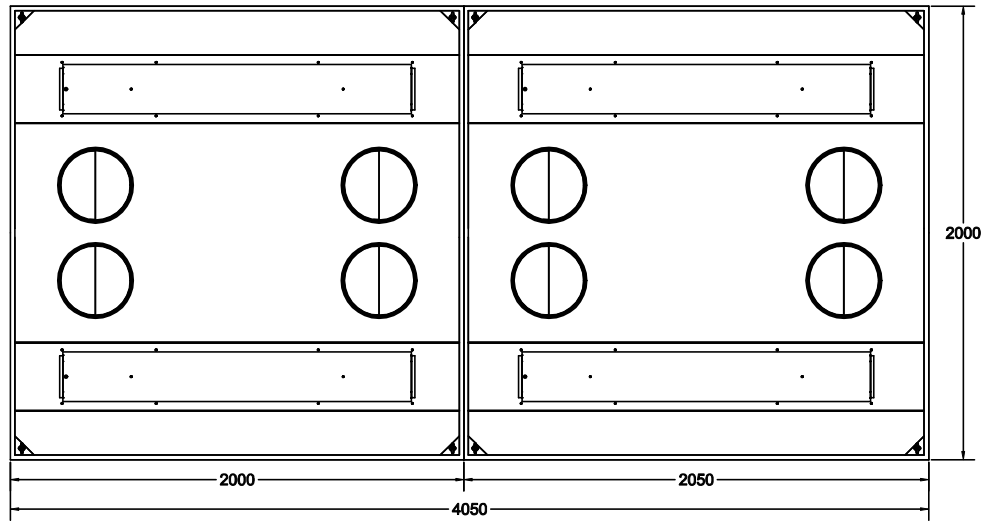

Poziom	0
Pozycja	-
Nazwa	Okap wyciągowy przyścienny
Kod	OW01-160HK_EX+AW115
Długość	6400 [mm]
Szerokość	1000 [mm]
Wysokość	400 [mm]
Ilość modułów	4
Materiał	AISI 304
Grubość	1,0 [mm]
Króćce wyciągowe	8 x Ø 315 [mm]
Króćce nawiewne	-
Filtry	Labiryntowe AW006
Skuteczność filtracji	95% przy 16µm
Moc całkowita	156 [W]
Spadek ciśnienia	70 [Pa]
Ilość powietrza wywiewanego	....m³/h
Ilość powietrza nawiewanego	-
Oświetlenie	4 x AW115 = 156 [W]
Waga	4x68 [kg]

OW01-160HK_EX + AW115

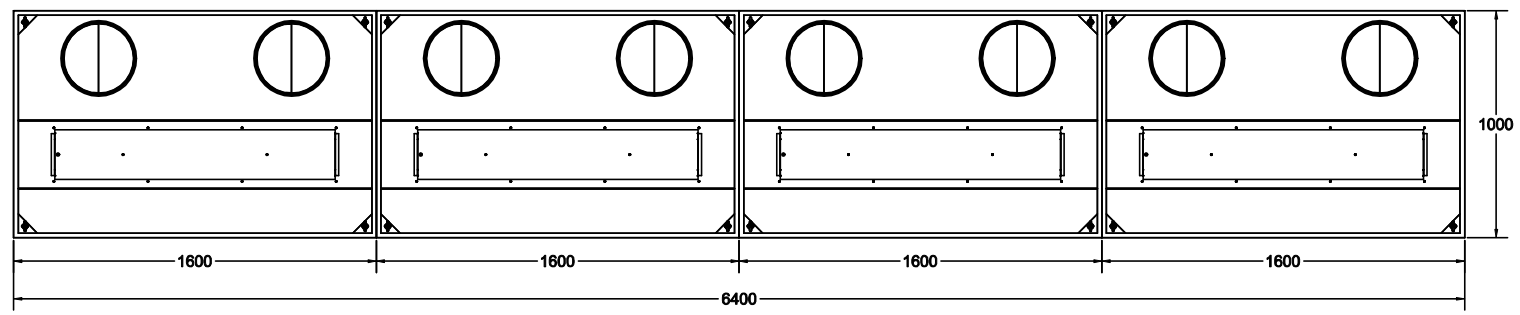

Poziom	0
Pozycja	-
Nazwa	Okap wyciągowy przyścienny
Kod	OW01-640HK_EX+AW109
Długość	6390 [mm]
Szerokość	1000 [mm]
Wysokość	400 [mm]
Ilość modułów	3
Materiał	AISI 304
Grubość	1,0 [mm]
Króćce wyciągowe	6 x Ø 315 [mm]
Króćce nawiewne	-
Filtry	Labiryntowe AW006
Skuteczność filtracji	95% przy 16µm
Moc całkowita	84 [W]
Spadek ciśnienia	70 [Pa]
Ilość powietrza wywiewanego	....m³/h
Ilość powietrza nawiewanego	-
Oświetlenie	3 x AW109 = 84 [W]
Waga	3x74 [kg]

OW01-640HK_EX + AW109

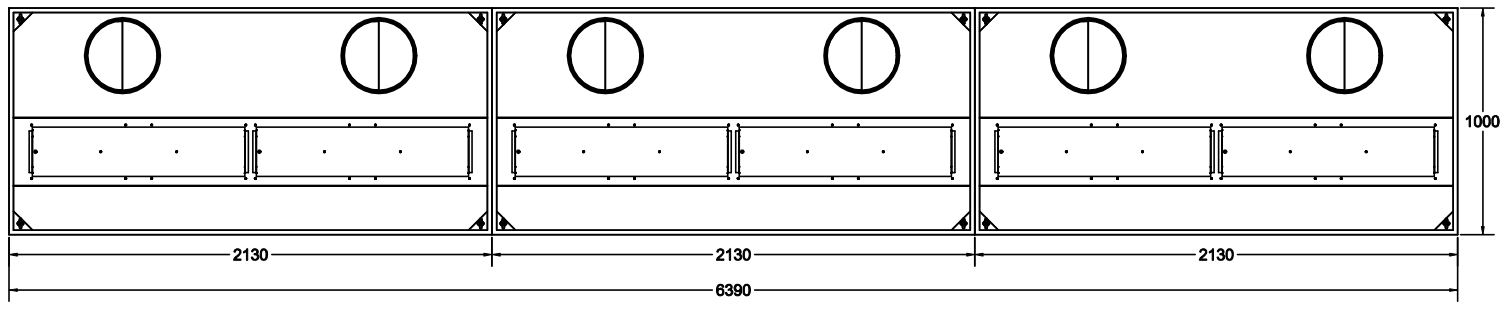

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO „PROFIL" Sp.z.o.o.
15- 879 Białystok, ul. Stołeczna 15
tel./ Fax: (0-85) 744 17 28, tel. (0-85) 742 69 45, e-mail: profil@zetotel.com.pl
konto:Bank Spółdzielczy O/Białystok 17 8060 0004 0002 0998 2000 0020

Rysunek:	RZUT OKAPÓW WYCIĄGOWYCH			
Obiekt:	BUDYNEK PIEKARNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: MURAMI OPOROWYMI, UKŁADEM DROGOWYM WRAZ Z SZEŚNASTOMA MIEJSCAMI PARKINGOWYMI ORAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: PODZIEMNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ OŚWIETLENIEM TERENU.	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
		Branża:	SANITARNA	
Lokalizacja:	ul. Lawendowa, Białystok			
Nr. ewid. gruntu:	DZIAŁKA NR 174/2, OBRĘB NR 06: Starosielce Płd.	Skala:	Data:	
Inwestor:	Adam Ołów ul. Północna 20a 16-400 Suwałki	-	5.09.2020	28
Projektant:	mgr inż. Karol Cezary Prokopczyk PDL/0119/PWOS/11	Podpis:		
Współpraca:	mgr inż. Magdalena Jemielita mgr inż. Justyna Iwanowicz	Podpis:		
Sprawdzający:	inż. Halina Marcinkowska Upr. proj. Bł. 184/75 Bł. 134/77	Podpis:		

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM – zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E.
Dokumentacja opracowana w Biurze Projektów BOP PROFIL
przy użyciu programu Auto CAD R14, nr licencji 840-00180044