rys. M1.6 POZ. 13a, 13b

ZABUDOWA PRYSZNICA

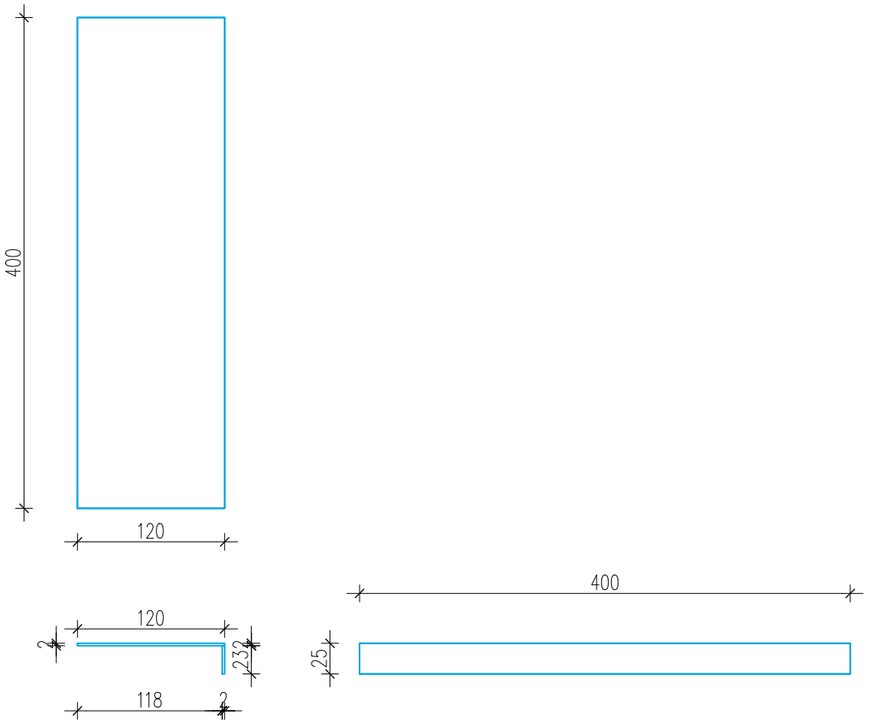

ZABUDOWA PRYSZNICA – OPIS TECHNICZNY

1. Konstrukcja

Konstrukcję zabudowy wykonać z materiałów przeznaczonych do stosowania w strefach narażonych na okresowe podwyższone oddziaływanie wilgoci.

Fronty wykonać z płyty MDF o podwyższonej odporności na wilgoć, fornirowanej naturalnym fornirem dębowym, barwionym na średniociemny, ciepły odcień brązu.

2. Wykończenie powierzchni

Widoczne krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm.

Połączenia oraz miejsca mocowań zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoc

3. Okucia i mechanizmy

Elementy mocujące dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża oraz przewidywanych obciążeń użytkowych.

4. Montaż

Zabudowę trwale przymocować do elementów konstrukcyjnych budynku.

5. Zakres zamówienia

Dostawa i montaż kompletnej zabudowy meblowej wraz z frontami, korpusami, okuciami i elementami mocującymi.

6. Poza zakresem

Kabina prysznicowa, armatura, brodziki, odpływy oraz instalacje sanitarne nie stanowią zakresu dostawy meblowej.

Katarzyna Malec
tel. 792238697

OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Mateusz Lis
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA
INWESTOR:	ADRES INWESTYCJI:
BRANŻA: **PROJEKT WNĘTRZ**	FAZA PROJEKTU: **PROJEKT TECHNICZNY**
TYTUŁ RYSUNKU:	rys. M1.6 poz 13a, 13b

REWIZJA:	SKALA RYSUNKU:	DATA WYKONANIA:
	1:50	10.2026

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia projektanta.