

NOWOPROJEKTOWANĄ INST. ODGROMOWA POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ

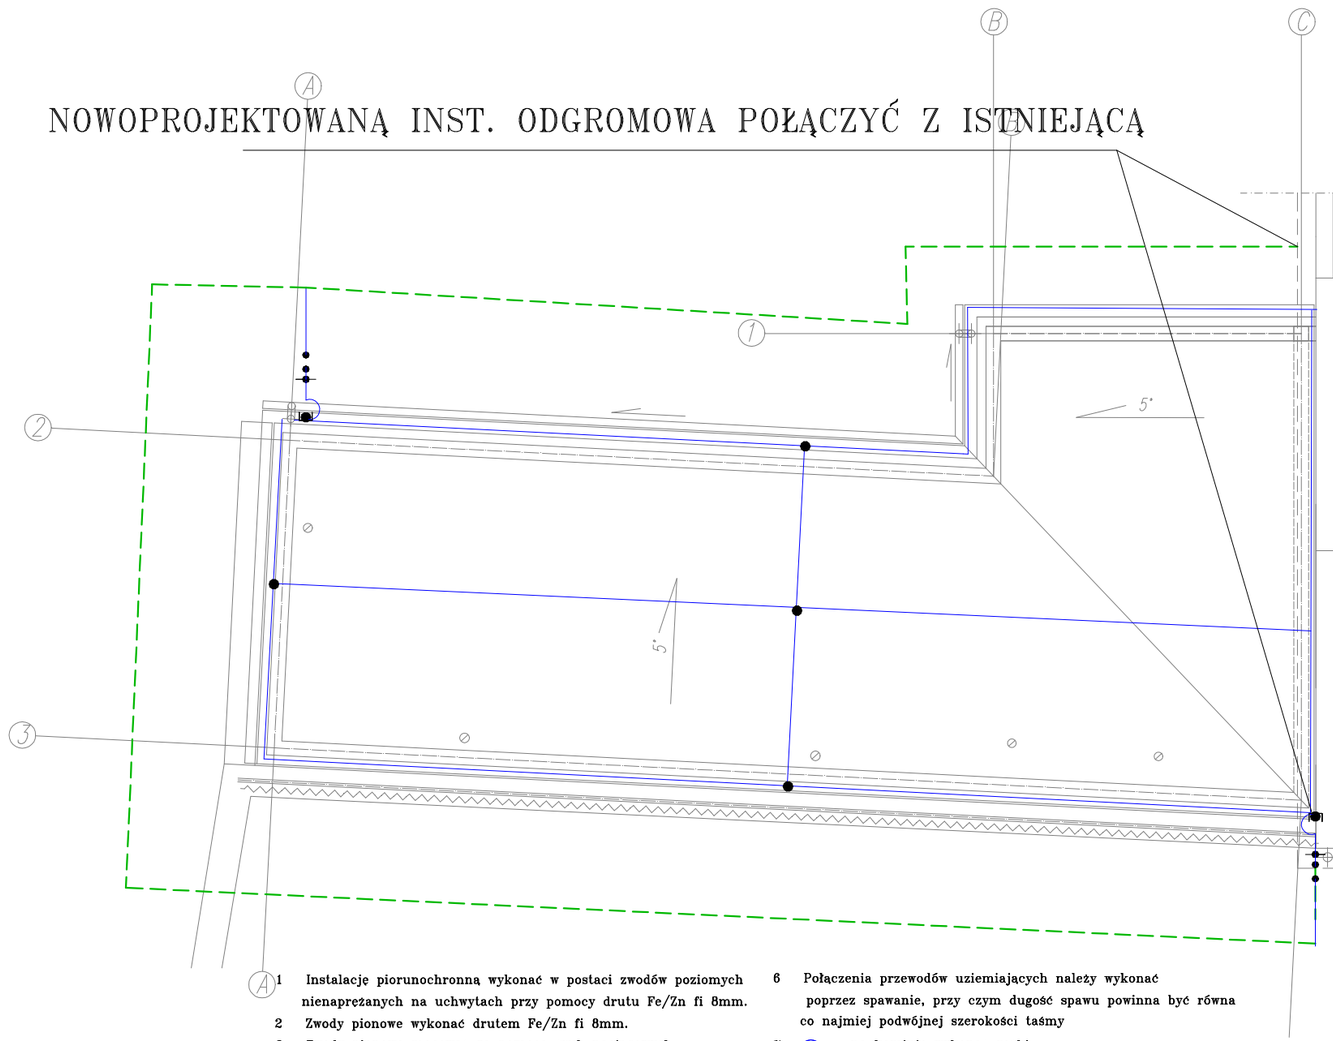

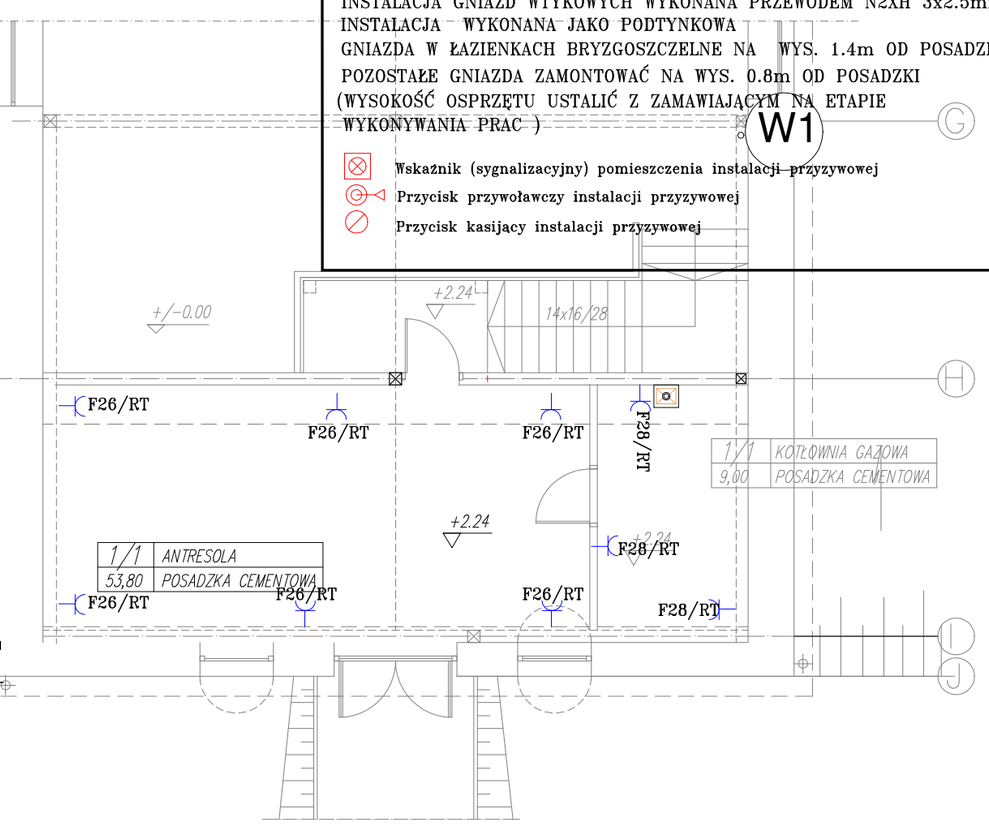

GNIAZDO NAGŁOŚNIENIE

GNIAZDO LOGICZNE 1xRJ45

GNIAZDO SIŁOWE

GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.

GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT. BRYZGOSZCZELNE

WENTYLATOR MECHANICZNY

WPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY

WPUST ZASILAJĄCY TRÓJFAZOWY

INSTALACJA GNIAZD SIŁOWYCH WYKONANA PRZEWODEM N2XH 5x2.5mm2
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM N2XH 3x2.5mm2
INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI
POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.8m OD POSADZKI
(WYSOKOŚĆ OSPRZĘTU USTALIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM NA ETAPIE WYKONYWANIA PRAC)

W1

Wskaźnik (sygnalizacyjny) pomieszczenia instalacji przyzywowej

Przycisk przywoławczy instalacji przyzywowej

Przycisk kasijący instalacji przyzywowej

A

1 Instalację piorunochronną wykonać w postaci zwodów poziomych nienaprężanych na uchwytach przy pomocy drutu Fe/Zn fi 8mm.

2 Zwody pionowe wykonać drutem Fe/Zn fi 8mm.

3 Zwody pionowe mocować za pomocą śrub naciągowych.

4 K-422 zacisk kontrolny na wys.ok.1.5m.

5 Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm połączyćw otok

6 Połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie, przy czym dugość spawu powinna być równa co najmiej podwójnej szerokości taśmy

7 na kominie wykonać rożki

8 Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm połączyć z PEN w złączu

9 Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm

PRJOEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
mgr inż. Krzysztof Zawadzki
ul. Sudecka 52/2
58-500 Jelenia Góra

Temat: ADAPTACJA BUDYNKU STODOŁY NA CELE SALI PREZENTACJI FOLKLORU - TRADYCJI WIEJSKICH
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA STODOŁY NA BUDYNEK OBSŁUGI TURYSTÓW

Nazwa rysunku: RZUT ANTRESOLI
INSTALACJA ZASILANIA I GNIAZD WTYKOWYCH
INSTALACJA ODGROMOWA

Data:	Nr rysunku:	Skala:
20.03.2026	IE2	1:100

Inwestor:
DOMINIUM ŁOMNICA FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Lomnica 58-531 ul.Karpnicka 3

Stadium:	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt Wykonawczy		
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki upr. budowlane w specjalności inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr upr. 173/DOŚ/13, nr izby DOŚ/IE/0282/13	
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Rożek upr. budowlane w specjalności inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr upr. 171/DOŚ/14, nr izby DOŚ/IE/0370/14	