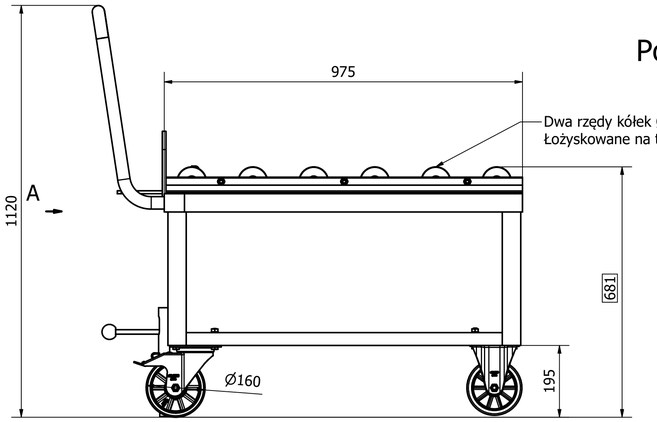

Poz. 2

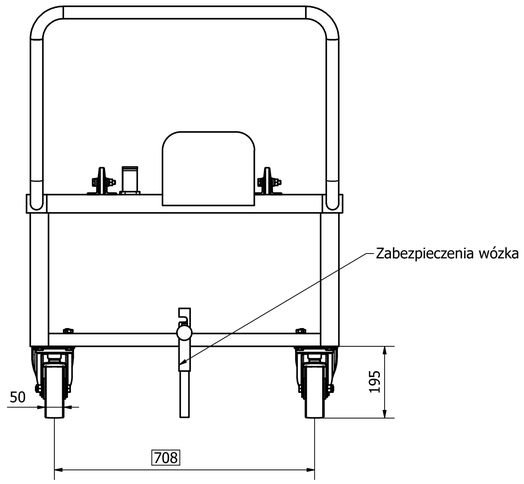

Kosz nie obejmuje zakresu dostawy

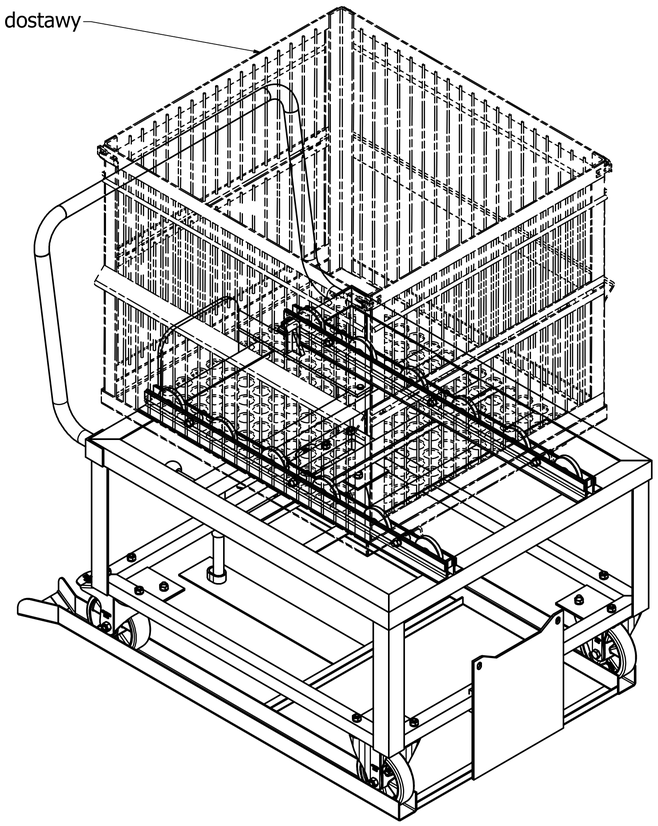

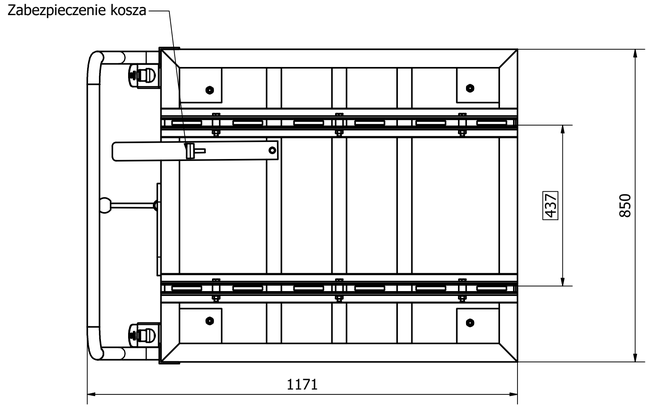

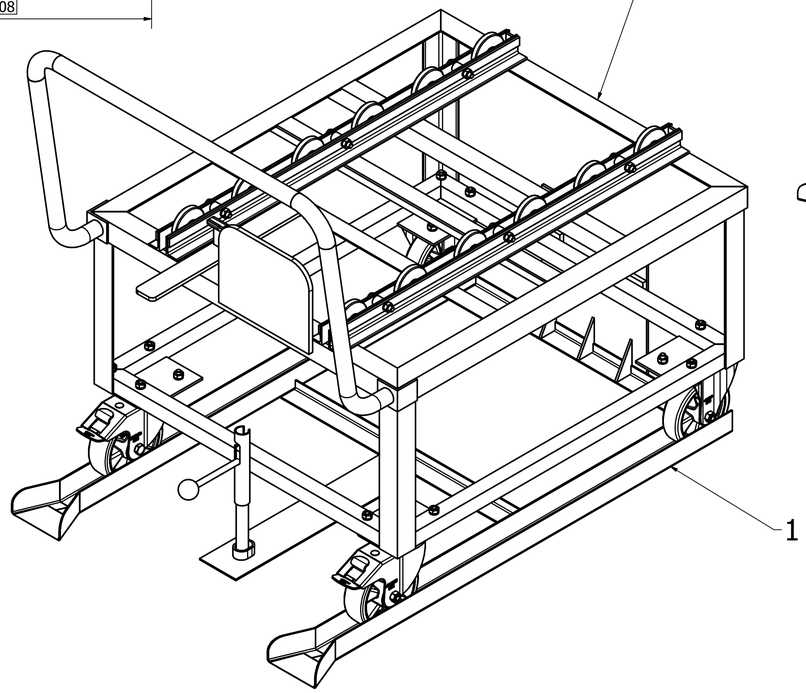

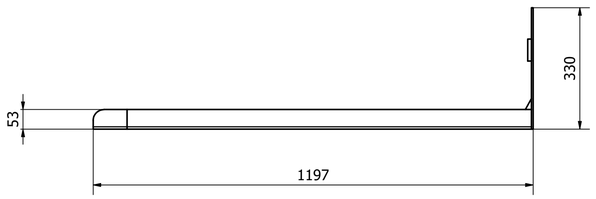

Poz. 1

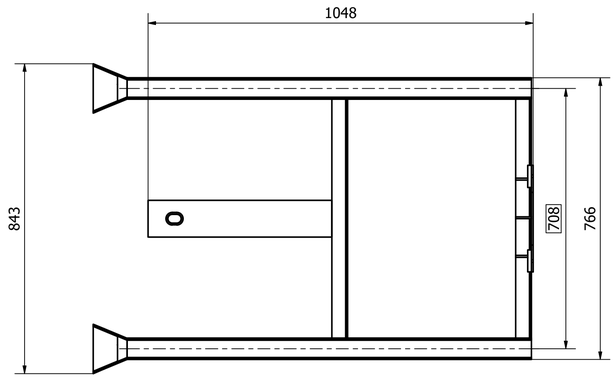

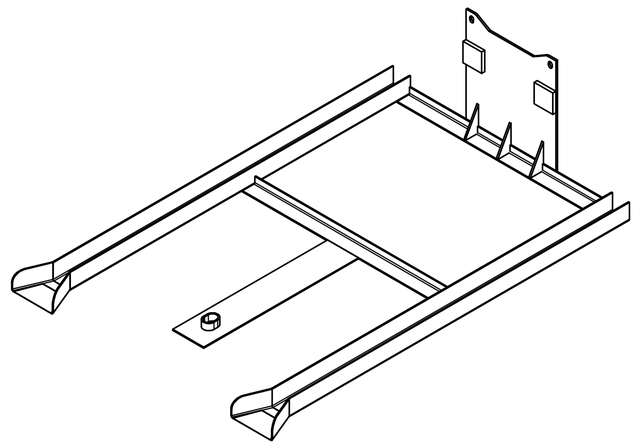

Uwaga!
1. Wykończenie powierzchni: kuleczkowanie.
2. Spoiny zaczyszczone.
3. Ostre krawędzie stępione R0,5
4. Zachować wysokość oraz rozstaw rolek wg. wymiarów na rysunku .
5. Zastosować koła Ø160 h=195mm w=50mm z łożyskiem kulkowym
i bieżnikiem z elastomeru poliuretanowego o nośności statycznej ok. 1000kg
6. Dwa koła stałe oraz dwa skrętne z hamulcem.
7. Nośność wózka: 900kg

WSA144R

Nr kol.		Nazwa części	Ilość szt.	Materiał	Ist. kg	Całk. kg	Nr normy kwalifikacyjnej	Nr normy wymiarowej katalogu lub rysunku	Uwagi
2		Wózek	4	1.4301					
1		Najazd	1	1.4301					

Nr zm.	Il zm.	Zamiast	Powinno być	Podpis	Data

Zastępuje rys. nr

Zastąpiony przez rys. nr

Konstruował	G.Kasprzak	25.11.2022	Nazwa: **Wózek z najazdem**
Rysował			
Sprawdził			
Normy spr.			
Stanowisko	Nazwisko	Podpis	Data

Masa: **~320kg**

Podziałka	Fabryka Maszyn Spożywczych "Spomasz" Pleszew 63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 14	Format	Nr rysunku	Nr akusza
-:-	SPOMASZ PLESZEW SA	A1	WSA144R-16.00.00-k	1 / 1

Nazwa pliku modelu / zespołu: Odchudzenie wózka.iam

Nazwa pliku dokumentacji: Odchudzenie wózka.iam

Własność "Spomasz" Pleszew S.A. Powielenie i rozpowszechnianie całości bądź części wyłącznie za zgodą Prezesa Zarządu