PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

NAZWA INWESTYCJI : UTWORZENIE STREFY TURYSTYCZNEGO ODPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI BOGUSŁAWICE
ADRES INWESTYCJI : BOGUSŁAWICE dz. nr ew. 57
INWESTOR : GMINA SADOWIE
ADRES INWESTORA : Sadowie 86; 27-580 Sadowie; powiat opatowski


DATA OPRACOWANIA : 08.10.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.10.2026

Data zatwierdzenia

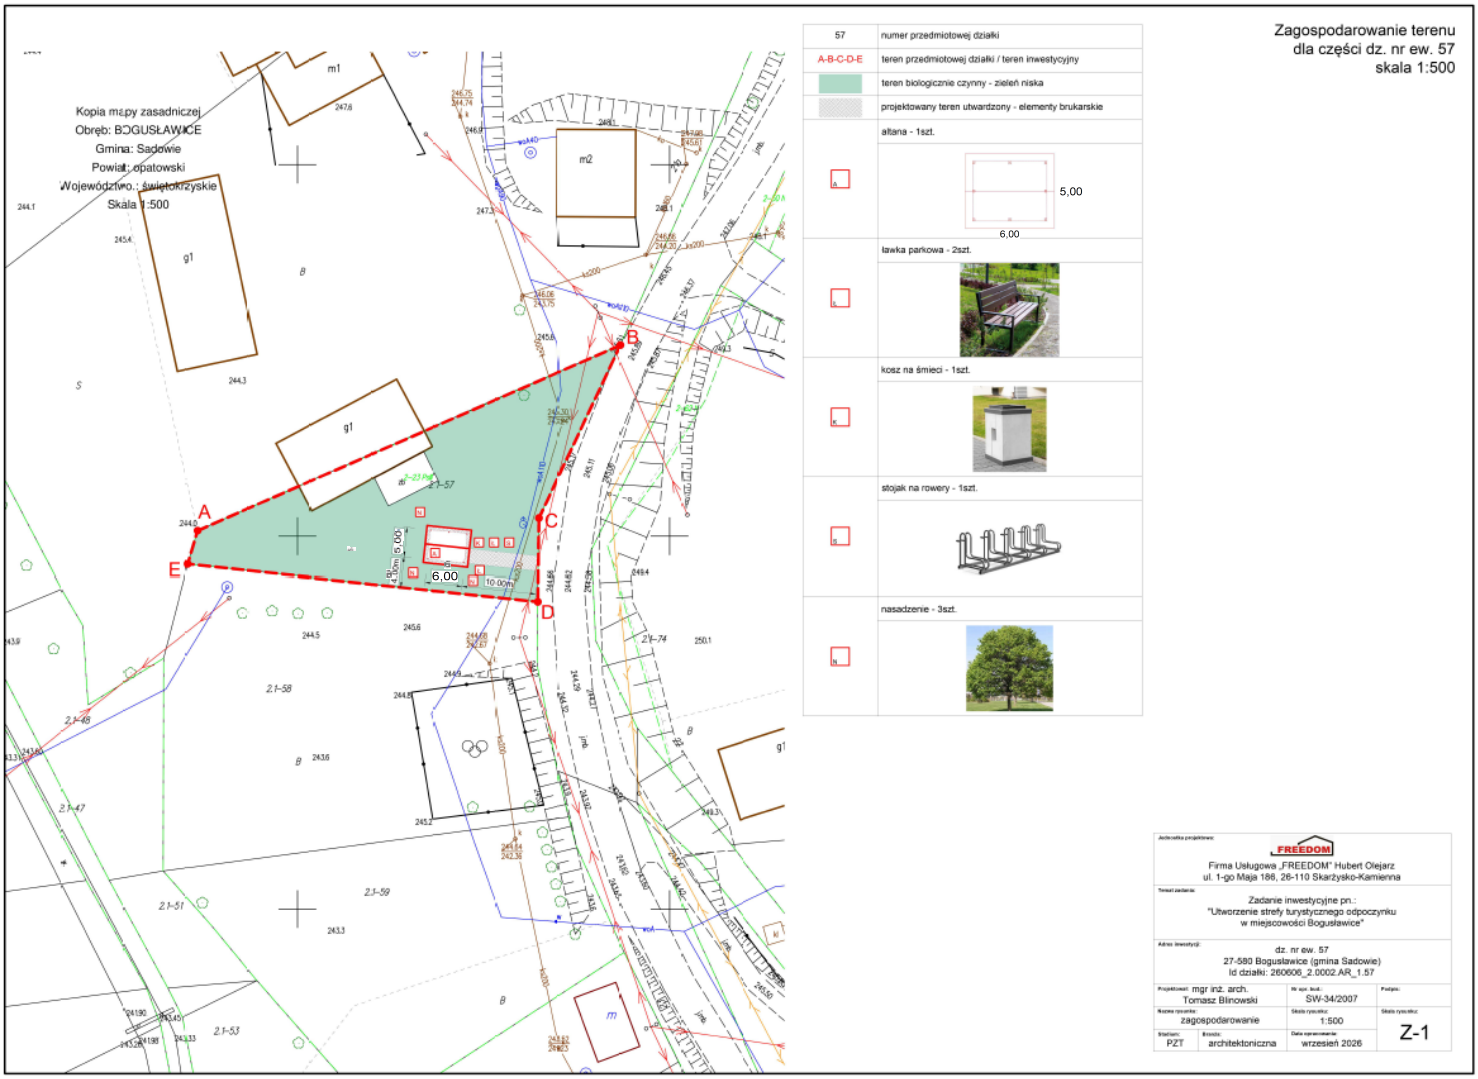

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 42929

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	**45112710-5**	**Kształtowanie terenu**			
1 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie humusu na hałdzie.	m^2		
		221	m^2	221,000	
				RAZEM	221,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0506-08	Plantowanie terenu	m^2		
		poz.1	m^2	221,000	
				RAZEM	221,000
3 d.1	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m^2		
		poz.2	m^2	221,000	
				RAZEM	221,000
4 d.1	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5	m^2		
		poz.2	m^2	221,000	
				RAZEM	221,000
2	**45112710-5**	**ZIELEŃ - ROŚLINNOŚĆ**			
5 d.2	KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		poz.1/10000	ha	0,022	
				RAZEM	0,022
6 d.2	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	**45212000-6**	**Altana - MOR - MIEJSCE ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW**			
7 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m^2		
		6,0*5,0	m^2	24,750	
				RAZEM	24,750
8 d.3	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m^3		
		poz.7*0,20	m^3	4,950	
				RAZEM	4,950
9 d.3	KNR-W 2-02 0204-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne układanie betonu. Jako robota w bud. z elementów prefabrykowanych - elementy betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu	m^3		
		0,4*0,4*1,2*4	m^3	0,768	
				RAZEM	0,768
10 d.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		0,75*0,088	t	0,066	
				RAZEM	0,066
11 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		[4,5*2+5,5*2]*0,03	m^3	0,600	
				RAZEM	0,600
12 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		4,5*2+5,5*2	m	20,000	
				RAZEM	20,000
13 d.3	KNR 2-31 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m^2		
		6,0*5,0	m^2	24,750	
				RAZEM	24,750
14 d.3	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - kompltnego obiektu MOR (Miejsce odpoczynku rowerzystów) w którego skład wchodzi: 1.Altana-wiata 2.miejsce na 6 rowerów, 3.stół piknikowy szt.1, 4.ławka bez oparcia szt.2, 5.tablica informacyjna szt. 1, 6.kosz na odpady szt.1,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	**45233260-9**	**Dojście do altany**			
15 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV	m^2		
		9,0*1,5	m^2	13,500	
				RAZEM	13,500
16 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		9,0*2*0,03	m^3	0,540	
				RAZEM	0,540
17 d.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
18 d.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
		9,0*1,5	m^2	13,500	
				RAZEM	13,500
19 d.4	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - odbudowa rozebranej podsypki	m^2		
		poz.18	m^2	13,500	
				RAZEM	13,500
20 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		poz.18	m^2	13,500	
				RAZEM	13,500
5	**45262000-1**	**ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU**			
21 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż: Ławka parkowa 2,0m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż: Kosz na śmieci - kosz betonowy z wypełnieniem stalowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.5	analiza indywi-dualna	Dostarczenie i montaż - Stojak rowerowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Kształtowanie terenu				0,00
2	ZIELEŃ - ROŚLINNOŚĆ				0,00
3	Altana - MOR - MIEJSCE ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW				0,00
4	Dojście do altany				0,00
5	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 4	Kształtowanie terenu	0,00				0,00%
2	5 - 6	ZIELEŃ - ROŚLINNOŚĆ	0,00				0,00%
3	7 - 14	Altana - MOR - MIEJSCE ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW	0,00				0,00%
4	15 - 20	Dojście do altany	0,00				0,00%
5	21 - 23	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	0,00				0,00%
		RAZEM	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			**0,00**				

Słownie: zero i 00/100 zł