ZARYS WYSOKOŚCI BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO OD STRONY OSI M

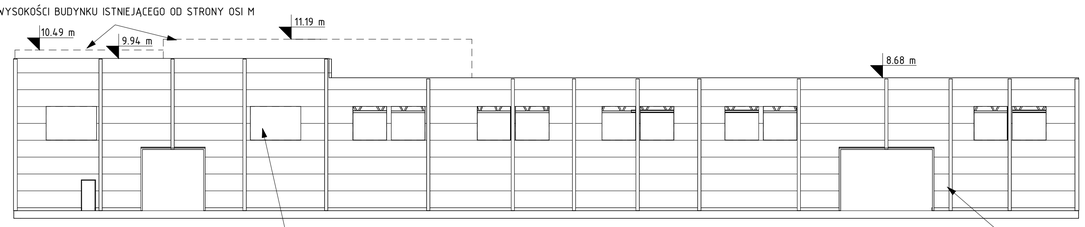

ELEWACJA B

POKAZANO OBRYS OKIEN- PODKONSTRUKCJE POZA OKNAMI SKRAJNYMI PRZYJĘTE JAKO PROFILE "U" WBIJANE W PŁYTĘ WARSTWOWĄ, DLA OKIEN SKRAJNYCH PODKONSTRUKCJE Z BELEK STALOWYCH

WRYSOWANE POGLĄDOWO PŁYTY WARSTWOWE 150mm, OPIERZENIA- POZA ZAKRESEM LLENTAB

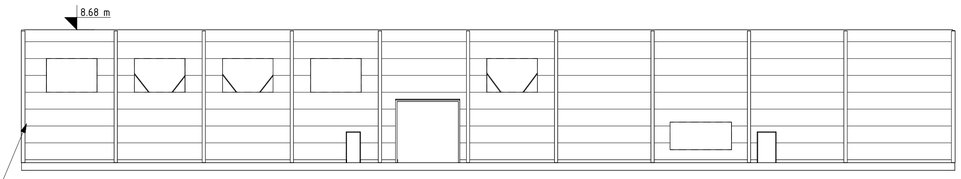

ELEWACJA I

BUDYNEK PRZYSTAJĄCY O WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.5m

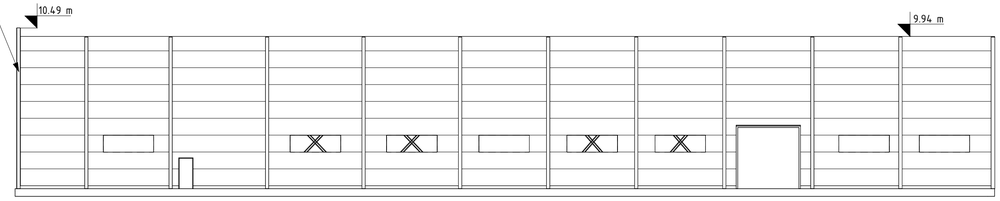

ELEWACJA IV

PIĘTRO

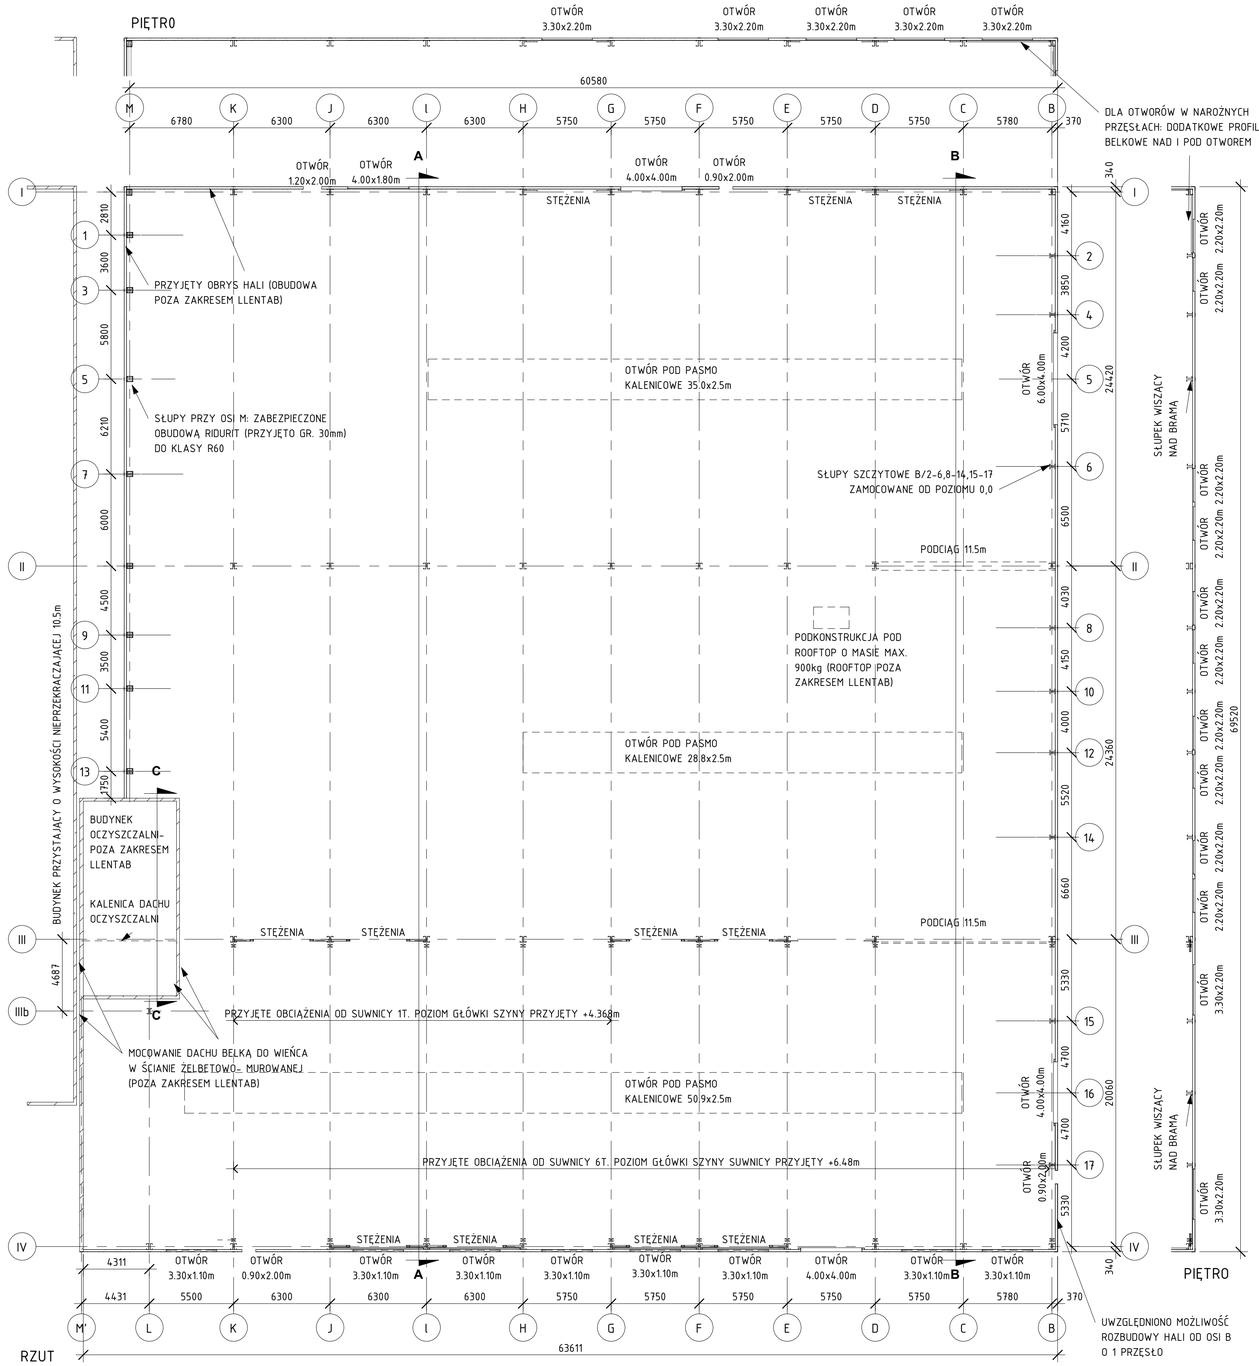

RZUT

PIĘTRO

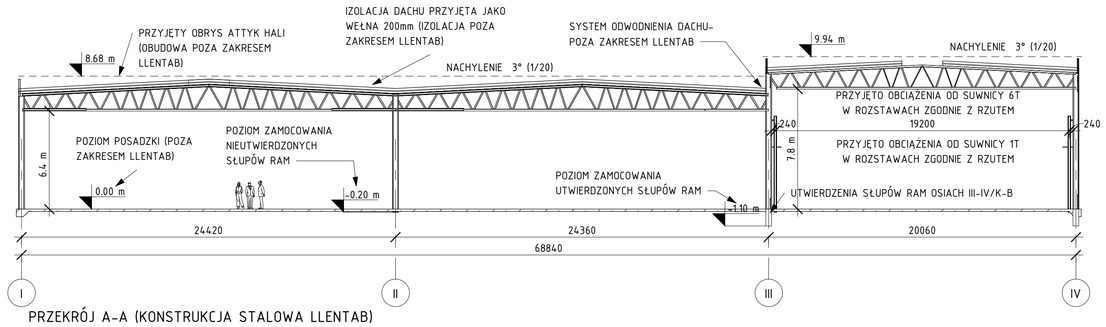

PRZEKRÓJ A-A (KONSTRUKCJA STALOWA LLENTAB)

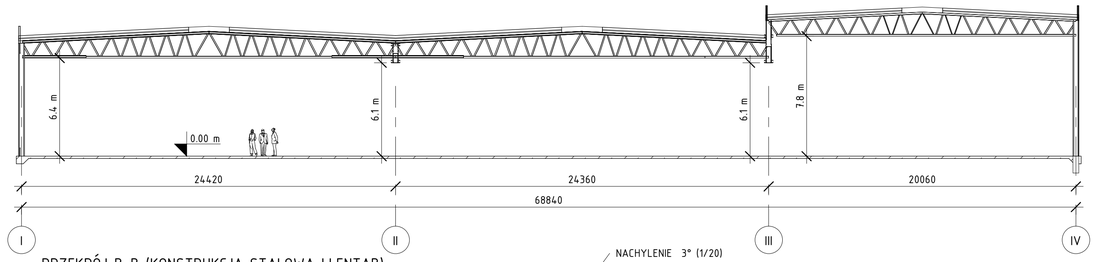

PRZEKRÓJ B-B (KONSTRUKCJA STALOWA LLENTAB)

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ:

OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE ŚNIEGIEM GRUNTU WG PN-EN	1.60	kN/m²
WARTOŚĆ SZCZYTOWA CIŚNIENIA PRĘDKOŚCI WIATRU W KIERUNKU NA ŚCIANĘ SZCZYTOWĄ WG PN-EN 1991-1-4	0.71	kN/m²
OBCIĄŻENIE TECHNOLOGICZNE CHARAKTERYSTYCZNE STROPODACHU WG PN-EN 1991-1-1	0.50	kN/m²
WARTOŚĆ SZCZYTOWA CIŚNIENIA PRĘDKOŚCI WIATRU RÓWNOLEGLE DO RAM	0.51	kN/m²

UWAGI:

RYSUNEK MA CHARAKTER POGLĄDOWY. MOŻLIWE SĄ DROBNE ZMIANY NIEKTÓRYCH SZCZEGÓŁÓW ORAZ TYPU SKRATOWANIA NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO. WYMIARY NIE POKAZANE NA RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ORIENTACYJNE (Z DOKŁADNOŚCIĄ ODCZYTU Z RYSUNKU DRUKOWANEGO W SKALI). WPŁYW OTACZAJĄCYCH OBIEKTÓW UWZGLĘDNIONO JEDYNIE OD OBIEKTÓW POKAZANYCH NA NINIEJSZYM RYSUNKU. EWENTUALNE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NA OBIEKTY ISTNIEJĄCE POZA ZAKRESEM LLENTAB.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE DŹWIGNIC:

PRZYJĘTO WSTĘPNIE SUWNICE O UDŹWIGU 6T I CIĘŻARZE WŁASNYM 6.21T, ROZPIĘTOŚCI 19.2m , O KLASIE ODDZIAŁYWAŃ ZMĘCZENIOWYCH S0 LUB S1 WG PN-EN 1991-3. SUWNICA OPARTA NA BELKACH PODSUWNICOWYCH JEDNOPRZĘSŁOWYCH (BRAK OPARCIA SUWNICY W OSI C); ZMIANA SUWNICY W ZAKRESIE POWYŻSZYCH PARAMETRÓW WIĄŻE SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ AKTUALIZACJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH.

UWZGLĘDNIONO RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PRACY SUWNICY 1T ZGODNIE Z RZUTEM

KONIECZNE JEST USTALENIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH DŹWIGNIC (W SZCZEGÓLNOŚCI OBCIĄŻEŃ, WYSOKOŚCI ELEMENTU WSPORCZEGO DLA BELKI PODSUWNICOWEJ, ODLEGŁOŚCI OSI BELKI OD LICA SŁUPA, WYMAGANEJ ODLEGŁOŚCI OD ELEMENTU WSPORCZEGO DLA PASA DOLNEGO WIĄZARA LUB SUFITU ITP.) PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NAD PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

PRZY USTALANIU MINIMALNEGO PRZEŚWITU POMIĘDZY SUWNICĄ A PASEM DOLNYM KRATOWNICY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ UGIĘCIE KRATOWNICY.



PRZEKRÓJ C-C

IZOLACJA DACHU PRZYJĘTA JAKO WEŁNA 200mm (IZOLACJA POZA ZAKRESEM LLENTAB)



PRZEKRÓJ DACHU X-X 1 : 20

REW.	ZMIANY	PODPIS	DATA
F	Geometria attyk, geometria hali istniejącej, suwnice- opisy, przekrój C-C geometria	PMALPL	2022-06-17
E	Otwory pod stolarkę, przekrój C-C, przesunięcie słupa 13/M oraz osi 13, przesunięcie słupa III/p/L oraz osi III/p, przesunięcie osi M	PMALPL	2022-05-30
D	Słup M/11, Rooftop, widok elewacja B	PMALPL	2022-05-24
C	Zagłębienia słupów, otwory stolarki, stężenie osi I, lokalizacja oś M', budynek przystający, płyty warstwowe	PMALPL	2022-05-19
B	Osie słupów, kategorie terenu, opisy	PMALPL	2022-05-11
A	Rama w osi L, stężenia, podkład, słupki podsuwnicowe, zakres suwnicy 1T., stolarka, opisy	PMALPL	2022-04-25

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony bez pisemnej zgody LLENTAB.

LLENTAB SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 8
80-298 GDAŃSK

PHONE +48 587 69 79 00
EMAIL info@llentab.pl

WWW.LLENTAB.PL

INWESTOR / LOKALIZACJA: SZKŁOLAND
dz. nr 46/1
Giełkowo, gmina Jonkowo

NUMER PROJEKTU	SPRZEDAWCA
Numer projektu	Paweł Pończyk
DATA: 2022-04-21	RYSOWAŁ: Paweł Mateckl

RZUT, ELEWACJE, PRZEKROJE

SKALA	NUMER RYSUNKU	REW.
1:200	A100	F

2296