



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FENG/BUDOWA/11 REGAŁY

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego FENG/BUDOWA/11 REGAŁY

Wdrożenie zaawansowanej technologii produkcji grilli, palenisk ogrodowych i stalowych donic oraz kominków z wykorzystaniem urządzeń produkcyjnych o zwiększonych parametrach ekologicznych i energooszczędnych.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i montaż regałów magazynowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Regały muszą posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania

1. REGAŁ WSPORNIKOWY – 1 szt.


Rodzaj regału: Regał wspornikowy jednostronny:

- Długość całkowita segmentu: 4500 mm
- Ilość słupów w regale: 4 szt.
- Odległość słupów (osiowa): 1500 mm
- Wysokość całkowita regału: 9000 mm
- Ilość poziomów składowania ze stopą: 10 (stopa + 9)
- Długość wspornika (całkowita): 1200 mm
- Długość stopy (całkowita): 1200 mm
- Obciążenie maksymalne 1 wspornika: 750 kg
- Obciążenie maksymalne całego poziomu składowania: 3000 kg
- Perforacja na słupie: co 100 mm
- Rodzaj wspornika: Przykręcany na śruby do słupa
- Wyposażenie dodatkowe: Zabezpieczenie wsporników h = 200 mm: TAK + wspornik zaokrąglony
- Powierzchnia: Malowany RAL 5010
- Ilość : Regał wspornikowy jednostronny – 1 szt.

GWARANCJA MINIMUM 2 LATA



RYSUNEK TECHNICZNY:

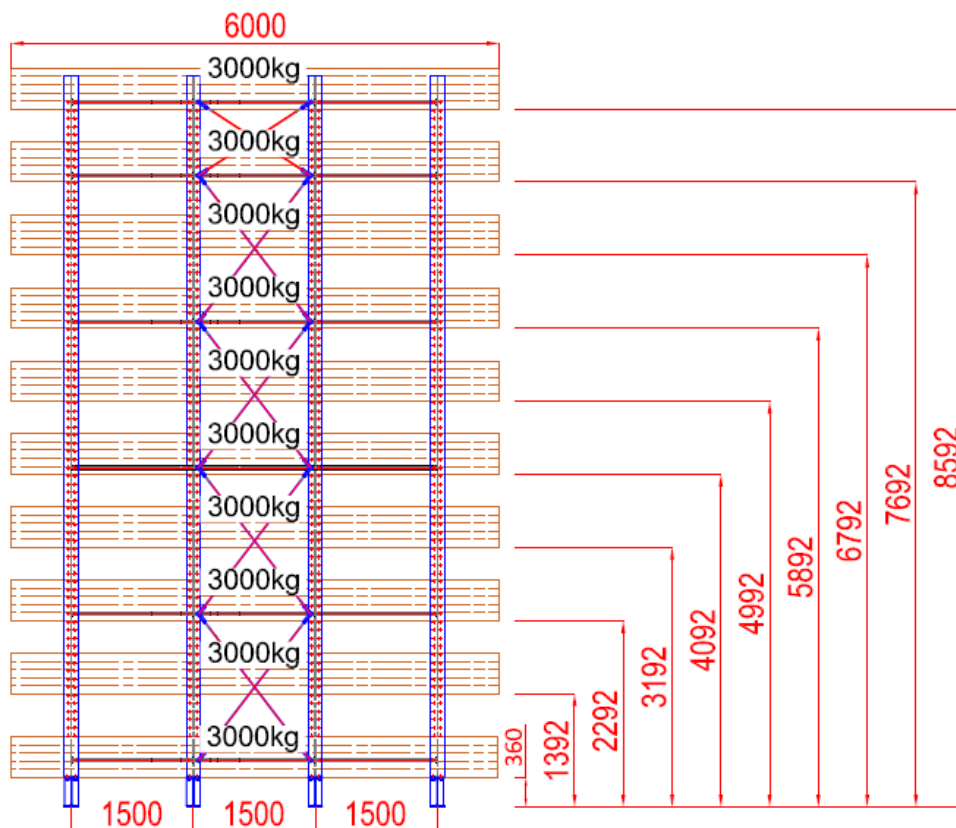

2. REGAŁY PALETOWE – 4 szt.

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE: REGAŁY PALETOWE 4 SZT

- Typ palety: EUR
- Wymiary palety: 1200x800 mm
- Ciężar palety: 750 kg
- Obciążenie poziomu: 3000 kg
- Ilość poziomów składowania: 0+4: 0/1780/4630/7530/9030 mm
- Wysokość ram regałów 9500 mm
- Głębokość ramy / regału 1100 mm
- Rozpiętość belek nośnych L 3600 mm
- Powierzchnia Ocynkowane
- Wypełnienie 2 ostatnie poziomy z półką siatkową
- Wyposażenie dodatkowe Ochraniacze słupa (przykręcane do słupa na poziomie 0) i ramy (kotwione do posadzki)
- Ilość miejsc paletowych 240 m.p.
- Wykończenie powierzchni: Stal ocynkowana




Regaty paletowe P90 pod względem nośności i sztywności elementów spełniają wymagania najnowszych norm europejskich, opracowanych przez komitet FEM - CEN TC344 w zakresie stalowych, statycznych systemów magazynowania:

- EN15512 – norma określająca zasady projektowania systemów regatów paletowych
- EN15629 – norma określająca specyfikację urządzeń do składowania
- EN15635 – norma określająca zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania
- EN15878 – norma określająca terminy i definicje stalowych statycznych systemów składowania

GWARANCJA MINIMUM 2 LATA

RYSUNKI TECHNICZNE:

Rys.1.

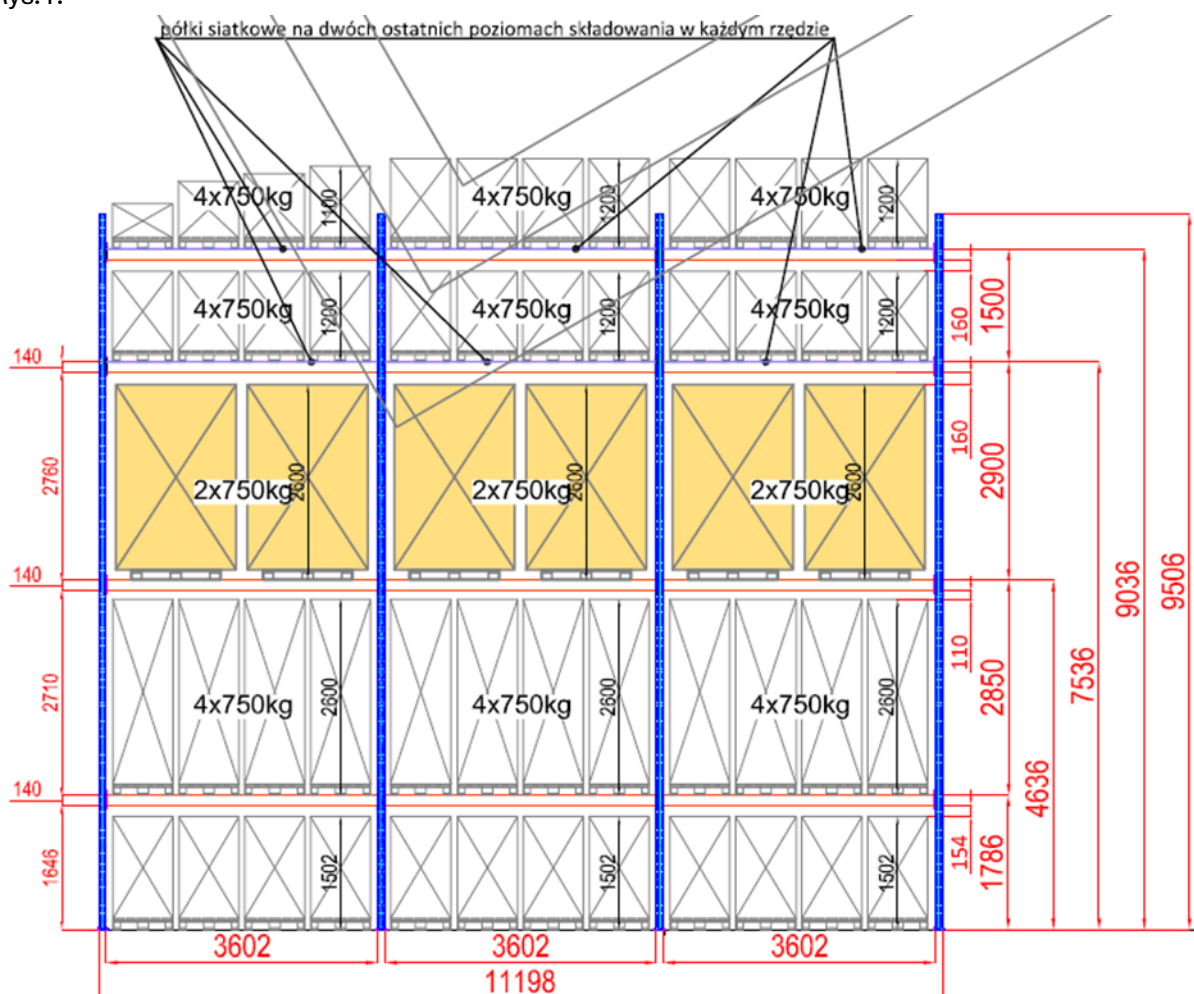



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki




Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Rys.2.

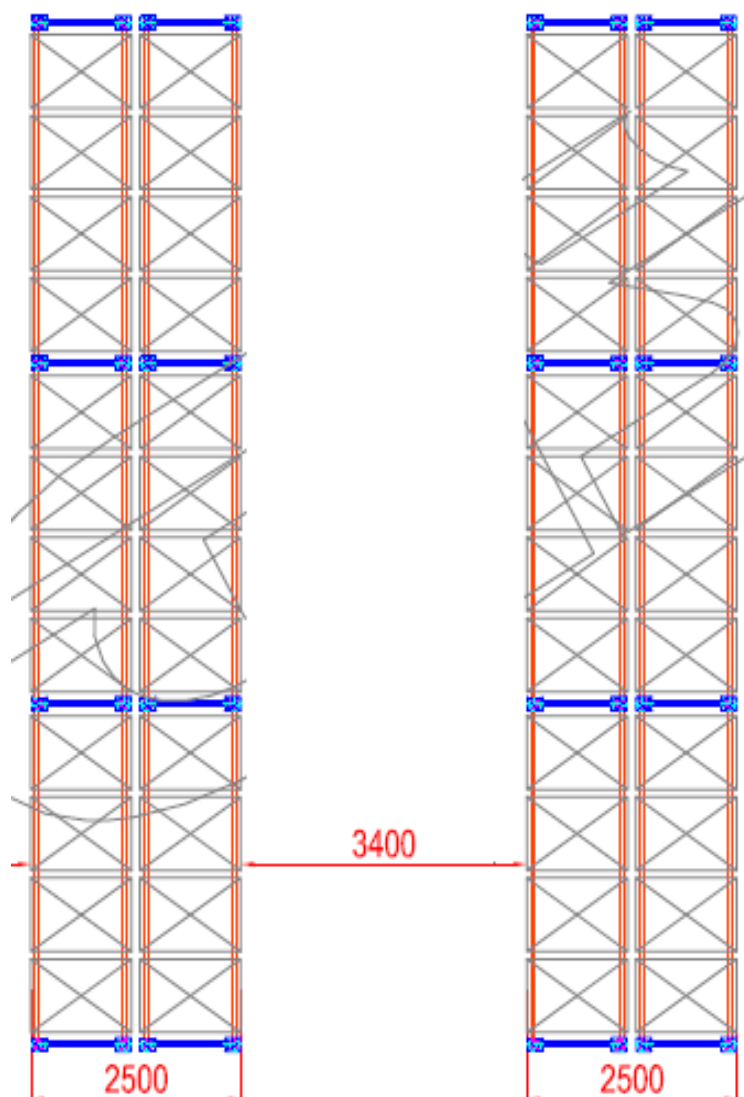



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie używane, nie noszące znamion użytkowania.