


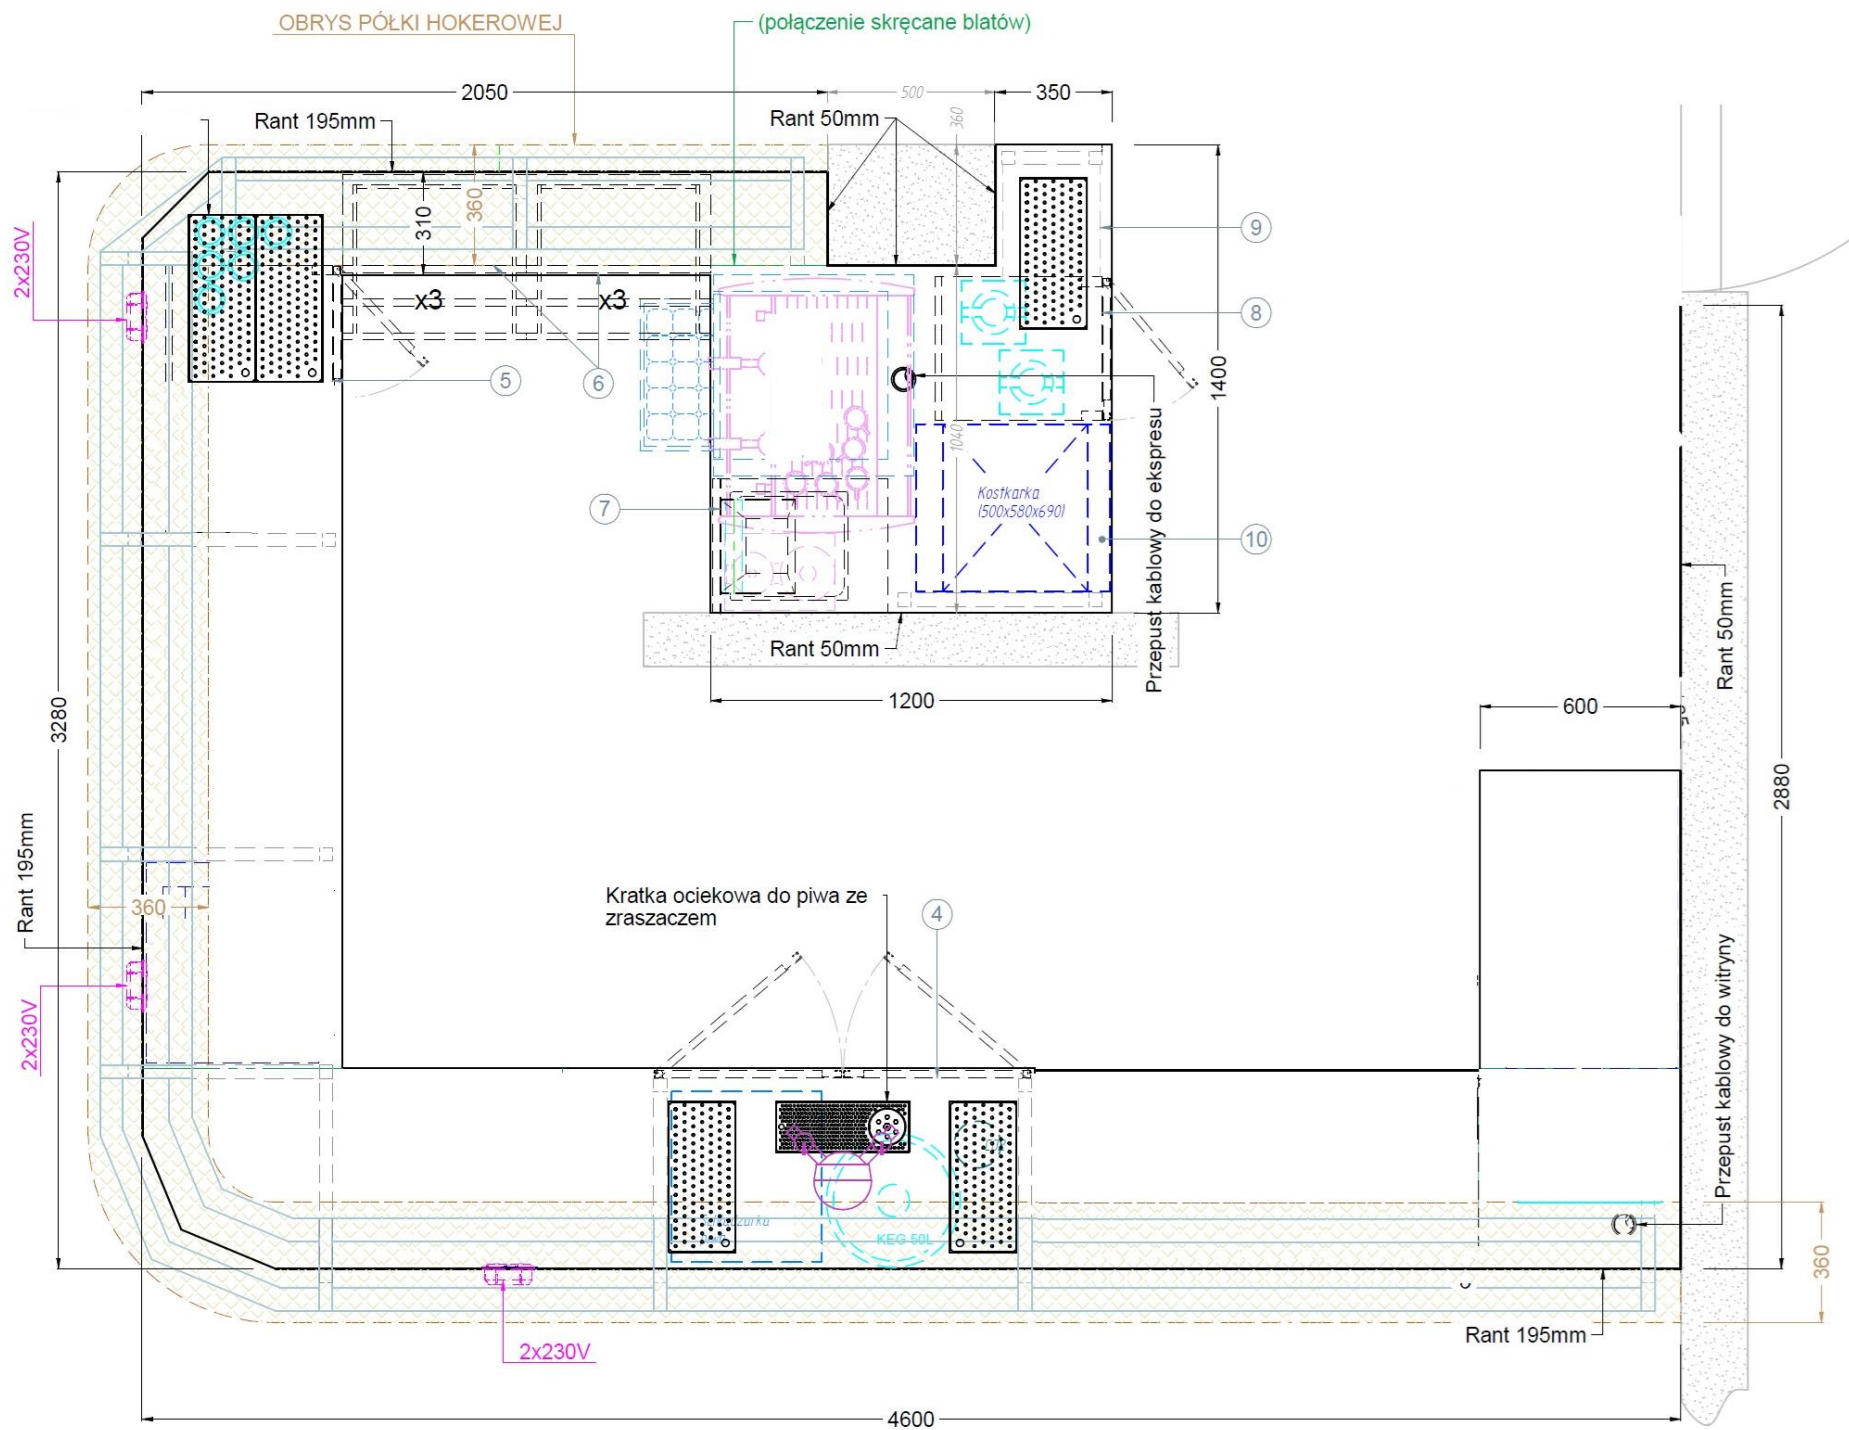

Zabudowa barowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 zgodnie z projektem:

Blat baru wibrowany, łączony na włos

Wysoki rant 19,5 cm

w rancie nad blatem 4 gniazdo 230V

Konstrukcja szkieletowa od strony klienta pod zabudowę dekoracyjną

Konstrukcja pod półkę hokerową

Miejsce na stację barowe do połączenia na włos

W blacie ociekacz pod nalewakiem do piwa

Miejsce na witrynę chłodniczą agregat zabudowany – perforacja

miejsce na zlew 2 komorowy do połączenia na włos

Pod ekspresem kosz uchylony z odbijakiem na fusy

2 moduły po 3/4 szuflady w części obok ekspresu

Cokoły wewnętrzne

Pod blatem miejsce na urządzenia chłodnicze, mroźnicze, zmywarę, kostkarkę, piwo, zgodnie z opisem w projekcie

Pozostała przestrzeń zabudowana - wypełnienie

Opis wykonania:

Blaty o grubości 40mm wykonane z blachy AISI304 grubości 2,0mm ze szlifem wielokierunkowym (wibrowany). Blaty usztywnione w całości elementami nierdzewnymi. Blaty dłuższe niż 2800mm łączone „na włos” (skręcane). Rant tylny płaski z możliwością zamontowania gniazd elektrycznych lub gniazd IT. W blatach spawane komponenty/akcesoria technologiczne: zlewozmywaki, umywalki do rąk, pojemniki izolowane na lód, kratki ociekowe do piwa ze zraszczami do kufli lub bez, ociekacze do szkła, itp.

Pod blatem zabudowy szafkowo-szkieletowe z wydzielonymi sekcjami na urządzenia chłodnicze, grzewcze, myjące.

Szkielety wykonane z profili nierdzewnych 40x40mm ze stopką z tworzywa sztucznego z regulacją ± 15 mm. Szafki korpusowe również na nóżkach z profili nierdzewnych 40x40mm z regulacją wysokości. Szafki wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI304.

Szafki z wyposażeniem odpowiednio dobranym do dedykowanej w danym stanowisku funkcji, tj. wyposażone w drzwiczki, półki, szuflady magazynowe, szuflady z koszem na odpadki, obijaki i pojemniki na fusy przy ekspresach kolbowych, itp.

Pod szafkami od strony obsługi zainstalowano cokoły ze stali nierdzewnej.

Od strony klienta przygotowana konstrukcja stelażowa z profili i kształtowników z blachy nierdzewnej do zamontowania półki hokerowej oraz paneli zabudowy dekoracyjnej. Zabudowa dekoracyjna na całej długości baru – lamele. Blat z kamienia.

