




Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis zakresu prac wraz ze specyfikacją

KORYTARZ nr 1 - 55 m²	<i>Ilość</i>
demontaż osprzętu (lampy, gniazdka i włączniki)	15 szt.
budowa podrozdzielni elektrycznej	komplet
wymiana punktów świetlnych (zakup i montaż) lampy natynkowe, świetlówka LED klasa efektywności energetycznej A, moc znamieniowa do 100 Wat	5 szt.
wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z obróbką: drzwi wewnętrzne, otwierane na zewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 660, H=2 140), kolor RAL 8019 MAT – brązowy, wypełnienie: blach aluminium/pianka/blacha aluminium, klamka, 1 x zamek, bez prog, samozamykacz, Światło przejścia 1414 mm x 2069 mm.	1 szt.
montaż ściany działowej z drzwiami i świetlikiem w celu wydzielenia sali rehabilitacyjnej - w systemie szkło/PCV tj. okna i witryny (B=3 290, H=3 270), kolor RAL 8019 MAT, brązowy, skrzydło drzwiowe i naświetlenie górne: szkło 33.1 – 02 bezpieczne, drzwi wypełnienie blacha aluminium/pianka/blacha aluminium, klamka, 1 x zamek, bez prog, samozamykacz. Światło przejścia 1100 mm x 2070 mm.	1 szt.
	
renowacja ścian i sufitów tj. usuwanie starej farby, uzupełnianie ubytków, wyrównywanie, montaż narożników, gładzenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbą akrylową ścienną i sufitową, lateksową, plamoodporną., farba powinna posiadać najwyższą odporność na zmywanie i szorowanie na mokro o podwyższonej odporności na plamy i zabrudzenia kolor: lamperia brązowy, powyżej lamperii biały	ok. 193 m ²
malowanie rur CO i GAZ wraz z wyczyszczeniem starej farby, malowanie farbą szybkoschnącą, odporną na wycieranie, odporną na żółknięcie pod wpływem światła.	komplet
wymiana i wykonanie nowych gniazdek elektrycznych i włączników	15 szt.
zakup, montaż (wpięcie do istniejącej instalacji) grzejnika CO o parametrach wys. 600 mm, szer. 600 mm, głębokość 103 mm, kolor biały, posiadający odporność na matowienie i korozję, materiał stal,	1 szt.
zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniem	ok. 57 m ²
usunięcie odpadów remontowych do punktu segregacji	komplet

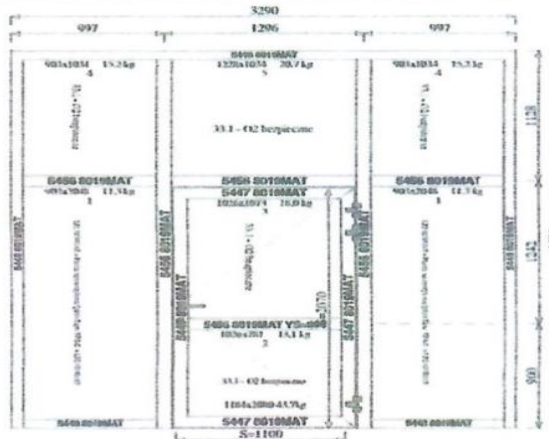


KORYTARZ nr 2 - 48 m²	<i>Ilość</i>
demontaż osprzętu (lampy, gniazdka i włączniki)	10 szt.
wymiana punktów świetlnych (zakup i montaż) lampy natynkowe, świetlówka LED klasa efektywności energetycznej A, moc znamieniowa do 100 Wat	4 szt.
wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z obróbką: drzwi wewnętrzne, otwierane na zewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 500, H=2 100), kolor RAL 8019 MAT – brązowy, wypełnienie: 33.1 – O2 bezpieczne, panel dolny blach aluminium/pianka/blacha aluminium, klamka, 1 x zamek, bez prog, samozamykacz, światło przejścia 1254 mm x 2029 mm.	1 szt.
renowacja ścian i sufitów tj. usuwanie starej farby, uzupełnianie ubytków, wyrównywanie, montaż narożników, gładzenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbą akrylowa ścienną i sufitową, lateksową, plamoodporną., farba powinna posiadać najwyższą odporność na zmywanie i szorowanie na mokro o podwyższonej odporności na plamy i zabrudzenia kolor: lamperia brązowy, powyżej lamperii biały	ok. 171 m ²
zakup, montaż (wpięcie do istniejącej instalacji) grzejnika CO o parametrach wys. 600 mm, szer. 600 mm, głębokość 103 mm, kolor biały, posiadający odporność na matowienie i korozję, materiał stal	1 szt.
malowanie rur CO i GAZ wraz z wyczyszczeniem starej farby	komplet
wymiana i wykonanie nowych gniazdek elektrycznych i włączników	10 szt.
renowacja drzwi drewnianych łączących korytarze nr 1 i 2 (usuwanie starej farby, malowanie, uzupełnianie ubytków, malowanie)	1 szt.
zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniem	ok. 57 m ²
usunięcie odpadów remontowych do punktu segregacji	komplet
SALA WYPOCZYNKOWA 45 m²	<i>Ilość</i>
demontaż i montaż osprzętu i mebli	komplet
demontaż żaluzji pionowych oraz ponowny montaż	2 szt.
renowacja ścian i sufitów tj. usuwanie starej farby, uzupełnianie ubytków, wyrównywanie, montaż narożników, gładzenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbą akrylowa ścienną i sufitową, lateksową, plamoodporną., farba powinna posiadać najwyższą odporność na zmywanie i szorowanie na mokro o podwyższonej odporności na plamy i zabrudzenia kolor: powyżej lamperii biały	ok. 127 m ²
wymiana i wykonanie nowych gniazdek elektrycznych i włączników	8 szt.
montaż instalacji TV wraz z uchwytem mocującym telewizor na ścianie	komplet
wymiana drzwi wejściowych do sali wraz z obróbką, wewnętrzne otwierane na zewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 660, H=2 140), kolor RAL 8019 MAT brązowe, wypełnienie blacha aluminium/pianka/blacha aluminium, klamka, 1 x zamek, bez prog, samozamykacz. Światło przejścia 906 mm x 1969 mm.	1 szt.
wymiana wykładziny PVC, klasa ścieralności średnia (33), z atestem antystatyczności wraz listwami łączącymi	ok. 42 m ²
wymiana listwy podłogowej	26 m. b.
wymiana kratki wentylacyjnych (udrożnienie kanałów)	2 szt.



zabezpieczenie desek korkowych przed uszkodzeniem	komplet
montaż narożników odbojowych w drzwiach	2 szt.
usunięcie odpadów remontowych do punktu segregacji	komplet
SALA SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH Z PSYCHOLOGEM 35 m²	<i>Ilość</i>
demontaż i montaż osprzętu i mebli	komplet
demontaż żaluzji pionowych oraz ponowny montaż	2 szt.
renowacja ścian i sufitów tj. usuwanie starej farby, uzupełnianie ubytków, wyrównywanie, montaż narożników, gładzenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbą akrylową ścienną i sufitową, lateksową, plamoodporną., farba powinna posiadać najwyższą odporność na zmywanie i szorowanie na mokro o podwyższonej odporności na plamy i zabrudzenia kolor: powyżej lamperii biały	ok. 127 m ²
wymiana i wykonanie nowych gniazdek elektrycznych i włączników	8 szt.
wymiana drzwi wejściowych do sali wraz z obróbką, wewnętrzne otwierane na zewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 660, H=2 140), kolor RAL 8019 MAT brązowe, wypełnienie blacha aluminium/pianka/blacha aluminium, klamka, 1 x zamek, bez progu, samozamykacz. Światło przejścia 906 mm x 1969 mm.	1 szt.
wymiana wykładziny PVC, klasa ścieralności średnia (33), z atestem antystatyczności wraz listwami łączącymi	ok. 42 m ²
wymiana listwy podłogowej	26 m. b.
wymiana kratki wentylacyjnych (udrożnienie kanałów)	2 szt.
zabezpieczenie desek korkowych przed uszkodzeniem	komplet
montaż narożników odbojowych w drzwiach	2 szt.
usunięcie odpadów remontowych do punktu segregacji	komplet
SALA POBYTU DZIENNEGO Z ANEKSEM KUCHENNYM 40 m²	<i>Ilość</i>
demontaż osprzętu i mebli	komplet
demontaż żaluzji pionowych oraz ponowny montaż	2 szt.
renowacja ścian i sufitów tj. usuwanie starej farby, uzupełnianie ubytków, wyrównywanie, montaż narożników, gładzenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbą akrylową ścienną i sufitową, lateksową, plamoodporną., farba powinna posiadać najwyższą odporność na zmywanie i szorowanie na mokro o podwyższonej odporności na plamy i zabrudzenia kolor: lamperia brązowy, powyżej lamperii biały	ok. 128 m ²
wymiana punktów świetlnych (zakup i montaż) lampa natynkowa, świetlówka LED klasa efektywności energetycznej A, moc znamieniowa do 100 Wat	4 szt.
wymiana i wykonanie nowych gniazdek elektrycznych i włączników	10 szt.
montaż nowego przewodu zasilający z rozdzielni głównej do trójfazowego podgrzewacza wody	komplet
wyprowadzenie gniazd do sąsiedniego pomieszczenia	4 szt.
zakup i montaż podgrzewacza elektrycznego, trójfazowego, klasa efektywności podgrzewania	1 szt.

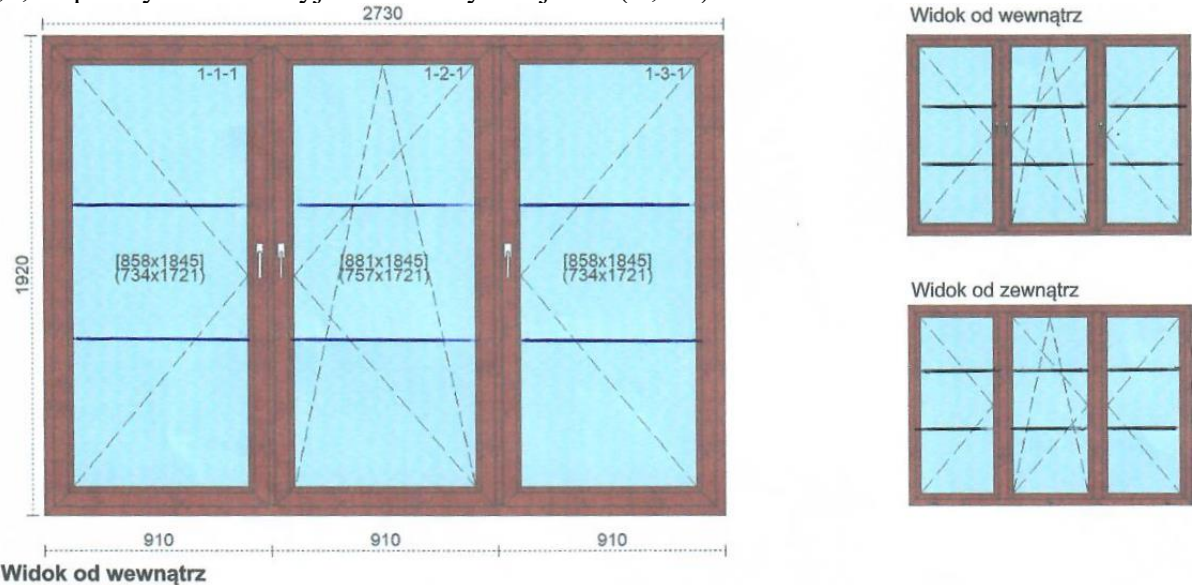

wody A, kolor: biały, certyfikowany przez KTW	
wymiana listwy podłogowej	ok. 26 m.b.
montaż grzejników CO (wpięcie do instalacji), grzejnik płytowy/panelowy, wys. 600 mm, szer. 1400 mm, głębokość 103 mm, kolor biały, posiadający odporność na matowienie i korozję, materiał stal	2 szt.
wymiana okna: szerokość okna 2730, wysokość okna 1920, okleina dwustronna, kolor profilu AP23 – złoty dąb, uszczelka czarna, osłonki brązowe, pakiet szybowy 4/ST16/4T1.1 Rw (C;Ctr)=31 (-2;-5) dB, klamki metalowe, kolor stare złoto, słupek stały TW 140x41, 84MM, uszczelka czarna, wzmocnienie ramy 35x27x2 otwarte, wzmocnienie skrzydła 35x27x2 otwarte, wzmocnienie słupka 34x19x2 zamknięte, współczynnik przenikalności cieplnej (Uw) 1,3, współczynnik izolacyjności akustycznej RW (C;Ctr) 30 dB  Widok od wewnątrz Widok od zewnątrz	1 szt.
wymiana parapetu odpowiadającego długości wymienionego okna tj. 3,5 m x 2 szt., materiał PCV, kolor: złoty dąb	1 szt.
wymiana drzwi wejściowych do Sali wraz z obróbką, wewnętrzne otwierane na zewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 660, H=2 140), kolor RAL 8019 MAT brązowe, wypełnienie blacha aluminium/pianka/blacha aluminium, klamka, 1 x zamek, bez progu, samozamykacz. Światło przejścia 906 mm x 1969 mm.	1 szt.
zabezpieczenie posadzki (wykładziny) przed zniszczeniem	ok. 42 m ² .
wymiana krętek wentylacyjnych (udrożnienie kanałów)	2 szt.
usunięcie odpadów remontowych do punktu segregacji	komplet
WC Z PRYSZNICEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 9m²	<i>Ilość</i>
demontaż osprzętu	komplet
wyburzenie ścianek działowych	18 m ²
skucie glazury	ok. 35 m ²
demontaż i zamurowanie istniejących drzwi	1 szt.



wykucie nowego otworu na drzwi, wstawienie nadproży	1 szt.
przeróbki instalacji wod – kan	komplet
wymiana i wykonanie nowych gniazdek elektrycznych i włączników	6 szt.
zakup, montaż (wpięcie do istniejącej instalacji) grzejnika CO o parametrach wys. 600 mm, szer. 600 mm, głębokość 103 mm, kolor biały, posiadający odporność na matowienie i korozję, materiał stal	1 szt.
wymiana okna wraz z obróbką szer. 970 mm, wys. 990 mm, okleina dwustronna, kolor: złoty dąb, kolor uszczelki: czarny, klamka metalowa 1 szt., wysokość klamki 433 mm. współczynnik przenikalności cieplnej (Uw) 1,3, współczynnik izolacyjności akustycznej RW (C;Ctr) 33dB.	1 szt.
wymiana drzwi zgodnie z normą wraz z obróbką, wewnętrzne otwierane na zewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 660, H=2 140), kolor RAL 8019 MAT brązowe, wypełnienie blacha aluminium/pianka/blacha aluminium, klamka, 1 x zamek, bez prog, samozamykacz. Światło przejścia 906 mm x 1969 mm.	1 szt.
renowacja ścian i sufitów tj. usuwanie starej farby, uzupełnianie ubytków, wyrównywanie, montaż narożników, gładzenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbą akrylowa ścienną i sufitową, lateksową, plamoodporną., farba powinna posiadać najwyższą odporność na zmywanie i szorowanie na mokro o podwyższonej odporności na plamy i zabrudzenia kolor: biały	ok. 68 m ²
malowanie rur woda, kanalizacja, CO i GAZ farbą szybkoschnącą, odporną na wycieranie i na żółknięcie pod wpływem światła.	komplet
zakup i montaż muszli WC typu kompakt z deską dla osób niepełnosprawnych	1 szt.
zakup i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy WC	2 szt.
zakup i montaż uchwytów i rozkładanego siedzenia dla osób niepełnosprawnych w prysznicu	komplet
zakup i montaż baterii wodnych do umywalki 60 cm	1 szt.
zakup i montaż baterii wodnych do prysznicu wraz z syfonem odpływowym	komplet
zakup i montaż umywalki z pół postumentem i syfonem	1 szt.
zakup i montaż pisuaru z syfonem i zaworem spłukującym	1 szt.
Montaż prysznicu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1 szt.