
WIENIEC W1


L=2x11300+660+605

1:25




ATTYKA A1

L=2x17650 1:25

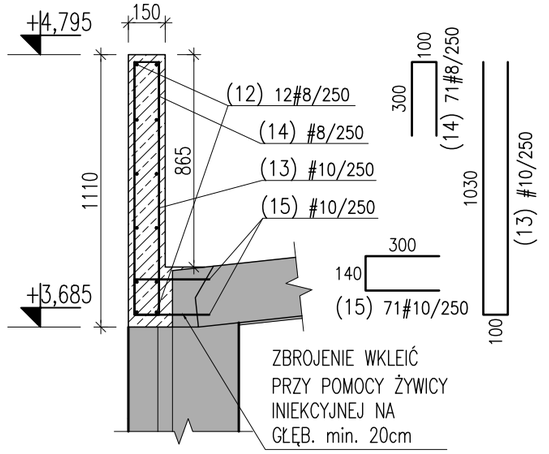

ATTYKA A2

L=11400 1:25

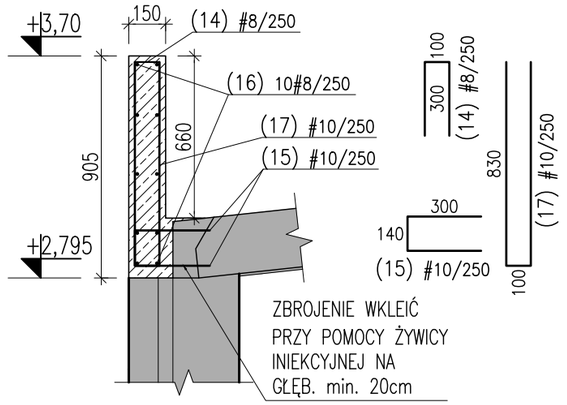

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [mm]	Długość [mm]	Długość całkowita [m] 8	10	12
10	#12	AIIIN	8	23950	23950			191.6
11	#8	AIIIN	192	60 / 200 / 100	720	138.24		
12	#8	AIIIN	24	17650	17650	423.6		
13	#10	AIIIN	142	100 / 1030	2160		306.72	
14	#8	AIIIN	188	100 / 300	700	131.6		
15	#10	AIIIN	188	140 / 300	740		139.12	
16	#8	AIIIN	10	11400	11400	114		
17	#10	AIIIN	46	100 / 830	1760		80.96	
				Długość ogółem [m]		807.44	526.8	191.6
				Ciężar 1mb [kg]		0.395	0.617	0.888
				Ciężar ogółem [kg]		318.9	325	170.1
				Ciężar wg klas stali [kg]				(AIIIN) 814
				Ciężar razem [kg]				814

BETON KONSTR: C20/25 (B25)

STAL: A–IIIN (RB500W) – OZN. #

A–0 (St0S) – OZN. ø

OTULINA: 2,5cm do lica pręta zbroj. głównego

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ® ALL RIGHTS RESERVED

REW.	DATA	OPIS	PROJ.	SPR.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
mgr inż. arch. Paweł Wróblewski
01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3m.138
05-080 Izabelin, Hornówek, ul. Wrzosowa 8
tel: 22 722 66 72, 502 339 661

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
07–200 WYSZKÓW, UL. KOMUNALNA 1

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KRĘGACH
KRĘGI, 07–200 WYSZKÓW
DZ.EWID. NR 1007/9, 1008/4 OBRĘB 0008 KRĘGI

TREŚĆ: TOM I – PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO
ATTYKI A1, A2, WIENIEC W1 – ZBROJENIE

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Andrzejewski Wa–391/91		branża KONSTRUKCJA	stadium PROJ. BUDOWLANY
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Dragan		Nr rys. K–04	rew.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Paweł Chmielewski Wa–523/91		data 10–2016	skala 1:25 str. nr